ST-456 Rotordüsen mit Keramikeinsatz und TR 20 Gewinde

The choice of perfection



- ✓ **Rotordüse mit Keramikeinsatz und scharfem rotierenden Punktstrahl**
- ✓ **Gewinde TR 20 für bestehende Systeme**
- ✓ **Besonders langlebig!**

Der Turbokiller ST-456 mit Trapezgewinde von Suttner

- Besonders robustes TR 20 Gewinde für eine einfache Handhabung und Kompatibilität
- Geeignet für bestehende Systeme
- Spritzwinkel 20°





Die ST-456 Turbokillerdüse: Jetzt auch mit TR 20 Gewinde erhältlich!

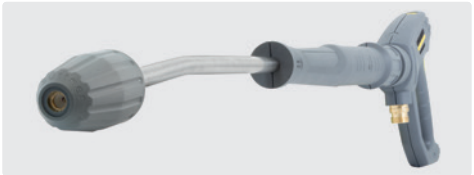



Die R+M / Suttner Dreckfräse: Passend für bestehende Systeme.

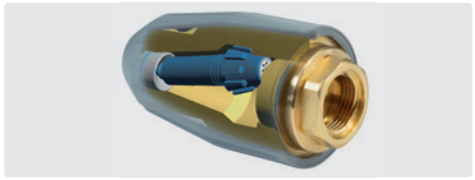





TR 20 IG. Spritzwinkel 20°.
Max. 300 bar. Max. 100 °C

Kit ST-456

R+M Nr.	D
200 456 835	035
200 456 840	04
200 456 845	045
200 456 850	05
200 456 855	055
200 456 865	065
200 456 870	07

R+M Nr.
200 456 235
200 456 240
200 456 245
200 456 250
200 456 255
200 456 265
200 456 270

Technische Daten

Eingang	TR 20
Max. Druck	300 bar
Max. Temperatur	100 °C
Spritzwinkel	20°
Gewicht in Gramm	420
Material Gehäuse	Messing
Schutzkappe	grau

www.rm-suttner.com

Version 07.26 / Technische Änderungen vorbehalten