ST-456, rotabuses avec insert en céramique et branchement TR 20

The choice of perfection



Idéal pour éliminer les résidus particulièrement tenaces

- ✓ **Rotabuses avec insert en céramique et jet rectiligne rotatif, puissant et concentré**
- ✓ **Taraudage TR 20 adapté aux systèmes existants**
- ✓ **Particulièrement longévifs !**


La rotabuse ST-456 avec taraudage trapézoïdal de chez Suttner

- Taraudage TR 20 particulièrement robuste pour un assemblage facile et une compatibilité optimale
- Compatible avec les équipements existants
- Angle de diffusion 20°




La rotabuse ST-456 : désormais disponible avec un branchement TR 20 !




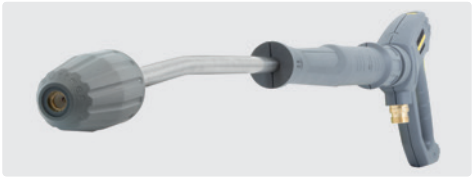



La rotabuse R+M / Suttner : compatible avec les équipements existants.

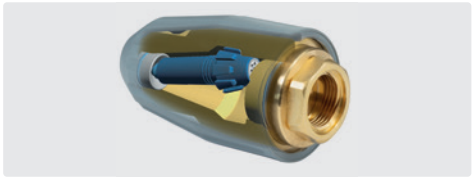



TR 20 F. Angle de diffusion 20°. Max. 300 bar. Max. 100 °C



Kit ST-456

R+M Nr.	D
200 456 835	035
200 456 840	04
200 456 845	045
200 456 850	05
200 456 855	055
200 456 865	065
200 456 870	07

R+M Nr.
200 456 235
200 456 240
200 456 245
200 456 250
200 456 255
200 456 265
200 456 270

Caractéristiques techniques

Entrée	TR 20
Pression max.	300 bar
Température max.	100 °C
Angle de diffusion	20°
Poids en grammes	420
Matériau du corps	Laiton
Habillage de protection	Gris

www.rm-suttner.com