




Serie 194

WHW

N

1450rpm

ø 24mm

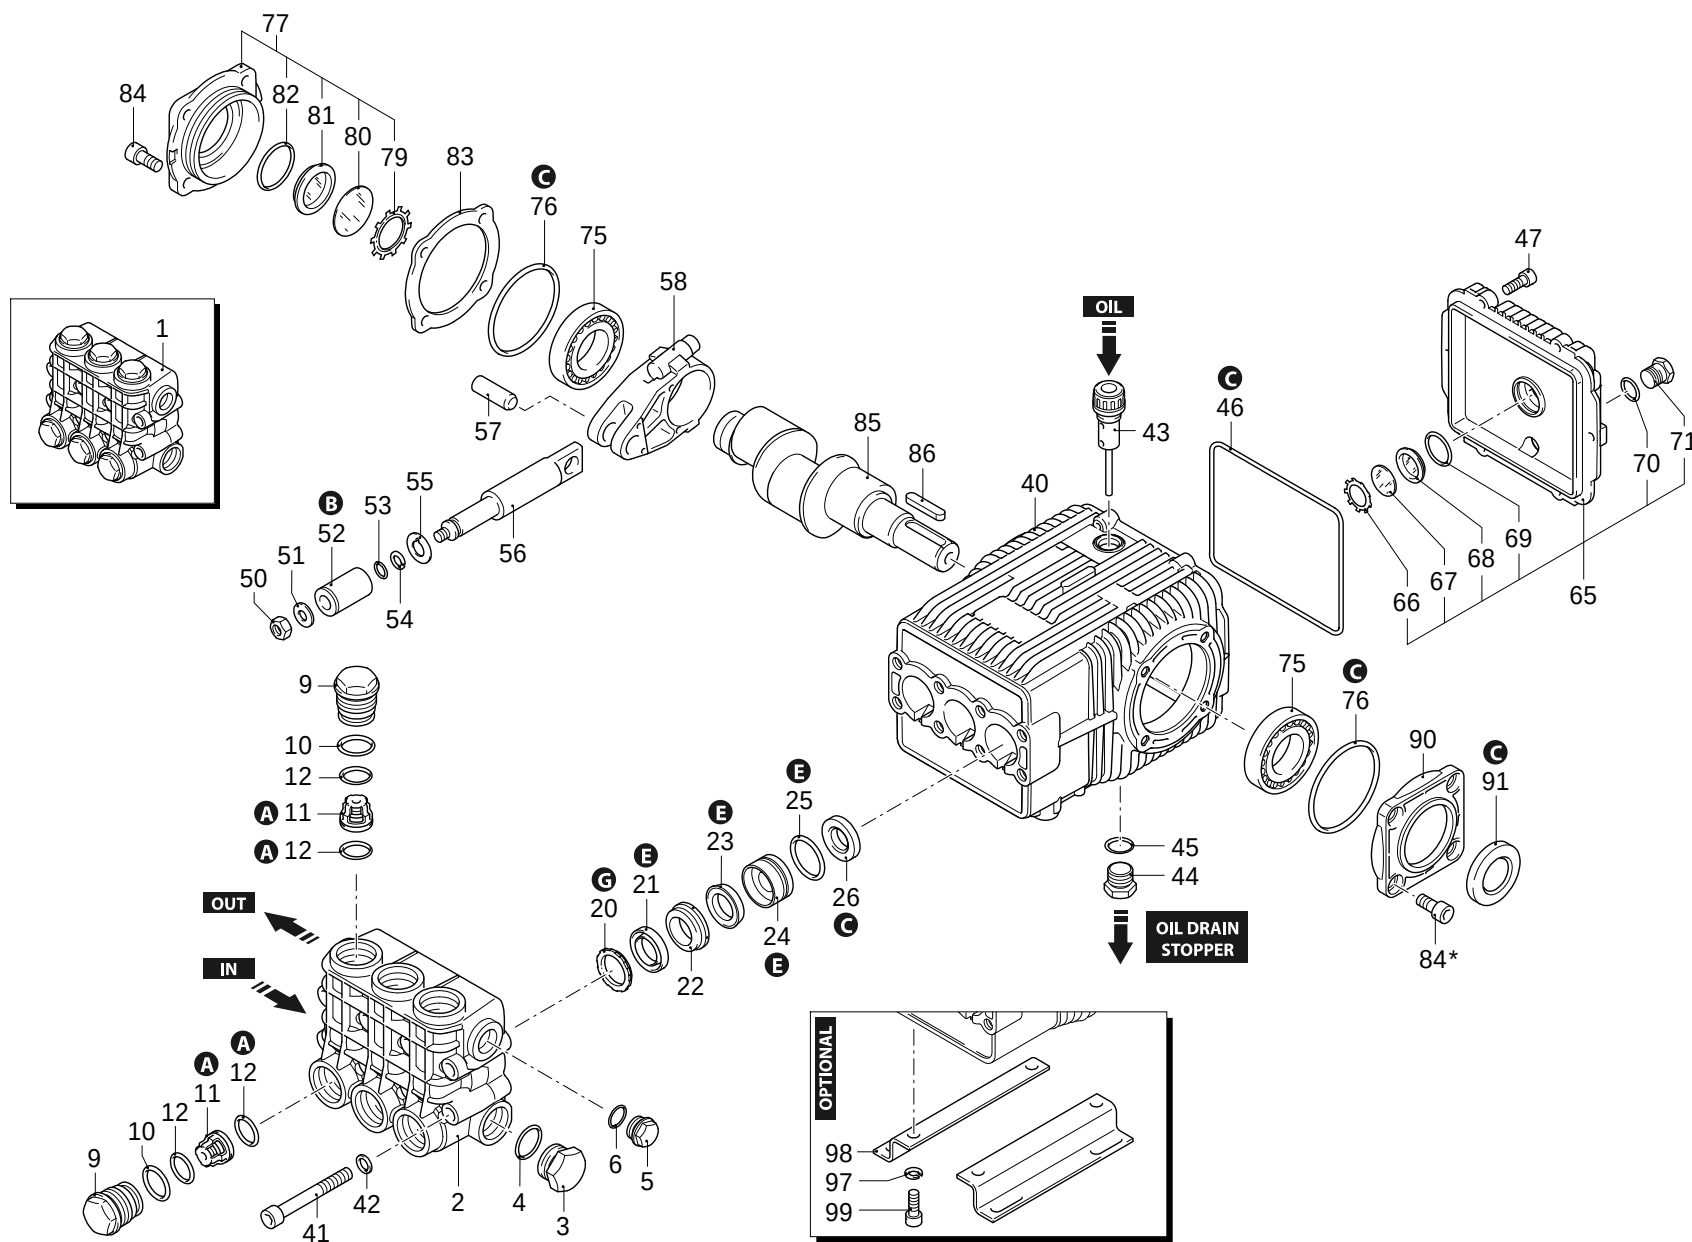

AR_s194-08_Ø22

28/11/2023



Serie 194

WHW

N

1450rpm

Ø 24mm

P	Codice	Descrizione	Q	Note	Validità
1	1949229	Premontaggio testa	Ø 22 nickelata	1	
2	1941780	Testa	nickelata	1	
3	1140480	Tappo	3/4" G nickel	1	C=35Nm
4	550350	Guarnizione OR	Ø 23,81x2,62	1	
5	1981180	Tappo	3/8" G nickel	1	Avvitare con Loxeal 55-14 / C=20Nm
6	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54
9	1941790	Tappo	nickel	6	
10	1940150	Anello	antiestrusione	6	
11	1949050	Valvola completa		6	
12	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	12	Lubrificare con grasso Molykote PG54
20	840320	Anello	appoggio Ø 22	3	
21	1942860	Tenuta acqua	Ø 22 PTFE	3	
22	1942810	Guida pistone	anteriore Ø 22	3	
23	1942730	Guarnizione	Ø 22 PTFE	3	
24	1942940	Guida pistone	posteriore Ø 22	3	
25	820490	Guarnizione OR	Ø 34,65x1,78	3	
26	1940560	Anello	tenuta	3	
40	2520330	Corpo pompa		1	
41	1941360	Vite	TCEI M10x80	8	C=42Nm
42	650530	Rondella		8	
43	1140370	Tappo olio	con asta livello	1	
44	1980740	Tappo	3/8" G ottone	2	C=20Nm
45	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	3	Lubrificare con grasso Molykote PG54
46	1940410	Guarnizione OR	Ø 132x3	1	
47	1200430	Vite	TCEI M6x16	6	Avvitare con Loxeal 55-14 / C=10Nm
50	1940570	Dado		3	Avvitare con Loxeal 55-14 / C=20Nm
51	1940580	Rondella		3	
52	1420120	Pistone	Ø 22	3	
53	880840	Guarnizione OR	Ø 9,25x1,78	3	Lubrificare con grasso Molykote G807
54	1940120	Anello	antiestrusione	3	
55	960460	Disco		3	
56	1940070	Pistone	di guida	3	
57	1940060	Spina		3	
58	1940051	Biella	alluminio	3	Lubrificare con grasso Molykote BR2 PLUS / C=20Nm
65	2529012	Coperchio		1	
66	1260430	Anello		1	
67	1780690	Disco		1	
68	1260250	Indicatore livello		1	

P	Codice	Descrizione	Q	Note	Validità
69	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54
70	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	1	Lubrificare con grasso Molykote PG54
71	1981180	Tappo	3/8" G nickel	1	Avvitare con Loxeal 55-14 / C=20Nm
75	1140410	Cuscinetto		2	
76	1941380	Guarnizione OR	Ø 66,34x2,62	2	
77	2529011	Coperchio		1	
79	1941290	Anello		1	
80	1941260	Disco		1	
81	1941270	Indicatore livello		1	
82	100410	Guarnizione OR	Ø 34,6x2,62	1	
83	1941390	Spessore 0,05mm		1	
83	1941400	Spessore 0,10mm		1	
83	1941410	Spessore 0,19mm		1	
83	1941420	Spessore 0,25mm		1	
84	850370	Vite	TCEI M8x16	4	C=24,5Nm
84*	850370	Vite	TCEI M8x16	4	C=24,5Nm
85	1940190	Albero	marcato 4	1	
86	650250	Linguetta		1	
90	2520320	Supporto	cuscinetto aperto	1	
91	820681	Anello	tenuta	1	Avvitare con Loxeal 55-14 / C=10Nm
97	200231	Rondella		4	
98	1940370	Piede		2	
99	1940380	Vite	TCEI 10x18	4	C=50Nm
A	2780	Kit valvole		1	
B	1891	Kit pistoni	Ø 22	1	
C	2873	Kit tenute olio		1	
E	42402	Kit tenute acqua	Ø 22	1	
G	42403	Kit anelli appoggio	Ø 22	1	

Revisione: 1

Tipo olio: ISO VG220

Validità: < XX/YY = Fino alla settimana/anno

Data: 28/11/2023

Quantità olio: 0,920 Kg

C=Coppia Serraggio (Tolleranza +0 ÷ -10%)

* = Non presente per elettropompa

22987 - WHW 21.15 N