


# ST-45

## Niederdruckschnellkupplung



The choice of perfection

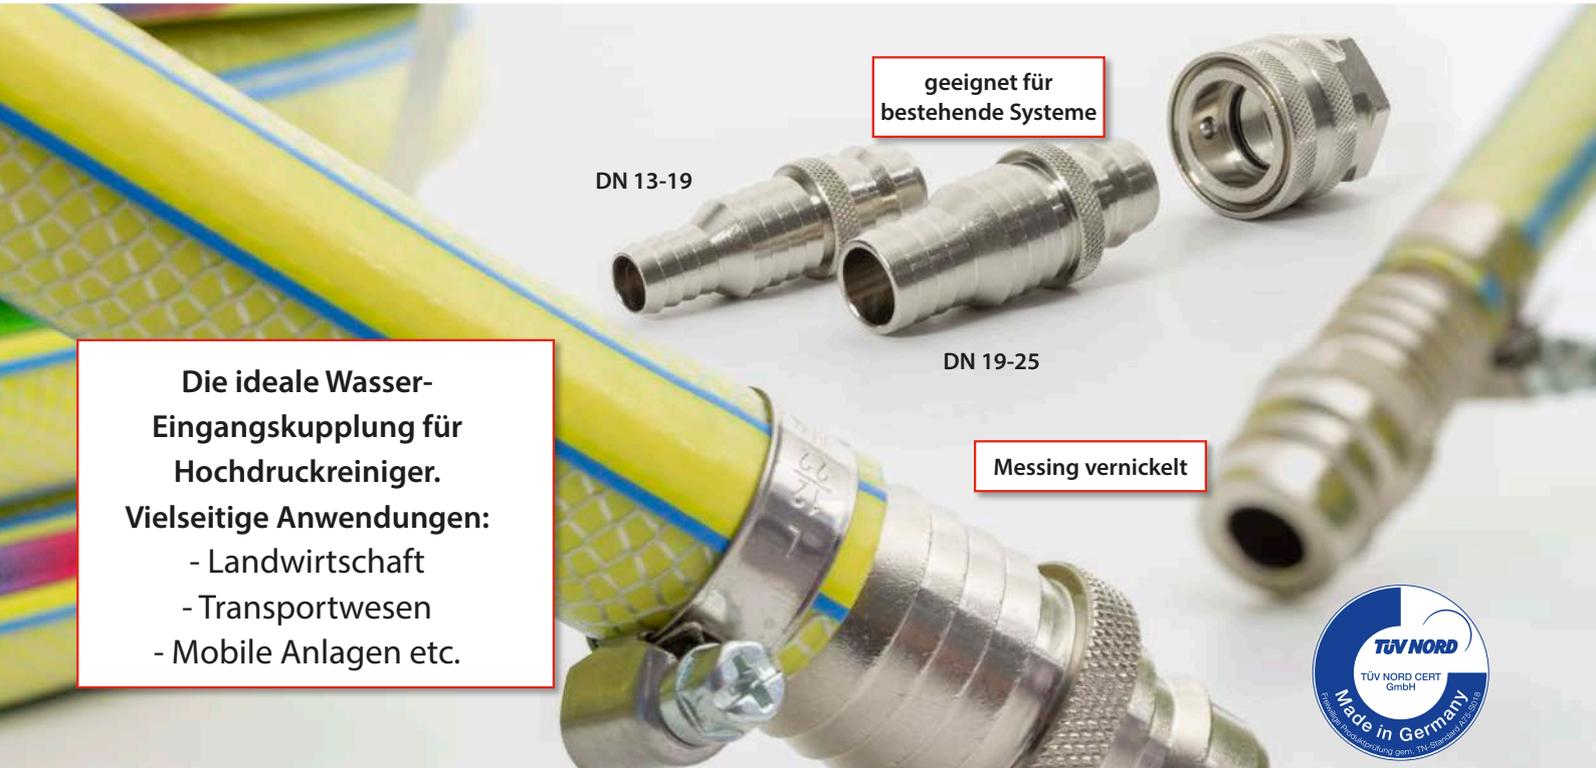

geeignet für bestehende Systeme

DN 13-19

DN 19-25

Messing vernickelt

Die ideale Wasser-Eingangskupplung für Hochdruckreiniger.  
Vielseitige Anwendungen:  
- Landwirtschaft  
- Transportwesen  
- Mobile Anlagen etc.



### ST-45 Kupplung und Stecknippel für höchste Ansprüche und schnelle Bedienung

- Bis maximal 25 bar besonders sicher und haltbar.
- Für höchste Anforderungen an Haltbarkeit und einfache, schnelle Handhabung.
- Geeignet für Temperaturen bis 80 °C und Schläuche mit DN 13-25.



ST-45 Stecknippel / Schlauchtüllen für 13-25 mm. ST-45. Kupplung.



ST-45. Kupplung : IG. 3/4"  
 ST-45. Stecknippel mit Schlauchtülle 13-19 mm  
 ST-45. Stecknippel mit Schlauchtülle 19-25 mm

R+M Nr. 200 045 210	R+M Nr. 010 000 455	R+M Nr. 010 000 456
------------------------	------------------------	------------------------

#### Technische Daten

Modell:	Kupplung ST-45	Nippel mit Schlauchtülle
Max. Druck	25 bar	
Temperatur	-30 °C - +80 °C	
Gewinde	3/4" IG	-
Material	Messing vernickelt	
DN	-	13-25