

Wandhalterungen für Motorpumpenkombinationen



**Korrosions-
beständig**

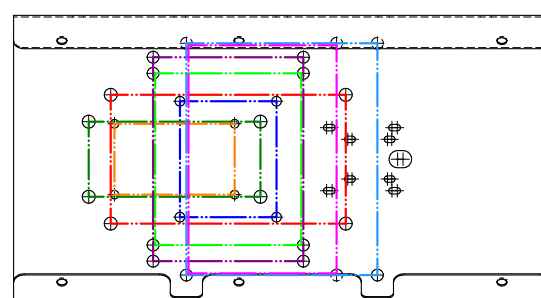
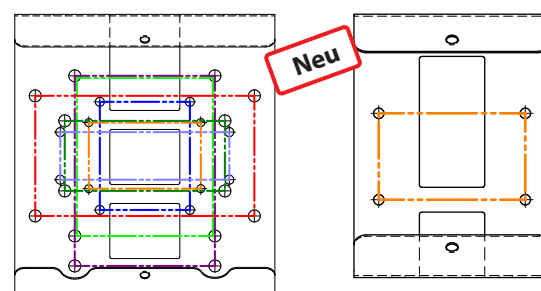


Passend für unsere
Motorpumpenkombinationen
mit 3 / 4 / 5,5 und 7,5 KW



Wandhalterungen für Motorpumpenkombinationen

- Vorgerichtete Bohrungslöcher für die schnelle und einfache Befestigung
- Edelstahl, korrosionsbeständig und robust
- 3 Varianten in unterschiedlichen Größen mit folgenden Abmessungen:
270 x 270 x 500 / 280 x 280 x 260 / 200 x 200 x 150 mm
- Alle Varianten sind für Motorpumpenkombinationen mit Typ HPV geeignet. Weitere passende Kombinationen finden Sie auf den Folgeseiten
- Alle Wandhalterungen sind ohne Schweißnähte aus einem Werkstück gefertigt und haben eine hohe Tragkraft
- Zubehör optional: Gummipuffer als Schwingungsdämpfer (VPE=4 Stück) in Stahl oder Edelstahl




Schnelle und sichere Montage: Vorgesehene Bohrungen vereinfachen die Anbringung der Motoren und bei Artikel 105 000 020 auch der unterseitigen Filtergehäuse.

Schwingungsdämpfer




Gummipuffer Typ A. M10 x 28. Inkl. Schrauben und Unterlegscheiben. Stahl oder Edelstahl und elastisches Naturkautschuk 55°. Federsteifigkeit: 500 N/mm. Belastung: 2.000 N

R+M Nr.	Höhe	Ø	Material	VPE
105 000 101	30	50	Stahl	4 Stück
105 000 104	30	50	Edelstahl	4 Stück

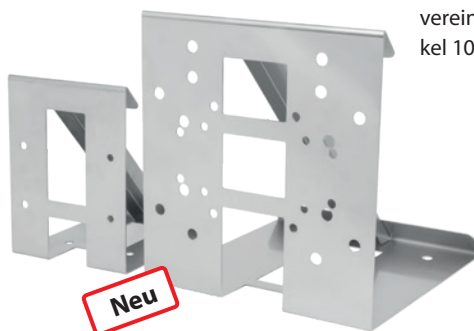

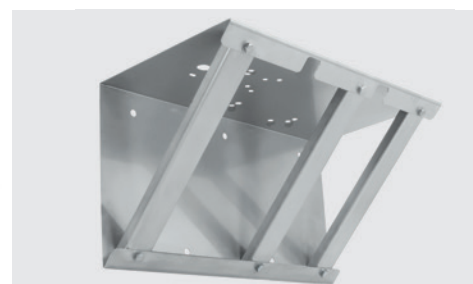
Neue Varianten: Mit nur einer Stabilisierungsquerstrebe kommen die Basisplatten ohne Filteraussparung aus.



Stabile Konstruktion: Korrosionsbeständige Edelstahlschrauben an stabilisierenden Querverstrebungen.



Wandhalterungen für Motorpumpenkombinationen

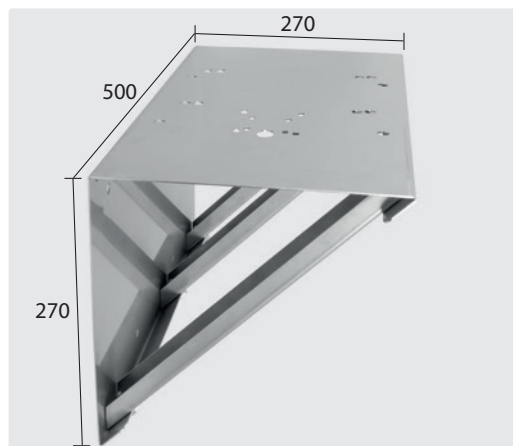Wandhalterungen





Edelstahl. Passend für unsere Motorpumpenkombinationen mit 3 / 4 / 5,5 und 7,5 KW

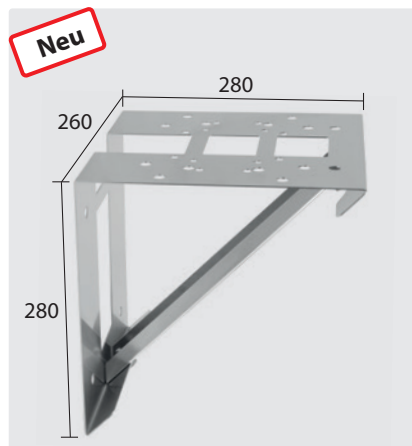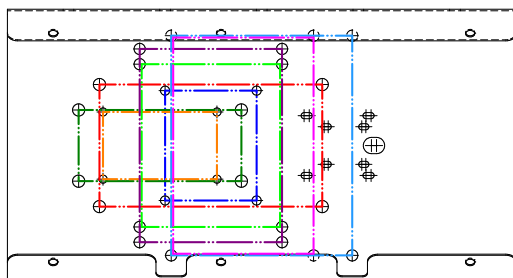R+M Nr.
105 000 020




Edelstahl. Passend für unsere Motorpumpenkombinationen mit 3 / 4 / 5,5 KW

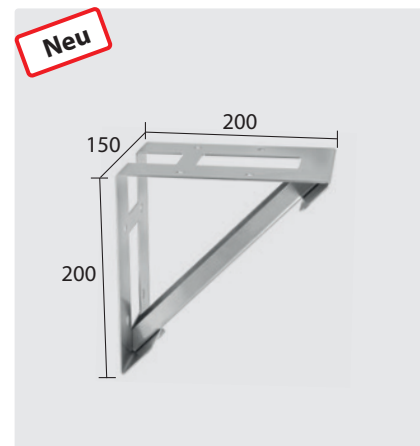R+M Nr.
105 000 022





Edelstahl. Passend für unsere Motorpumpenkombinationen mit AR HPV

R+M Nr.
105 000 021



















Filterplatz: eingerichtet für die Verwendung von Kunststoff- Filtergehäusen. (2- und 3-teilig)

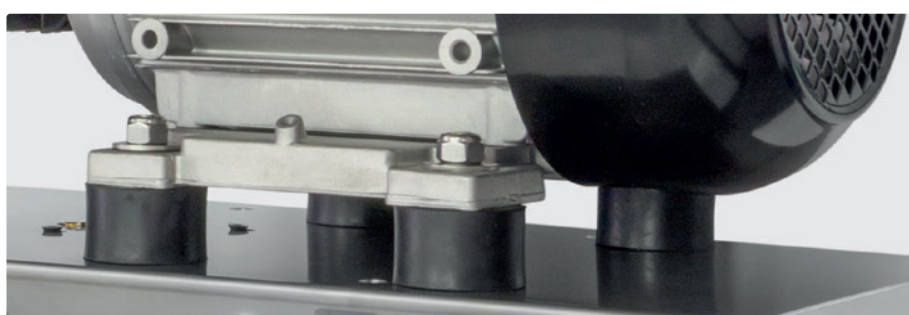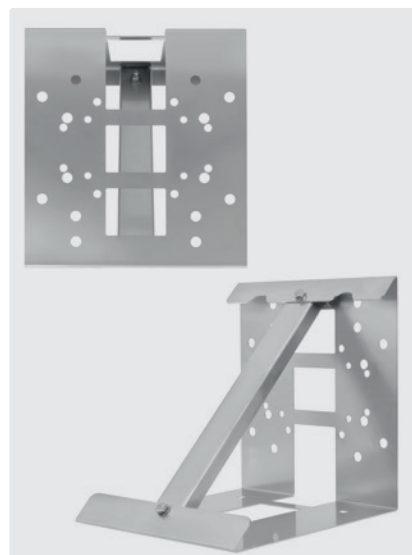Schwingungsdämpfer: Optional erhältlich und einfach anzubringen. Zur Reduzierung der Startvibrationen.
VPE=4 Stück



Wandhalterungen für Motorpumpenkombinationen

Lochmaß	R+M Nr. 105 000 020	R+M Nr. 105 000 022	R+M Nr. 105 000 021
Breite 112 mm Tiefe 66 mm z.B. Annovi Reverberi Typ HPV			
Breite 140 mm Tiefe 190 mm z.B. Annovi Reverberi 4 - 5,5 KW			
Breite 219 mm Tiefe 120 mm z.B. Annovi Reverberi Typ HPE, Typ HPJ mit Blech			
Breite 160 mm Tiefe 70 mm z.B. Annovi Reverberi Typ HPV mit Blech			
Breite 140 mm Tiefe 160 mm z.B. Annovi Reverberi 2,2 - 3 KW			
Breite 90 mm Tiefe 108 mm z.B. Annovi Reverberi Typ M			
Breite 178 mm Tiefe 216 mm z.B. Annovi Reverberi 11 KW			
Breite 140 mm Tiefe 216 mm z.B. Annovi Reverberi 7,5 KW			
Breite 169 mm Tiefe 47,5 mm z.B. Annovi Reverberi Typ HPJ			

Wandhalterungen für Motorpumpenkombinationen

