

Bras de lavage double Z easywash365+



The choice of perfection

Entrées des deux côtés : 1/4" F

Permet un gain de place en combinaison avec d'autres bras Z

Parfait pour distribuer deux types de fluides différents

easywash365+
Carwash-Solutions



Bras de lavage double Z, Idéal pour les aires de pré-lavage, dans les tunnels de lavage ou encore dans les box libre-service

- Deux bras tournants à 360 degrés sur un seul axe avec deux longueurs de bras 1.550 mm et 1.450 mm, croisement sans encombre
- Association possible avec un autre modèle de bras pour une combinaison à 3 postes de lavage, le tout avec une perspective uniforme et élégante
- Acier inoxydable poli
- Pression maximale : 275 bar
- Température maximale : 120° C
- Entrée : 1/4" F, sortie 1/4" M

Bras de lavage Z, parfaitement adaptés pour les aires de pré-lavage ainsi que pour les stations de lavage en libre-service

R+M / Suttner élargit sa gamme de produits avec cette nouvelle version de bras double Z. Tous ces bras de lavage Z peuvent être installés en respectant un écart de distance minimum de 90 cm. Pour cela le bras de lavage Z standard doit être placé au moins 5 cm plus bas. Même les petits box de lavage peuvent être équipés avantageusement de bras de lavage supplémentaires et rentables pour par exemple le nettoyage des jantes, les applications mousse, la lance de lavage bas de caisse, la lance brosse ou encore les bras tournants pour l'aspiration ou le séchage.


Bras de lavage double Z easywash365+
Bras de lavage Z easywash365+ (avec ressort)



The choice of perfection

Idéal pour le pré-lavage :

Deux entrées pour deux fluides différents.

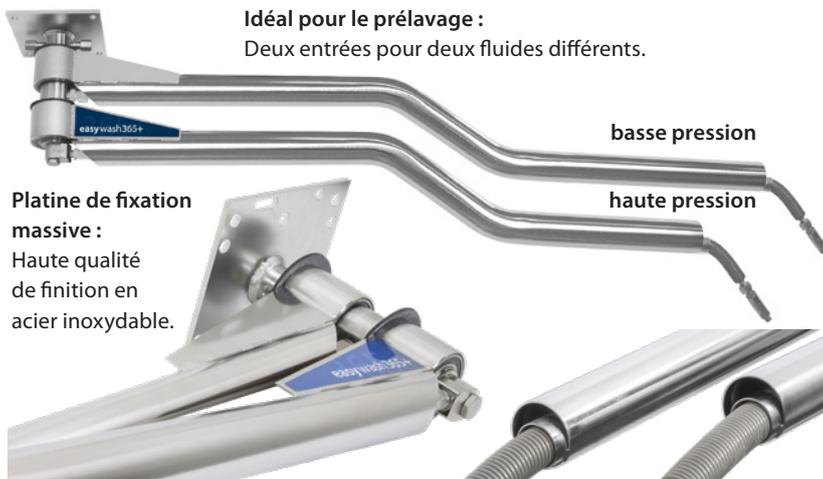

Platine de fixation massive : Haute qualité de finition en acier inoxydable.

basse pression

haute pression

Une solution double : Nous vous recommandons de brancher la ligne basse pression sur le bras de lavage supérieur.

Sorties : 1/4" M



Protéger pour la traction, avec ressort anti-courbure : Montage du flexible facilité, longévité du flexible de lavage accrue grâce à la sortie équipée d'un ressort souple anti-courbure.

Raccords tournants sans entretien : Sur le pivot et à la sortie, équipés de raccords tournants de haute qualité garantissant une rotation facile et sûre.



www.rm-suttner.com

Bras de lavage double Z easywash365+



The choice of perfection


Bras de lavage double Z easywash365+

nouveau




Acier inoxydable. Prêt-à-brancher, muni de raccords tournants de haute qualité avec flexibles intégrés de qualité professionnelle, équipés d'une protection pour la traction et munis d'un ressort anti-courbure à l'extrémité. Paliers équipés de roulements à billes sans entretien. Spécialement adapté pour l'installation de 2 bras de lavage placés côte à côte et conçu pour distribuer 2 fluides différents ou encore pour 2 applications distinctes. Max. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⊕	⊖	⊞
109 679 28	1.550 mm / 1.450 mm	1/4" F	1/4" M	16,0 kg

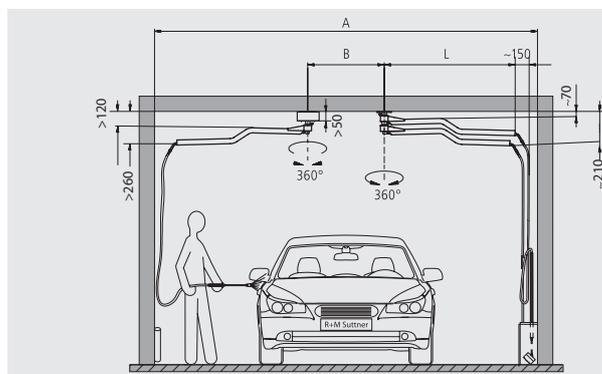

Exemple de montage avec bras de lavage double Z, bras de lavage simple Z et bras de lavage Z avec ressort

A = 4.600 mm
B = 900 mm
L = 1.550 mm

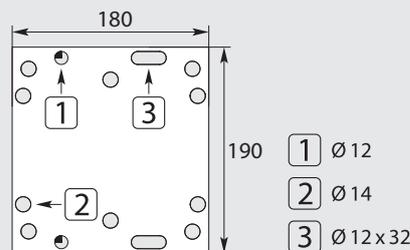


Bras de lavage Z easywash365+



Acier inoxydable. Prêt-à-brancher, muni de 2 raccords tournants de haute qualité avec flexible intégré de qualité professionnelle, équipé d'une protection pour la traction et muni d'un ressort anti-courbure à l'extrémité.. Palier équipé de 2 roulements à billes sans entretien. Spécialement conçu pour le montage en tandem de 2 bras de lavage. Max. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⊕	⊖	⊞
109 765 926	1.550 mm	1/4" F	1/4" M	8,0 kg

Bras de lavage Z easywash365+ avec ressort de flexion

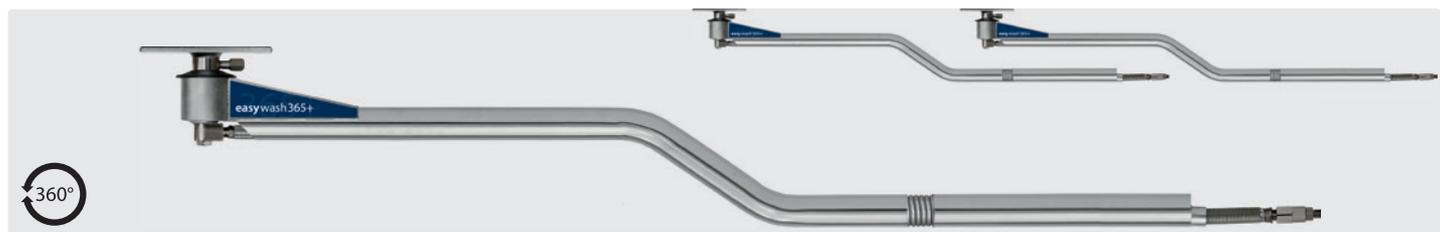

Acier inoxydable. Prêt-à-brancher, muni de 2 raccords tournants de haute qualité avec flexible intégré de qualité professionnelle, équipé d'une protection pour la traction et muni d'un ressort anti-courbure à l'extrémité. Palier équipé de 2 roulements à billes sans entretien. Spécialement conçu pour le montage en tandem de 2 bras de lavage. Max. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⊕	⊖	⊞
109 765 978	1.550 mm	1/4" F	1/4" M	8,0 kg