

hydroblade® Düsensystem



The choice of perfection

Edelstahlausführung



40 %
mehr Leistung!

Das professionelle Düsensystem aus Edelstahl

- Scharfer, gleichmäßiger Flachstrahl mit außergewöhnlich enger Strahltiefe
- Anwendung: Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung
- Geeignet für bestehende Systeme
- Düsen-Strahlwinkel: 0°, 15°, 25°, 40°
- Maximal zulässiger Arbeitsdruck von 400 bar
- Geeignet für Temperaturen bis 150 °C



Optimal ausgestattet: Düsenhalterung zur Befestigung am Strahlrohr im Lieferumfang enthalten.





Das hydroblade® Set besteht neben der Düsenhalterung aus 6 gleichen Steckdüsen und den dazugehörigen O-Ringen.



Düsen: Körper aus Edelstahl und Edelstahlinsert ist aus gehärtetem Edelstahl.

hydroblade® Benchmark

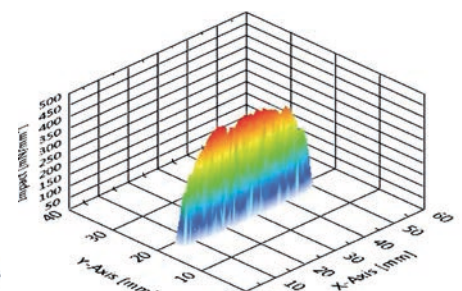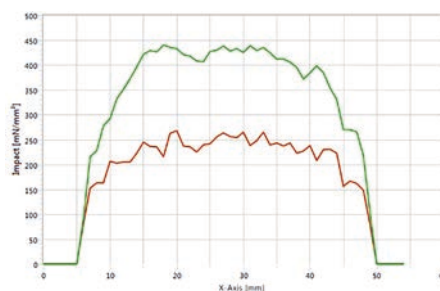

hydroblade® Flachstrahldüsen zeichnen sich durch **gleichmäßige Flüssigkeits- und Druckverteilung** aus. Besonders energiereiche Strahlen werden bei Strahlwinkeln bis 40° erzielt. Durch die Strömungsgeometrie der Düsen wird ein kompakter, kontrollierter Strahl erzeugt.

Technische Daten

Max. Druck	400 bar, 5.800 psi
Max. Temperatur	150 °C
Material	Edelstahl

hydroblade® Düsensystem



The choice of perfection

Neu



Set besteht aus Düsenhalterung, 6 gleichen Steckdüsen und O-Ringen. Max. 400 bar / 150 °C

0°

15°

25°

40°

Größe	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
034			126025034	
040	126100040		126025040	126040040
045	126100045		126025045	126040045
050	126100050		126025050	126040050
055	126100055		126025055	126040055
060	126100060	126015060	126025060	126040060
065			126025065	
070		126015070	126025070	126040070
075	126100075	126015075	126025075	
080		126015080	126025080	
090			126025090	
100			126025100	