

ST-73.1 / ST-73.2 easyfoamer

Cañones para espuma con una nueva botella de 1 litro



Su conexión en un diseño optimizado:

1/4" H, M22 m, conector KR, conector KW, bayoneta K, HV M22, HV M22 giratorio, ST-247 y, como novedad en la gama: TR20 h

- ✓ Diseño estable y a prueba de derrames
- ✓ Nueva forma ergonómica de la botella
- ✓ Incluye escala con marcas en mililitros

Ahora con una botella optimizada de 1 litro a prueba de derrames para la línea de cañones de espuma easyfoamer

- Nueva botella de 1 litro para el modelo ST-73.1 con tamiz de espuma y para el modelo ST-73.2 sin tamiz de espuma
- especialmente indicado para grandes caudales
- el inyector completamente de acero inoxidable y resistente a la corrosión
- resistencia química especial
- 5 posiciones de medición for dosificación
- un patrón de pulverización vertical u horizontal

Descripción general de las botellas para ST-73.1 / ST-73.2



Nueva: 1 litro Clásica: 1 litro 2 litros

cañones para espuma easyfoamer ST-73.1



1/4" h. lanza con dosificación y depósito.
max. 300 bar / 80 °C

accesorios



Botella de recambio de 1 litro para los modelos ST-73.1 y ST-73.2

R+M No.	D	l
200 073 750	1,25	1 l
200 073 900	1,50	1 l

R+M No.
020 073 525



Nueva botella de 1 litro con escala:
Se puede ver el nivel de llenado

Especificaciones técnicas del Easyfoamer ST-73.1 / ST-73.2

Presión máxima	300 bar
Temperatura máxima	80 °C

ST-73.1 / ST-73.2 easyfoamer

Cañones para espuma con una nueva botella de 1 litro



easyfoamer ST-73.1 Cañones para espuma con una nueva botella de 1 litro




ST-247. lanza con dosificación y depósito.
max. 300 bar / 80 °C

R+M No.	D	l
200 073 760	1,25	1 l
200 073 761	1,50	1 l
200 073 762	1,25	2 l
200 073 764	1,80	2 l
200 073 765	2,10	2 l

nuestro cañon para espuma easyfoamer ST 73.1 asegura una óptima mezcla de aire-detergente y por lo tanto un resultado óptimo de la formación de espuma

usted puede confiar en:

- » el inyector completamente de acero inoxidable y resistente a la corrosión
- » resistencia química especial
- » 5 posiciones de medición for dosificación
- » depósito de 1 l y 2 l
- » un patrón de pulverización vertical u horizontal
- » patentes en tramite
- » max. 300 bar / 80 °C

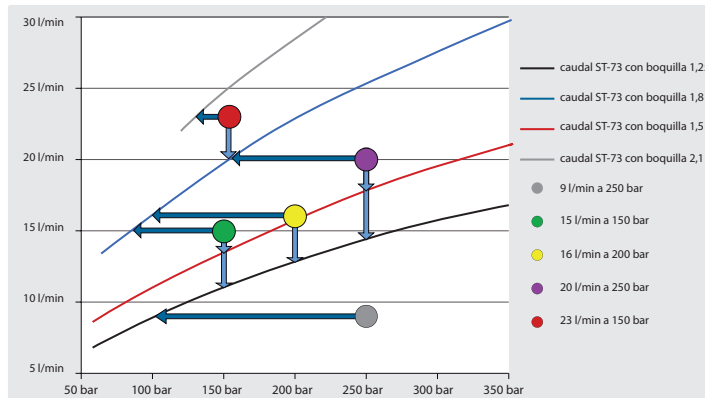

acoplamiento KW. lanza con dosificación y depósito. max. 300 bar / 80 °C

R+M No.	D	l
200 073 528	1,25	1 l
200 073 530	1,25	2 l
200 073 640	1,50	2 l
200 073 630	1,80	2 l
200 073 631	2,10	2 l



acoplamiento KR. lanza con dosificación y depósito. max. 300 bar / 80 °C

R+M No.	D	l
200 073 751	1,25	1



M22 m. lanza con dosificación y depósito. max. 300 bar / 80 °C

R+M No.	D	l
200 073 512	1,25	1 l
200 073 514	1,25	2 l
200 073 614	1,80	2 l



bayoneta K. plástico.
lanza con dosificación y depósito.
max. 180 bar / 80 °C

R+M No.	D	l
200 073 536	1,25	1 l
200 073 538	1,25	2 l
200 073 638	1,80	2 l



M22 h. lanza con dosificación y depósito.
max. 300 bar / 80 °C

R+M No.	D	l
200 073 516	1,25	1 l
200 073 518	1,25	2 l
200 073 618	1,80	2 l



M22 h giratorio. lanza con dosificación y depósito.
max. 300 bar / 80 °C

R+M No.	D	l
200 073 520	1,25	1 l
200 073 522	1,25	2 l
200 073 622	1,80	2 l



TR20 h. acero inox. lanza con dosificación y depósito.
max. 300 bar / 80 °C

R+M No.	D	l
200 073 540	1,25	1 l
200 073 542	1,25	2 l
200 073 544	1,8	2 l