

ST-73.1 / ST-73.2 easyfoamer

Canons à mousse équipés du nouveau bidon



Votre raccordement en version prêt-à-brancher :
raccords 1/4" F, M22 M, coupleurs type KR, KW,
baïonnette K, raccords manuels M22 F et M22 F rotatif,
coupleur ST-247 et tout nouveau dans la gamme : TR20 F

- ✓ De conception stable
- ✓ Nouvelle forme ergonomique du bidon
- ✓ Échelle graduée en ml incluse



Désormais disponibles avec bidon d'un litre anti-basculement pour toute la gamme des canons à mousse easyfoamer :

- Nouveau bidon d'1 litre pour ST-73.1 avec pad moussant et pour ST-73.2 sans pad.
- Spécialement adapté aux débits importants.
- Équipé d'un injecteur produit élaboré, intégralement en acier inoxydable, résistant à la corrosion.
- Particulièrement résistant aux agents chimiques.
- 5 positions indexées pour le dosage produit progressif.
- Jet de pulvérisation horizontal ou vertical.

Aperçu des bidons pour ST-73.1 / ST-73.2



Canons à mousse easyfoamer ST-73.1



1/4" F. Canons à mousse avec doseur et bidon.
Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	l
200 073 750	1,25	1 l
200 073 900	1,50	1 l

Accessoire



Bidon de rechange 1 litre pour
ST-73.1 et ST-73.2

R+M Nr.
020 073 525



Nouveau bidon d'un litre avec graduation : niveau de remplissage lisible.

Caractéristiques techniques pour easyfoamer ST-73.1 / ST-73.2

Pression max.	300 bar
Température max.	80 °C

ST-73.1 / ST-73.2 easyfoamer

Canons à mousse équipés du nouveau bidon



Canons à mousse easyfoamer ST-73.1




ST-247. Canons à mousse avec doseur et bidon.
Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	Q
200 073 760	1,25	1 l
200 073 761	1,50	1 l
200 073 762	1,25	2 l
200 073 764	1,80	2 l
200 073 765	2,10	2 l

Grâce au parfait mélange d'air et de produit notre canon à mousse easyfoamer permet de générer une mousse active persistante d'une super qualité.

- » Équipé d'un injecteur produit élaboré, intégralement en acier inoxydable, résistant à la corrosion.
- » Il est particulièrement résistant aux agents chimiques.
- » 5 positions indexées pour le dosage produit progressif.
- » Réservoir de 1 l ou de 2 l.
- » Jet de pulvérisation horizontal ou vertical.
- » Système breveté.
- » Max. 300 bar / 80 °C

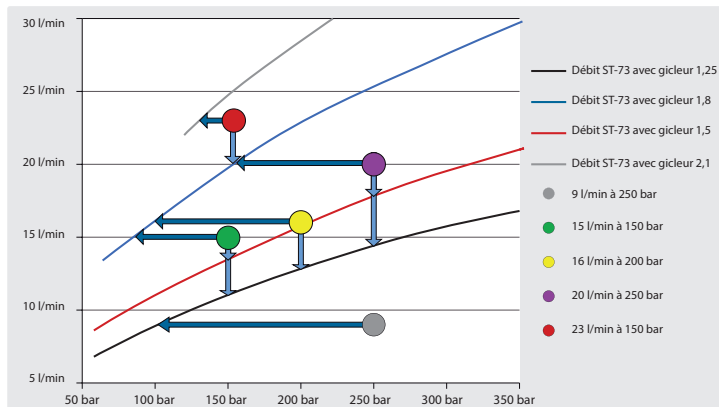

Coupleur KW. Canons à mousse avec doseur et bidon. Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	Q
200 073 528	1,25	1 l
200 073 530	1,25	2 l
200 073 640	1,50	2 l
200 073 630	1,80	2 l
200 073 631	2,10	2 l



Coupleur KR. Canon à mousse avec doseur et bidon. Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	Q
200 073 751	1,25	1



M22 M. Canons à mousse avec doseur et bidon. Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	Q
200 073 512	1,25	1 l
200 073 514	1,25	2 l
200 073 614	1,80	2 l



Baïonnette K. PVC. Canons à mousse avec doseur et bidon. Max. 180 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	Q
200 073 536	1,25	1 l
200 073 538	1,25	2 l
200 073 638	1,80	2 l



M22 F. Canons à mousse avec doseur et bidon. Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	Q
200 073 516	1,25	1 l
200 073 518	1,25	2 l
200 073 618	1,80	2 l



M22 F rotatif. Canons à mousse avec doseur et bidon. Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	Q
200 073 520	1,25	1 l
200 073 522	1,25	2 l
200 073 622	1,80	2 l



TR20 F. Acier inoxydable. Canons à mousse avec doseur et bidon. Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	Q
200 073 540	1,25	1 l
200 073 542	1,25	2 l
200 073 544	1,8	2 l