



The choice of perfection

# TANK- und FASSREINIGER

Wir senken die Preise für Sie:

- ST-82 h16/40 Selbstdrehender Tankreiniger
- ST-82 h16/120 Selbstdrehender Tankreiniger
- ST-82 e25 / 21 Strombetriebener Fassreiniger CE
- M 28 E Strombetriebener Fassreiniger + Absaugung CE

## Fordern Sie Ihr ganz persönliches Angebot an!

Telefax 0 20 51-94 85 7-3400  
Anschrift R+M de Wit GmbH, Heidestraße 11 . 42549 Velbert . Germany  
E-Mail info@rm-suttner.com  
Fragen? Telefon 0 20 51-94 85 7-0

Senden Sie uns noch heute Ihre Anfrage und profitieren Sie von den professionellen Tank- und Fassreinigern von R+M/ Suttner

# Jeder Tankreiniger wird immer individuell nach Ihren Anforderungen konfiguriert und betriebsbereit ausgeliefert:

## Suttner Tankreiniger


### ST-82 h16/40 Selbstdrehender Tankreiniger



- » Eingang: 1/2" IG
- » Druck: 40 - 160 bar
- » Durchfluss: 20 - 30 l/min
- » Temperatur: 0 - 90 °C
- » Umdrehungen: 29 - 36 U/min
- » Strahlabdeckung 244°
- » Gewicht: 3,6 kg
- » Es werden 3 Düsen 1/8" AG NPT benötigt.
- » Andere Versionen auf Anfrage 20-50 l/min.

R+M Nr.	D	←	P
200 082 600		Grundversion ohne Düse	
200 082 601	3 x 060	40 l/min	100 bar
200 082 602	3 x 030	21 l/min	110 bar

### ST-82 h16/120 Selbstdrehender Tankreiniger

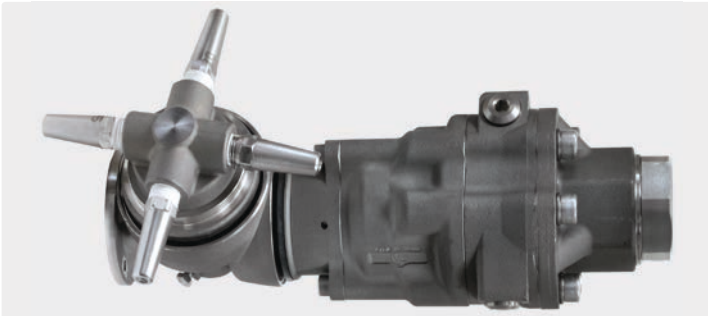

- » Eingang: 3/4" IG
- » Druck: 30 - 160 bar
- » Durchfluss: 20 - 120 l/min
- » Temperatur: 0 - 90 °C
- » Umdrehungen: 10 - 16 U/min
- » Strahlabdeckung 360°
- » Gewicht: 5,9 kg
- » Es werden 2 Düsen + 2 Stopfen, max. 4 Düsen 1/4" AG NPT benötigt.



R+M Nr.	D	←	P
200 082 700		Grundversion ohne Düse	
200 082 702	2 x 060	27 l/min	100 bar
200 082 701	2 x 075	34 l/min	100 bar
200 082 709	4 x 050	45 l/min	100 bar
200 082 708	2 x 110 *	48 l/min	100 bar
200 082 705	4 x 055 *	50 l/min	100 bar
200 082 710	4 x 045	42 l/min	120 bar
200 082 704	2 x 040	21 l/min	140 bar
200 082 703	2 x 045	22 l/min	140 bar
200 082 706	2 x 060	32 l/min	140 bar
200 082 711	4 x 040 *	40 l/min	140 bar
200 082 707	4 x 040	45 l/min	160 bar

\* mit Schutzkorb

## Suttner Fassreiniger

### ST-82 e25 / 21 Strombetriebener Fassreiniger CE



- » Eingang: M22 AG
- » Druck: Max. 220 bar
- » Durchfluss: 21 l/min
- » Temperatur: 0 - 90 °C
- » Elektrischer Motor: 12 V =
- » Netzteil: 230 V / 50 Hz
- » Kabel 10 m mit Stecker
- » Strahlabdeckung 360°
- » Gewicht: 3,2 kg
- » Düsen sind im Lieferumfang enthalten

R+M Nr.
200 082 500

Detaillierte Informationen zu unseren Tank- und Fassreinigern erhalten Sie auf unseren Datenblättern:  
<http://rm-suttner.com/tank-und-fassreiniger/>

## Fassreiniger

### M 28 E Strombetriebener Fassreiniger + Absaugung CE



- » Eingang: M22 AG
- » Druck: Max. 140 bar
- » Durchfluss: 10 - 25 l/min
- » Temperatur: 0 - 90 °C
- » Elektrischer Motor: 12 V =
- » Netzteil: 230 V / 50 Hz
- » Kabel 10 m mit Stecker
- » Strahlabdeckung 360°
- » Gewicht: 6,2 kg
- » Düsen sind im Lieferumfang enthalten

R+M Nr.
276 284 380

Für höchste Standards in der Reinigung von Fässern und Tankanlagen!  
 Ihre Anforderungen sind unsere Stärken!

Bitte Druck und Durchflussmenge bei Ihrer Anfrage angeben.  
 Die Tankreiniger müssen immer individuell an den Hochdruckreiniger angepasst werden.