



The choice of perfection



**Tout pour l'application mousse dans les stations de lavage**


**easy wash 365+**  
**easy foam 365+**



# Tout pour l'application mousse dans les stations de lavage



The choice of perfection

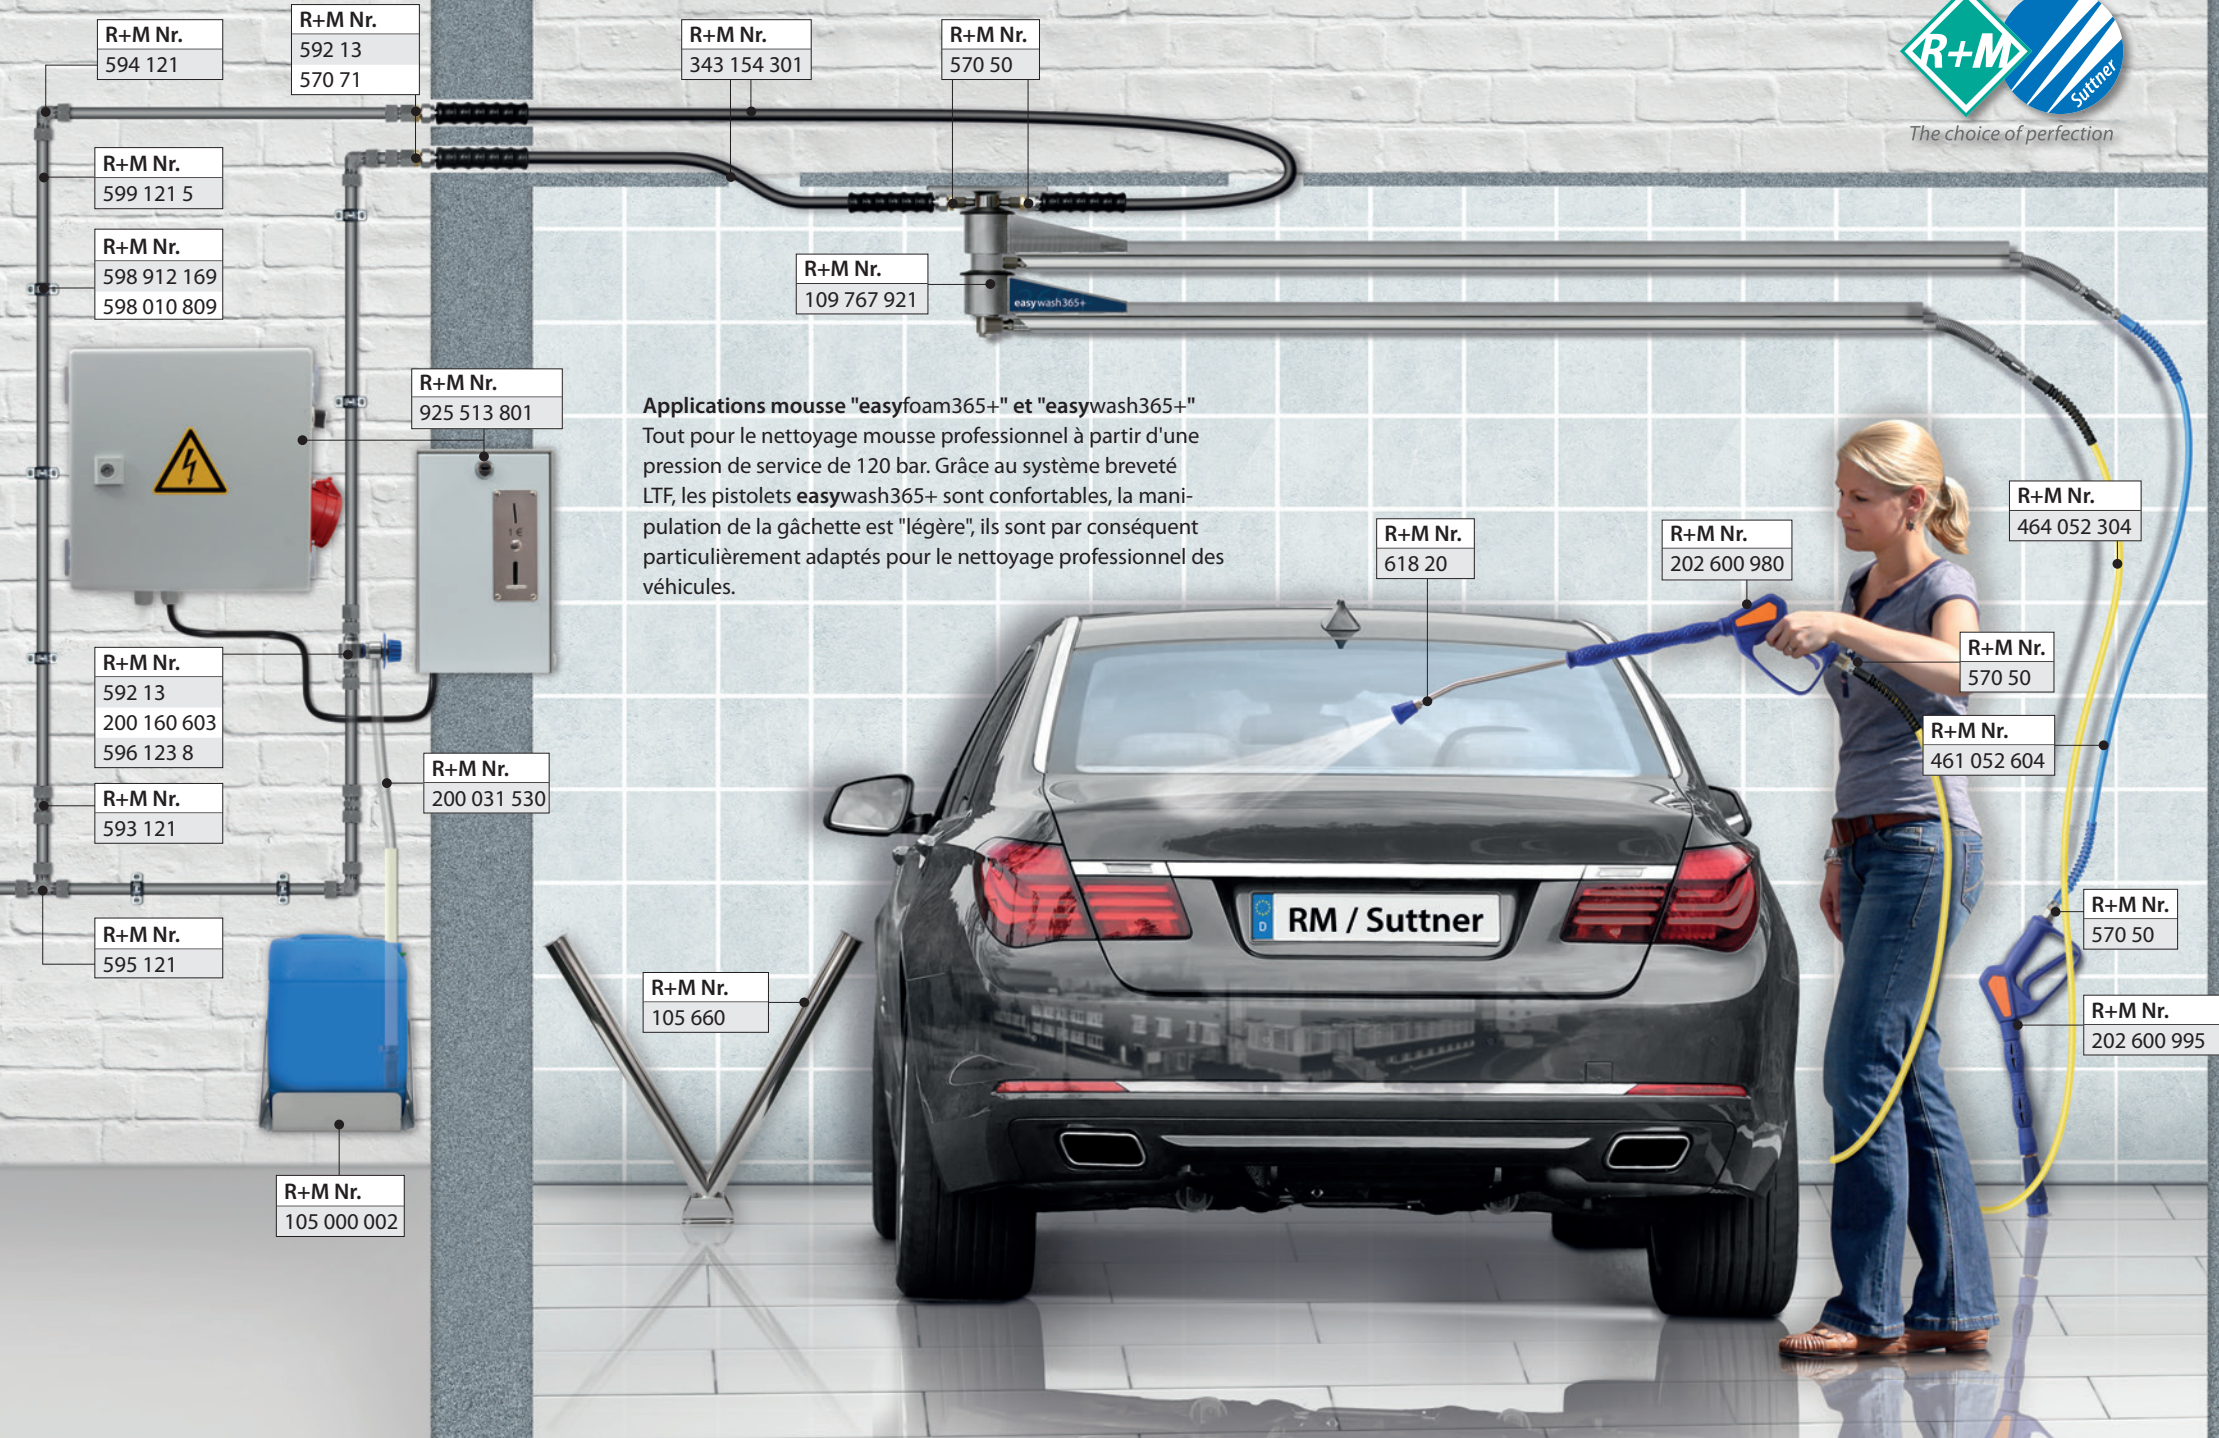

R+M Nr.  
594 121

R+M Nr.  
592 13  
570 71

R+M Nr.  
343 154 301

R+M Nr.  
570 50

R+M Nr.  
599 121 5

R+M Nr.  
598 912 169  
598 010 809

R+M Nr.  
109 767 921

easy wash 365+

R+M Nr.  
925 513 801

**Applications mousse "easyfoam365+" et "easywash365+"**  
 Tout pour le nettoyage mousse professionnel à partir d'une pression de service de 120 bar. Grâce au système breveté LTF, les pistolets easywash365+ sont confortables, la manipulation de la gâchette est "légère", ils sont par conséquent particulièrement adaptés pour le nettoyage professionnel des véhicules.

R+M Nr.  
618 20

R+M Nr.  
202 600 980

R+M Nr.  
464 052 304

R+M Nr.  
570 50

R+M Nr.  
461 052 604

R+M Nr.  
592 13  
200 160 603  
596 123 8

R+M Nr.  
593 121

R+M Nr.  
200 031 530

R+M Nr.  
595 121

R+M Nr.  
105 000 002

R+M Nr.  
105 660

R+M Nr.  
570 50

R+M Nr.  
202 600 995

RM / Suttner



# Tout pour l'application mousse dans les stations de lavage

## Manipulation souple et légère LTF

Grâce à notre technologie LTF, une exclusivité Suttner, la force de retenue et de détente sur la gâchette est la plus réduite du marché.

Pistolet à haute pression professionnel équipé d'une gâchette à assistance mécanique - ergonomique et facile à manipuler.

### Plus de performance, plus de durabilité, plus d'ergonomie :

De façon continue, nos développeurs recherchent, innovent et testent en laboratoire et dans la pratique des avancées sur nos produits pour rendre le nettoyage haute pression encore plus sûr et plus efficace avec l'aide d'outils numériques les plus évolués.

La technologie brevetée "Low Trigger Force", permet une manipulation sans efforts, même pour un usage en haute pression intensif et continu. Bénéficiez d'une atténuation de 90% de la force de maintien de la gâchette et de 40% de la résistance à l'enclenchement par rapport aux pistolets les plus courants du marché.

Faites-nous confiance ! Nous avons conscience de vos exigences - nous considérons tous vos défis comme autant d'opportunités de faire preuve d'audace pour mieux vous accompagner.

### Groupes moteurs-pompes tout équipés


Annovi Reverberi type HJK 13.12 ET 4KW  
400 V, toutes les versions sont équipées de vanne by-pass, "stop-total" temporisé, manomètre, disjoncteur marche/arrêt.  
Câble 5 m.

Entrée 1/2" F

Sortie 3/8" M.

Max. 85 °C.

Alimentation d'eau  
2 bar min.

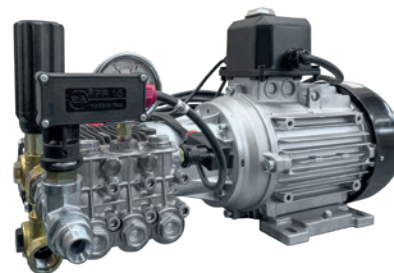



<b>R+M Nr.</b>
170 278 70

## CARWASH COMFORT

### Le flexible de référence pour les stations de lavage

- » Grand confort d'utilisation en association avec nos lances de lavage, comme par exemple notre lance-brosse.
- » Poids très réduit, 92 gr/m pour le DN 6. Assurément deux fois plus léger qu'un tuyau de lavage usuel.
- » Résistant aux agents chimiques, gaine interne en PES.
- » Gaine externe en matière thermoplastique translucide élastomère.
- » Résistant aux huiles, à l'ozone, aux UV et aux conditions hivernales.
- » Flexibilité immuable quelle que soit la température de -40 °C à +60 °C.
- » Armature en Polyester hautement résistante à la traction, éprouvé pour une pression jusqu'à 200 bar.

#### Raccord BSP 1/4 (DKR) : Raccord BSP 1/4 (DKR)



R+M Nr.	longueur	R+M Nr.	longueur
461 052 603 5	3,5 m	464 052 303 5	3,5 m
461 052 603 7	3,7 m	464 052 303 7	3,7 m
461 052 604	4,0 m	464 052 304	4,0 m
461 052 604 2	4,2 m	464 052 304 2	4,2 m
461 052 604 5	4,5 m	464 052 304 5	4,5 m
461 052 604 7	4,7 m	464 052 304 7	4,7 m
461 052 605	5,0 m	464 052 305	5,0 m

Qualité  
Made in Germany  
**Suttner**  
Certification ISO  
9001:2008 et  
TN-S A75-018




## Solutions Carwash



[www.rm-suttner.com](http://www.rm-suttner.com)

Vos exigences sont pour nous des opportunités !

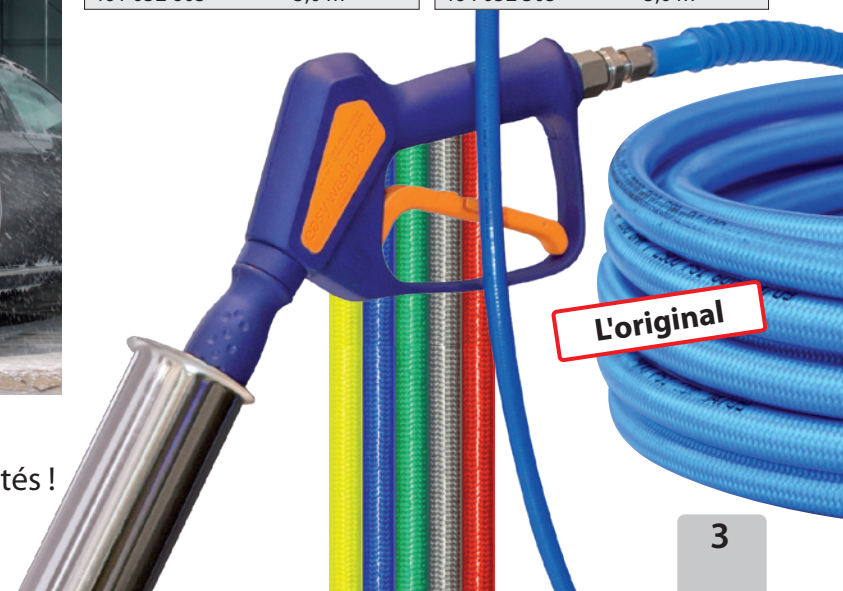




# Tout pour l'application mousse dans les stations de lavage



The choice of perfection

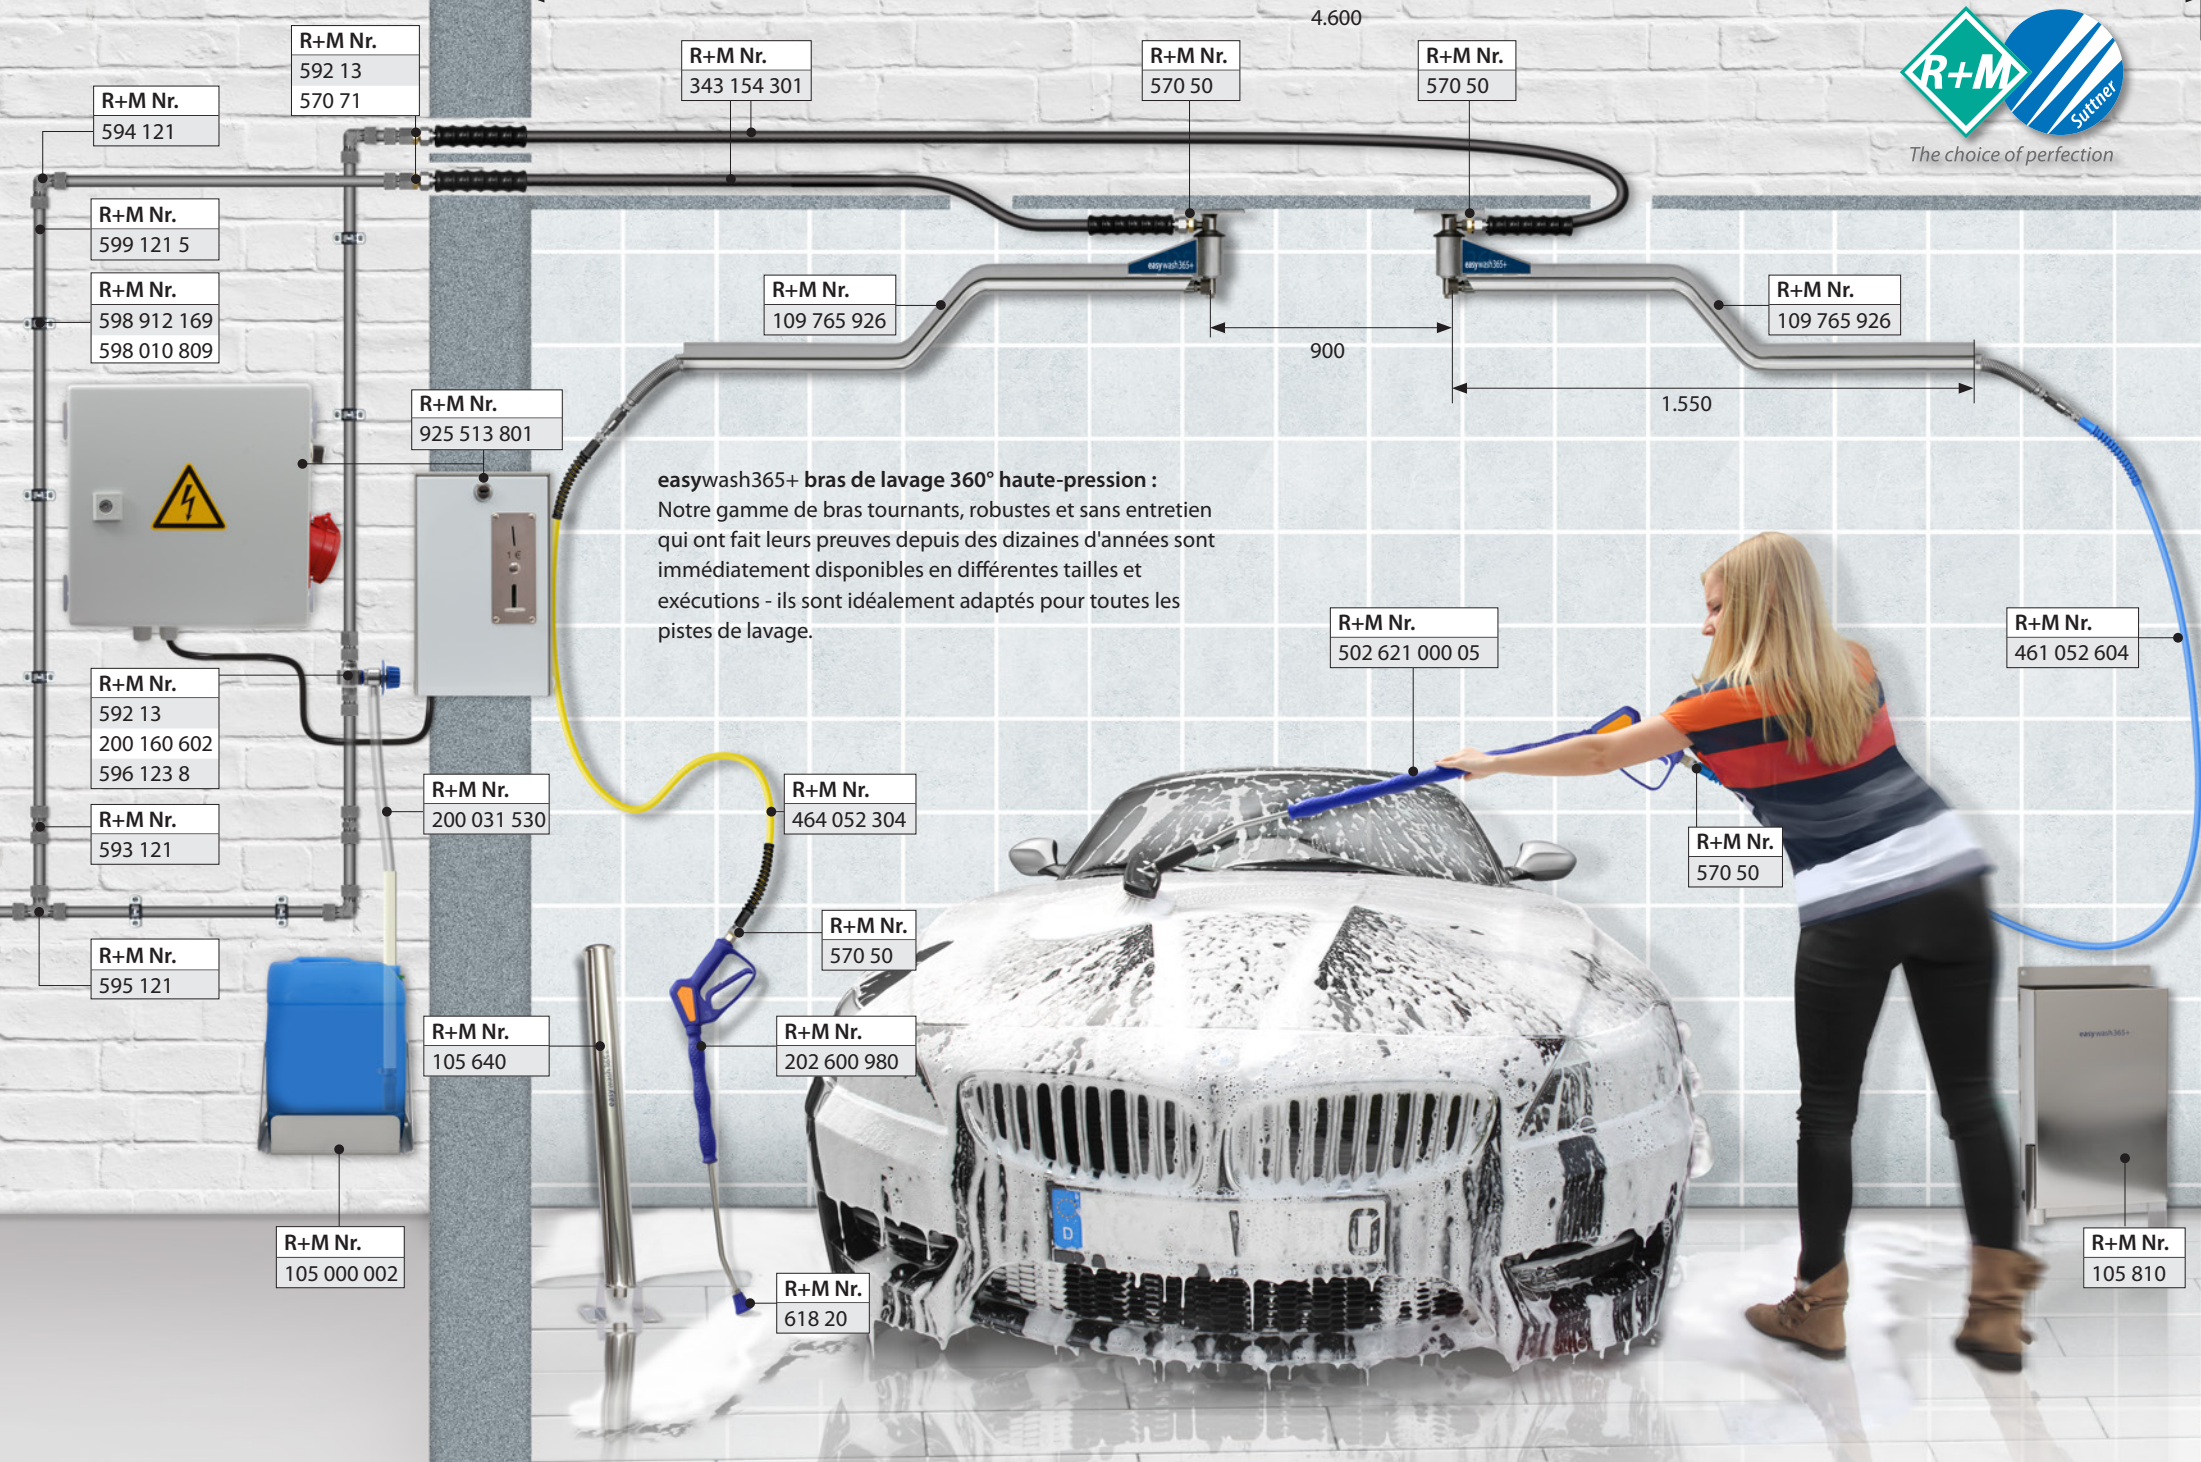

**easywash365+ bras de lavage 360° haute-pression :**  
 Notre gamme de bras tournants, robustes et sans entretien qui ont fait leurs preuves depuis des dizaines d'années sont immédiatement disponibles en différentes tailles et exécutions - ils sont idéalement adaptés pour toutes les pistes de lavage.

R+M Nr.  
594 121

R+M Nr.  
592 13  
570 71

R+M Nr.  
343 154 301

R+M Nr.  
570 50

R+M Nr.  
570 50

R+M Nr.  
599 121 5

R+M Nr.  
598 912 169  
598 010 809

R+M Nr.  
109 765 926

R+M Nr.  
109 765 926

R+M Nr.  
925 513 801

900

1.550



R+M Nr.  
592 13  
200 160 602  
596 123 8

R+M Nr.  
593 121

R+M Nr.  
200 031 530

R+M Nr.  
464 052 304

R+M Nr.  
502 621 000 05

R+M Nr.  
461 052 604

R+M Nr.  
570 50

R+M Nr.  
595 121

R+M Nr.  
105 640

R+M Nr.  
570 50

R+M Nr.  
202 600 980

R+M Nr.  
105 000 002

R+M Nr.  
618 20

R+M Nr.  
105 810



# Tout pour l'application mousse dans les stations de lavage

## Lances-brosses, turbofoam365+

Pistolet **easywash365+**, lance avec brosse équipée d'un injecteur d'air **turbofoam365+**

- » Une mousse dense et onctueuse est obtenue grâce à notre nouvel injecteur d'air
- » Nettoyage particulièrement doux grâce à la brosse à poils de sanglier souples aux extrémités fendues
- » Prise en main confortable grâce au manchon ergonomique "Cool & Compact"
- » Manipulation de la gâchette d'une grande souplesse grâce au pistolet **easywash365+** doté du système LTF.
- » Livrable en option avec raccord rotatif de lance ST-345



Qualité de mousse très probante !

R+M Nr.
502 621 100 05



### Lance-brosse, turbofoam365+

Lance avec manchon surmoulé Cool & Compact équipée, pistolet **easywash365+**, raccord rotatif intégré **easywash365+**, injecteur mousse **turbofoam365+** et brosse de lavage (poils 60 mm). 20-150 bar. Max. 50 °C



**Bac à brosse easywash365+**  
Bac à brosse avec trop-plein et bouchon de vidange latéral permettant le nettoyage, prévu pour montage mural et au sol.  
H x L x P = 670 x 340 x 143 mm

R+M Nr.
105 810



Les produits de la marque RM-Suttner, sont parfaitement compatibles entre eux et vous offrent la meilleure efficacité de nettoyage possible.

## Lance de lavage de châssis ST-97.1


Lance spéciale pour le lavage des châssis ou bas de caisse

- » Équipée d'un tube long à double coude pour accéder de façon optimale à l'ensemble du châssis, elle est dotée de rouleaux en POM pour permettre une manipulation sans effort.
- » Grande efficacité de nettoyage, sans composants électriques ni pièces mécaniques contraignantes.
- » Pour un usage en libre-service dans les stations de lavages, max. 120 bar, max. 40 l/min. 100 °C
- » Tube en acier inoxydable enrobé d'un gainage souple en PVC



R+M Nr.
200 097 802

Forte puissance de nettoyage !

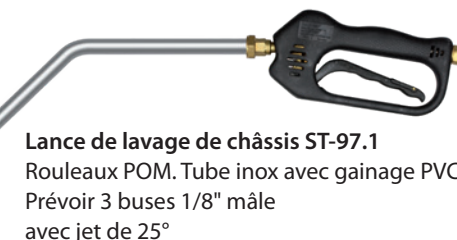

### Lance de lavage de châssis ST-97.1


Rouleaux POM. Tube inox avec gainage PVC. Prévoir 3 buses 1/8" mâle avec jet de 25°



# Tout pour l'application mousse dans les stations de lavage



The choice of perfection

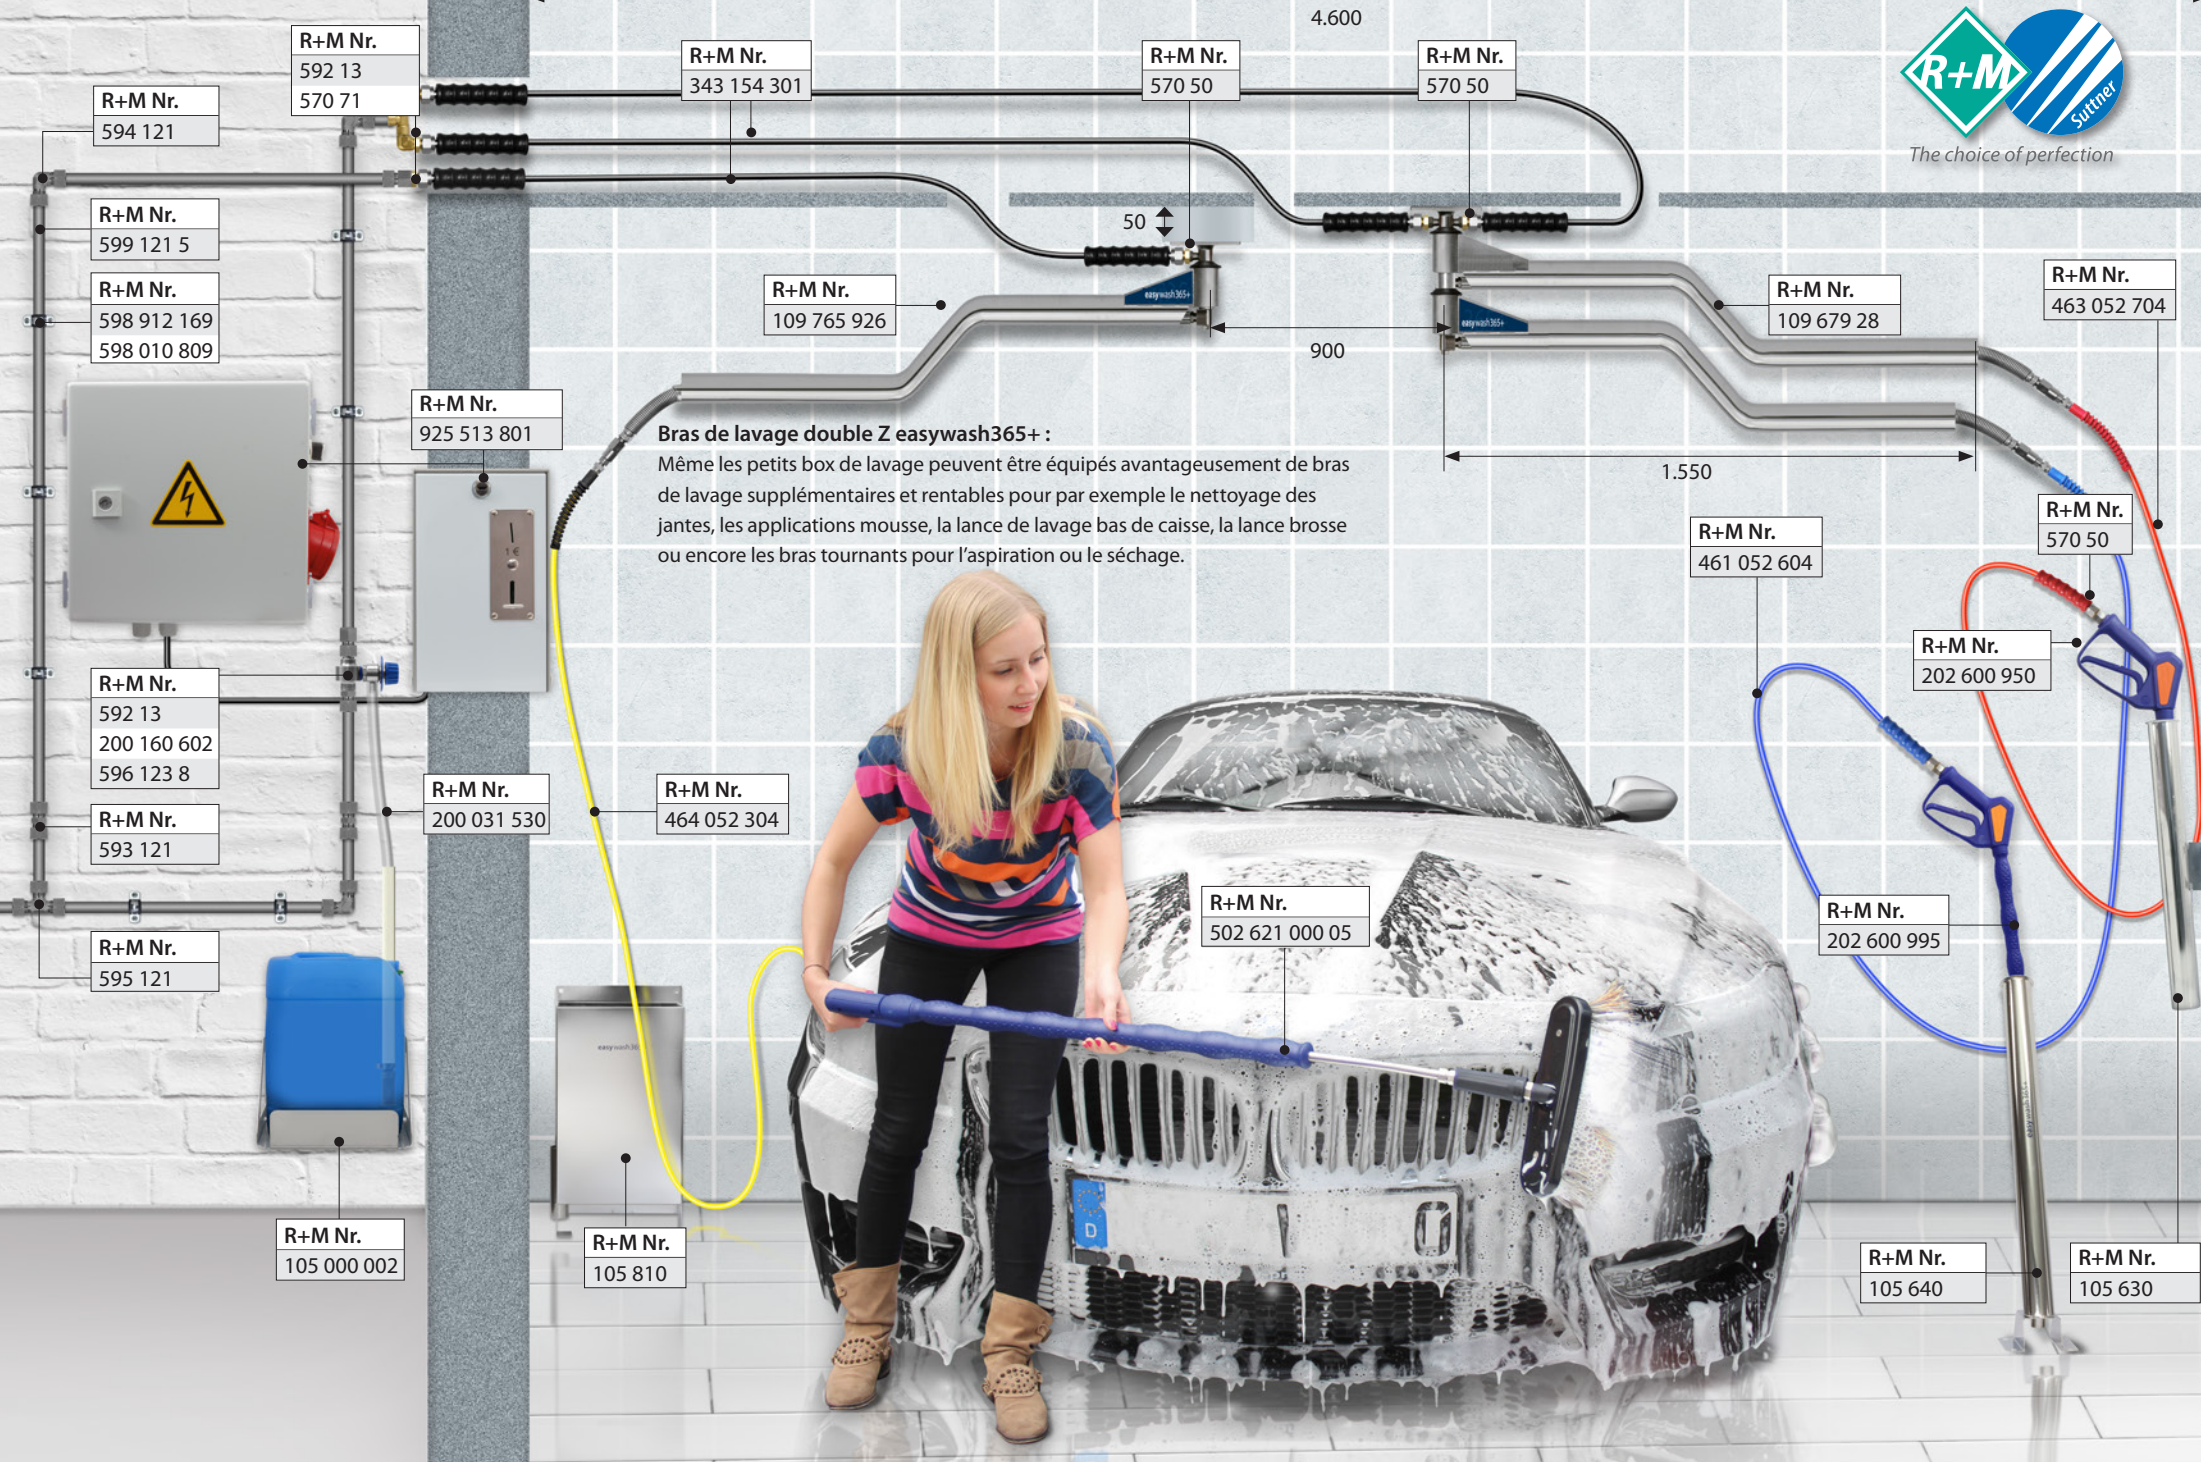

R+M Nr.  
594 121

R+M Nr.  
592 13  
570 71

R+M Nr.  
343 154 301

R+M Nr.  
570 50

R+M Nr.  
570 50

R+M Nr.  
599 121 5

R+M Nr.  
598 912 169  
598 010 809

R+M Nr.  
925 513 801

R+M Nr.  
109 765 926

R+M Nr.  
109 679 28

R+M Nr.  
463 052 704

**Bras de lavage double Z easywash365+ :**  
Même les petits box de lavage peuvent être équipés avantageusement de bras de lavage supplémentaires et rentables pour par exemple le nettoyage des jantes, les applications mousse, la lance de lavage bas de caisse, la lance brosse ou encore les bras tournants pour l'aspiration ou le séchage.

R+M Nr.  
592 13  
200 160 602  
596 123 8

R+M Nr.  
593 121

R+M Nr.  
200 031 530

R+M Nr.  
464 052 304

R+M Nr.  
461 052 604

R+M Nr.  
570 50

R+M Nr.  
202 600 950

R+M Nr.  
595 121

R+M Nr.  
105 000 002

R+M Nr.  
105 810

R+M Nr.  
502 621 000 05

R+M Nr.  
202 600 995

R+M Nr.  
105 640

R+M Nr.  
105 630

4.600

50

900

1.550



# Tout pour l'application mousse dans les stations de lavage


## Support de lance-brosse en deux parties, easywash365+

**Idéal pour les brosses de lavage les plus sensibles**

- » Réalisé en deux parties, le support est parfaitement adapté pour le rangement des lances à brosses de lavage quelque soit leur longueur.
- » Dimensions du bac à brosse : H x L x P: 315 x 305 x 120 mm.
- » Dimensions du tube support : tube Ø 42 mm / pied Ø 102 mm, hauteur réglable de 570 mm à 1.000 mm.
- » Fabrication de haute qualité en tôle d'acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur.



**Dispositif de nettoyage :** Une ouverture latérale sur toute la largeur du bac permet d'effectuer un lavage rapide au jet de la brosse avant son usage, notamment utile pour évacuer rapidement les excédents de mousse. L'opération peut être effectuée sans retrait de la lance-brosse.

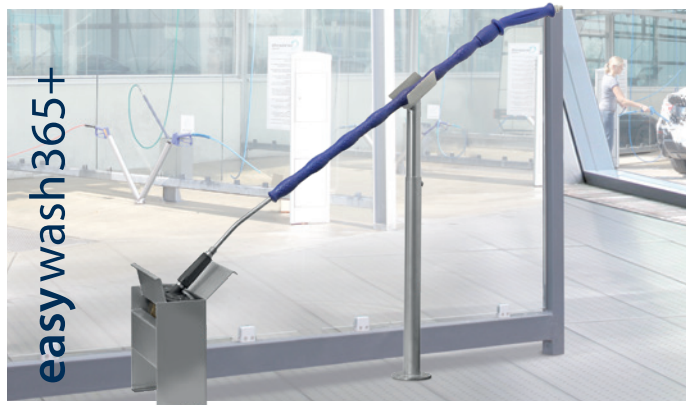

R+M Nr.  
105 820

Bien pensé !

## easywash365+ Chariot de pré-lavage

Le chariot mobile de pré-lavage en acier inoxydable

- » Matériau : Chariot et cuves entièrement en acier inoxydable
- » Prêt à être raccordé : branchement direct au réseau d'eau. Équipé d'un raccord coupleur ST-45 à l'entrée (raccord avec douille cannelée pour tuyau 1/2" DN 13 ou 3/4" DN 19) et robinet de vidange (avec cannelure DN 13)
- » L'alimentation d'eau et de détergent est contrôlée automatiquement par une vanne de régulation à flotteur
- » Roues avec pneumatiques de haute qualité en matériau résistant à l'abrasion
- » Le détergent peut être dosé au moyen de différents gicleurs de dosage fournis avec le chariot
- » Deux zones distinctes pour recevoir des brosses différentes
- » Support pour bidons de produits de nettoyage jusqu'à 30 litres



Simple et maniable !

R+M Nr.  
105 830

## Pistolets easywash365+ avec raccord tournant monté sur roulements à billes

Particulièrement facile à manier grâce au raccord rotatif très professionnel

- » Raccord tournant intégré de haute qualité, sans entretien, résistant à la corrosion, rotation sous pression extrêmement libre.
- » Garantit une très longue durée de vie au flexible haute pression grâce à son raccord tournant anti-vrilles.
- » Manipulation à 360°, adaptés à toutes les applications de nettoyage.
- » Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C
- » Entrée pistolet : 3/8" F rotatif, sortie pistolet : 1/4" F
- » Tous les pistolets avec raccord tournant monté sur roulements à billes sont également équipés de la technologie «Low Trigger Force», ils sont également disponibles en version hors-gel «pleureur» ou à clapet.



**Pistolet professionnel.**

Version standard.

Raccord tournant à roulements à billes.

Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C


R+M Nr.  
202 600 514

Particulièrement facile !



Rotatif à  
360°



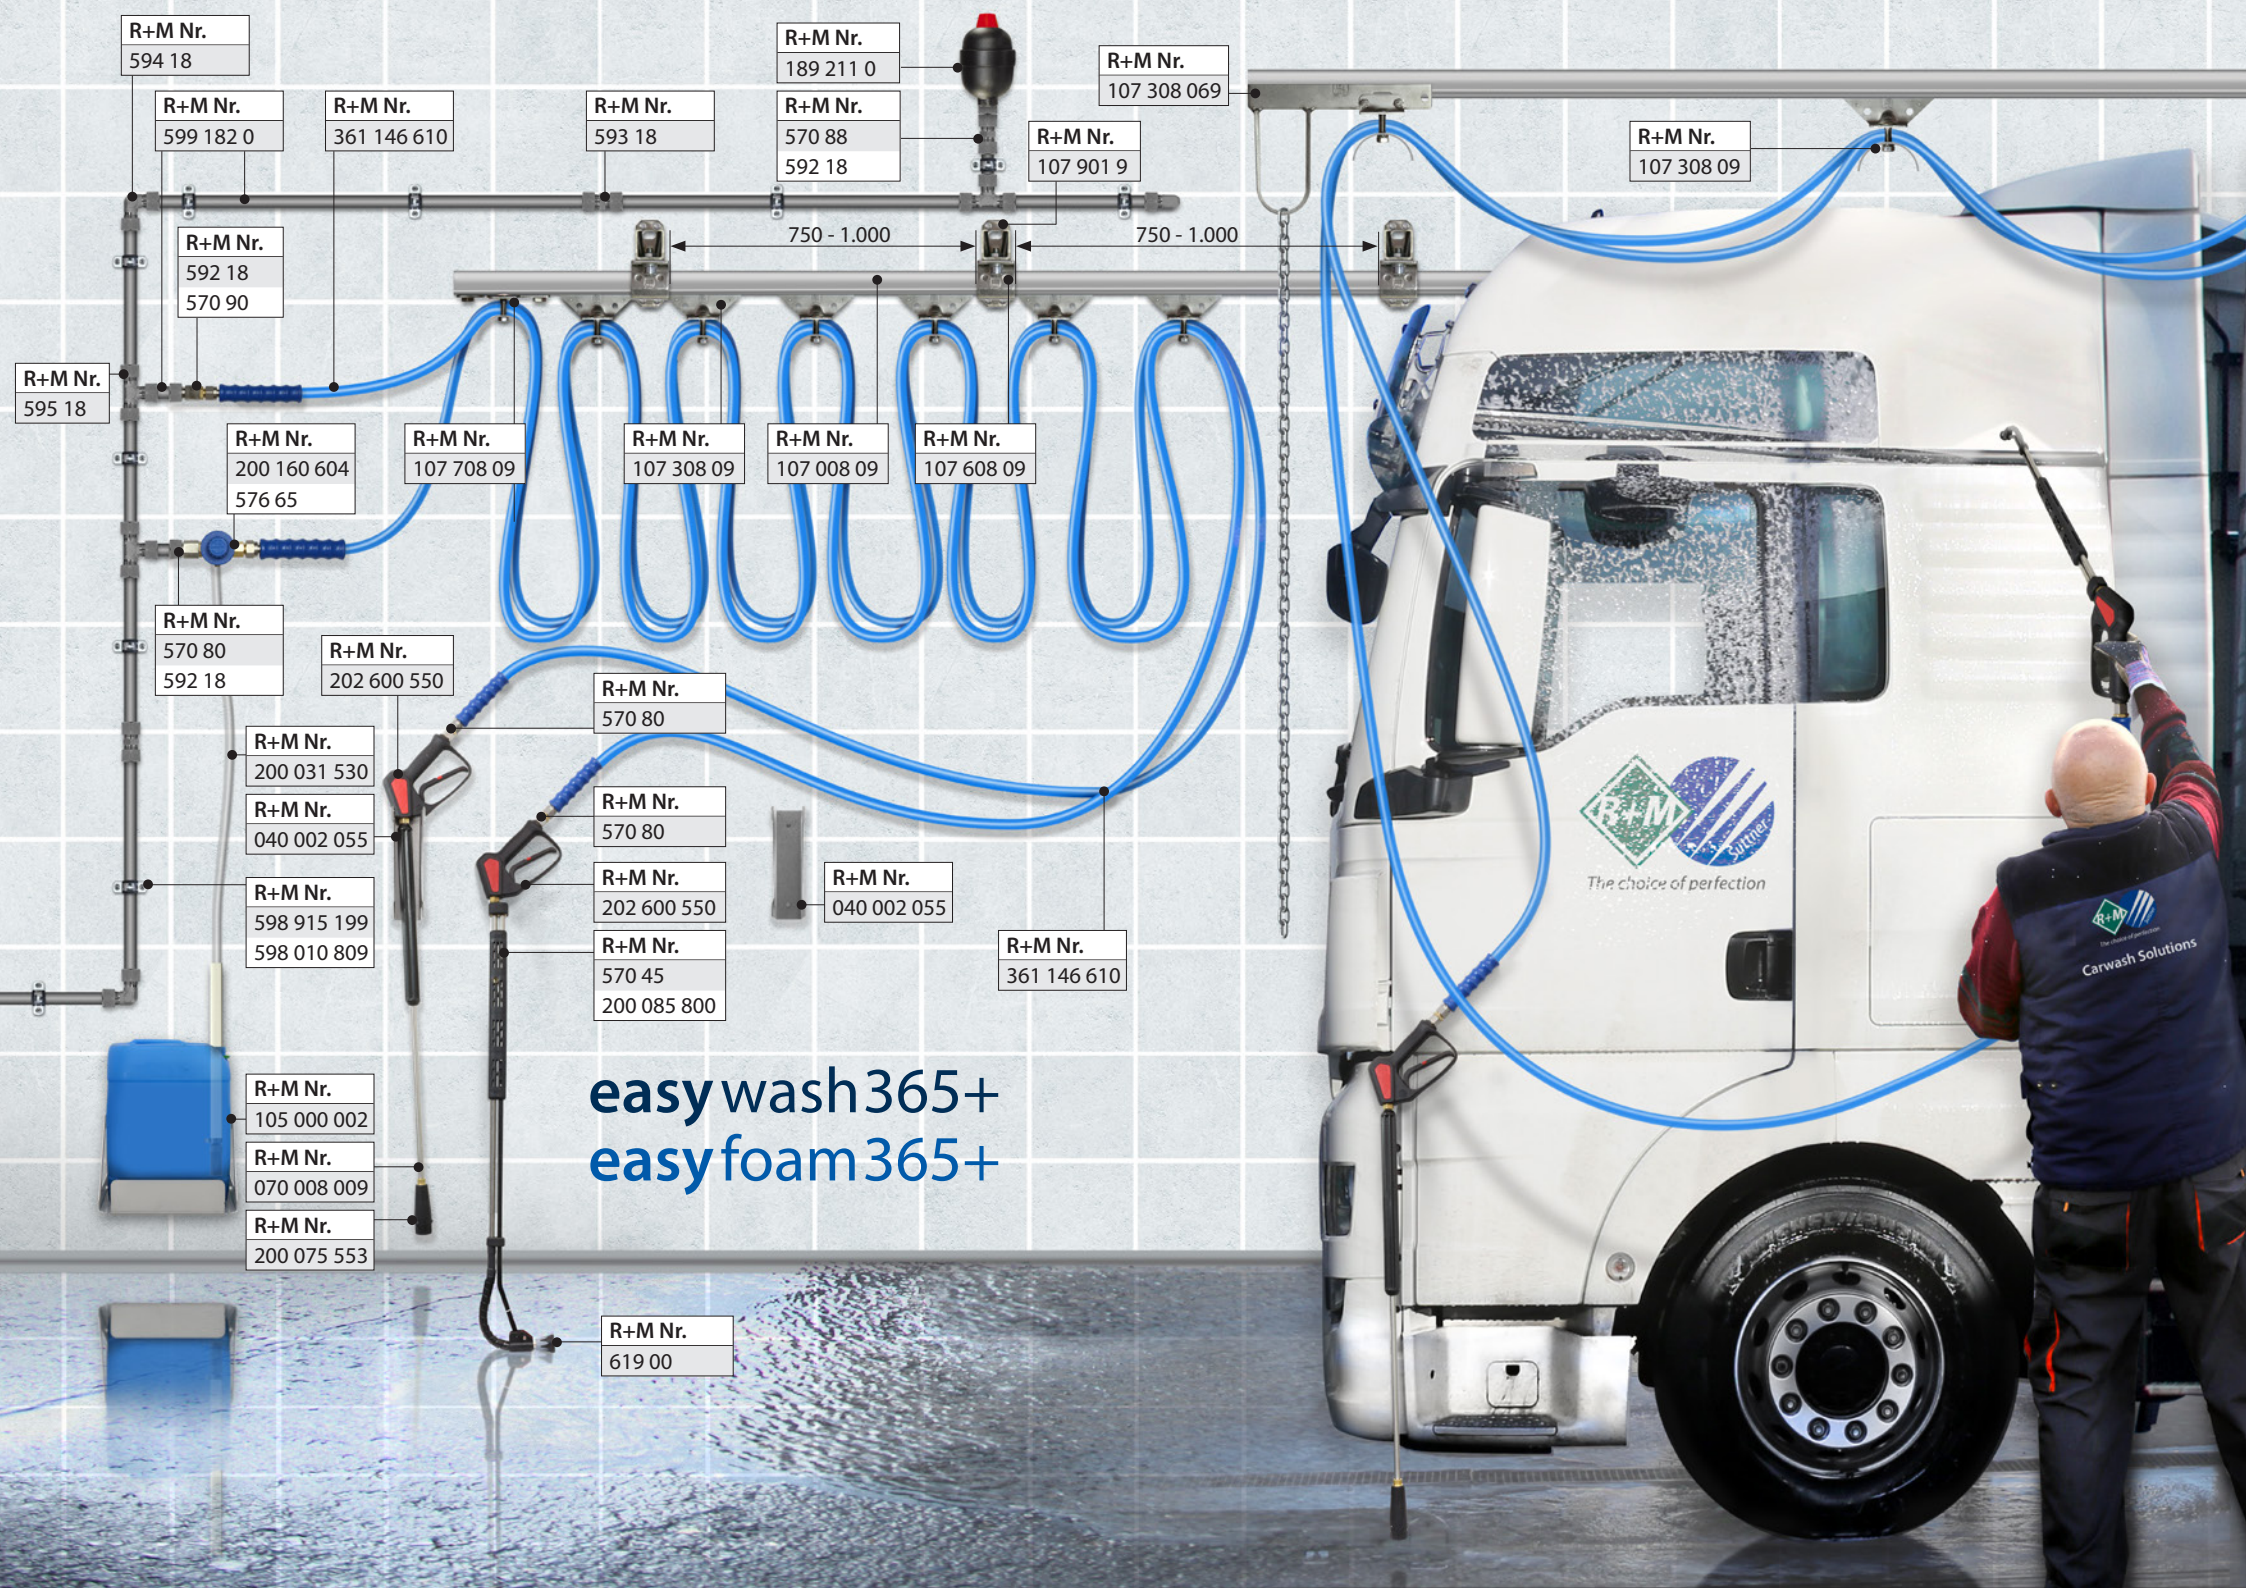

R+M Nr.  
594 18

R+M Nr.  
189 211 0

R+M Nr.  
107 308 069

R+M Nr.  
599 182 0

R+M Nr.  
361 146 610

R+M Nr.  
593 18

R+M Nr.  
570 88  
592 18

R+M Nr.  
107 901 9

R+M Nr.  
107 308 09

750 - 1.000

750 - 1.000

R+M Nr.  
592 18  
570 90

R+M Nr.  
595 18

R+M Nr.  
200 160 604  
576 65

R+M Nr.  
107 708 09

R+M Nr.  
107 308 09

R+M Nr.  
107 008 09

R+M Nr.  
107 608 09

R+M Nr.  
570 80  
592 18

R+M Nr.  
202 600 550

R+M Nr.  
570 80

R+M Nr.  
200 031 530

R+M Nr.  
040 002 055

R+M Nr.  
570 80

R+M Nr.  
202 600 550

R+M Nr.  
040 002 055

R+M Nr.  
598 915 199  
598 010 809

R+M Nr.  
570 45  
200 085 800

R+M Nr.  
361 146 610

R+M Nr.  
105 000 002

R+M Nr.  
070 008 009

R+M Nr.  
200 075 553

R+M Nr.  
619 00

easy wash 365+  
easy foam 365+



R+M  
The choice of perfection  
Carwash Solutions





The choice of perfection

## Vos requêtes sont pour nous des nouvelles opportunités de développement !

**easyfoam365+ application mousse adaptée aux pistes de lavage poids-lourds :**

Tout pour le nettoyage mousse professionnel des véhicules à partir d'une pression de service de 120 bar.

Profitez de nos produits innovants, parfaitement compatibles entre eux, pour une meilleure efficacité de nettoyage.



R+M Nr.  
170 260 58



### Moteur-pompe tout équipé :

400 V, équipé de vanne by-pass, système "stop-total" temporisé, manomètre, disjoncteur marche/arrêt.

Câble 5 m. Entrée 1/2" M, sortie 3/8" M.

Max. 150 bar - 26 l/min. Max. 30 °C



### Tête mousse ST-75 :

Laiton. Tête mousse ST-75 avec buse.

Max. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	Ø de buse	Entrée
200 075 553	1,90 mm	1/4" F

### LTF




### Pistolet

### professionnel :

avec système breveté

LTF. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	Sortie	Entrée
202 600 550	1/4" F	3/8" F rotatif



### Injecteurs produit

easyfoam365+ : 3/8 F : 3/8 M :

cannelé 9 mm. Injecteur ST-160 avec doseur produit ST-161. Max. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	Ø de buse
200 160 604	1,6 mm



R+M Nr.  
105 000 030

R+M Nr.  
107 000 830

R+M Nr.  
706 27

R+M Nr.  
594 22

R+M Nr.  
596 223 4

R+M Nr.  
107 000 301

R+M Nr.  
107 000 051

R+M Nr.  
571 10

R+M Nr.  
107 000 779

R+M Nr.  
593 22

R+M Nr.  
598 920 239

R+M Nr.  
170 211 84

R+M Nr.  
599 222 0

R+M Nr.  
576 79

R+M Nr.  
596 223 4

R+M Nr.  
570 90

R+M Nr.  
200 285 500

R+M Nr.  
200 167 516

R+M Nr.  
200 168 420

R+M Nr.  
105 000 020

R+M Nr.  
200 163 185

R+M Nr.  
040 004 013

R+M Nr.  
361 156 610

R+M Nr.  
200 031 510

R+M Nr.  
200 031 530

R+M Nr.  
200 031 520

R+M Nr.  
105 000 002

R+M Nr.  
203 500 560

R+M Nr.  
570 90

R+M Nr.  
361 156 620

R+M Nr.  
105 610 060



The choice of perfection







750 - 1.000

750 - 1.000

R+M Nr.  
107 000 825

R+M Nr.  
107 901 9

R+M Nr.  
107 000 779

R+M Nr.  
107 408 0

R+M Nr.  
107 000 801

R+M Nr.  
371 158 030

R+M Nr.  
571 10



R+M Nr.  
200 082 729

R+M Nr.  
525 000 10

R+M Nr.  
525 050 10



easy wash 365+  
easy foam 365+

R+M Nr.  
105 830

6

Unser

BAUM  
www.baum.de



easy wash 365+  
easy foam 365+

