

Válvula de seguridad Suttner ST-230 con muelle de color verde



Vertical u horizontal: Se ha comprobado la función de seguridad de las válvulas en ambas posiciones de instalación.


Ejecución estable



Válvula de seguridad Suttner ST-230

- Entrada 1/4" h y salida 3/8" h
- Rango de presión de 200 a 425 bar, temperatura del agua hasta 60 °C, también hasta un máximo de 85 °C durante periodos cortos.
- Fácil ajuste continuo con precisión milimétrica.
- Fácil sustitución del kit de sellado.
- Diseño muy estable y compacto.

Válvula de seguridad Suttner
ST-230 (muelle verde)

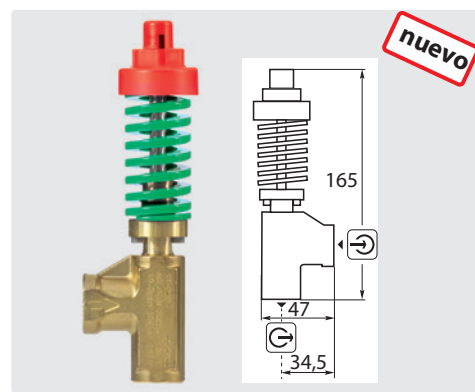


⊕ = Entrada 1/4" h. ⊖ = Salida 3/8" h.
Min. 200 bar, max. 425 bar / 60 °C,
máxima a corto plazo 85 °C

R+M Nr.	200 230 530
	40 l/min



"Encaje" resistente:
Procesamiento profesional
y resistente de las piezas
sometidas a gran presión.



Con forma especial:
Perfil de muelle
innovador y aplanado.



Fijación:

Se incorpora un orificio en el pasador roscado del capuchón de cubierta para garantizar el sellado.



» Válvula de seguridad para uso en sistemas de alta presión accionados por agua, tales como limpiadoras de alta presión o de agua caliente.
» Aprobado para su uso con fluidos del Grupo II según 2014/68 / EU.



Fácil acceso: El cuerpo de la válvula es fácilmente accesible para sustituir el kit de sellado.

Technical specifications

Presión máxima admisible	425 bar / 42,5 MPa
Presión mínima	200 bar / 20,0 MPa
Caudal máximo	40.0 l/min
Temperatura constante del agua	60 °C
Temperatura máxima a corto plazo	max. 85 °C
Temperatura ambiente hasta	max. 60 °C
conexión de entrada	1/4" h
conexión de salida	3/8" h
Peso	0,6 kg
Dimensiones (Alto / Ancho / Prof.)	165 x 47 x 38 mm
Tamaño máximo de sólido	50 µm
pH del agua	6,5 – 8,0
Conductividad del agua [µS / cm]	max. 2.000 en 20 °C
Pulsación de presión de la bomba	<±15 bar

rm-suttner.com