

Válvula de by-pass Suttner ST-265 con pluma verde



Especial robustez en las piezas de alta presión.



Con forma especial: Innovador contorno de muelle aplanado.




Ejecución estable




Válvula de by-pass y descarga Suttner ST-265 con presión de trabajo admisible hasta 240 bar

- Comportamiento de conmutación suave
- Muelle sin fatiga
- Particularmente fácil de mantenimiento
- Baja caída de presión
- Elementos del interior de la válvula de acero inoxidable de alta calidad y cerámica

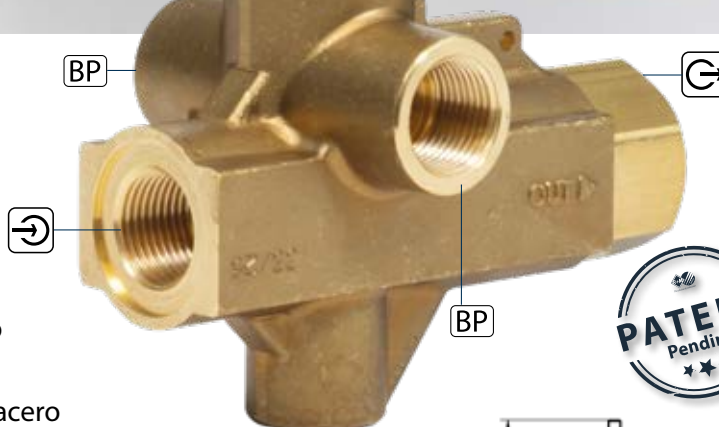

válvula by-pass de larga duración, excelente calidad y combinación de los materiales usados



ST-265 (con pluma verde)



☞ = entrada 3/8" h. ☜ = salida 3/8" h.

BP = Bypass 3/8" h. Válvula de cierre con bola. máx. 240 bar / 80 °C


R+M No.	☞
200 265 505	50 l/min

rueda de mando



Para ST-250, ST-265, ST-275, ST-280, ST-285. gris. Ø 45 mm, altura 76 mm

R+M No.
200 280 492

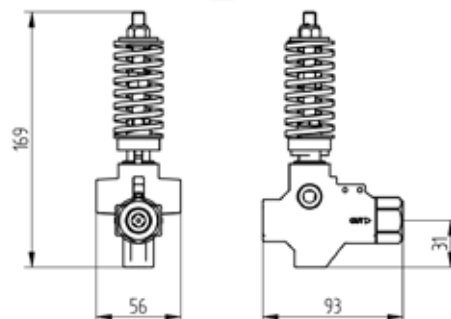

Datos técnicos

máx. presión	240 bar
máx. temperatura	80 °C
entrada / salida	3/8" h / 3/8" h
bypass	BP 3/8" h
caudal	50 l/min

www.rm-suttner.com

Válvula de by-pass Suttner ST-265 con pluma verde y interruptor



The choice of perfection




Ahora también disponible con interruptor



Válvula de by-pass Suttner ST-265 con pluma verde y interruptor

- Corriente de entrada máxima: 10 mA – 5 A (2 A)
- Tensión: 12 – 24 VDC, 12 – 250 VAC
- Clase de protección IP65
- Cable de 1,2 metros 3 x AWG 20



Interruptor también para la rereconexión: Si desea desconectar el motor de la bomba durante las pausas de funcionamiento, utilice el ST-265 con interruptor. El interruptor trabaja con señal NC/NO.

ST-265 con pluma verde y interruptor




Kit de reparación del interruptor ST-265



⊕ = Entrada 3/8" h. ⊖ = Salida 3/8" h.
BP = Bypass 3/8" h. Válvula anti-retorno de bola.
Bypass con interruptor (IP65) y cable de 1.200 mm. máx. 240 bar / 80 °C

R+M No.	
200 265 545	50 l/min

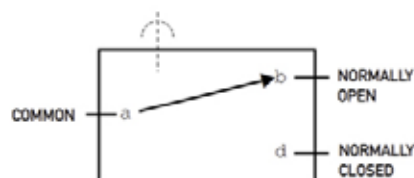

Interruptor para bypass Suttner ST-265.
Clase de protección IP65.
Cable de 1,2 metros 3 x AWG 20.
Corriente de entrada máxima: 10 mA – 5 A (2 A)

R+M No.	
200 265 430	12 – 24 VDC, 12 – 250 VAC

www.rm-suttner.com