


# Válvula de by-pass Suttner ST-265 AIR controlada por aire comprimido



- ✓ Con «resorte neumático»
- ✓ Ejecución estable
- ✓ Diseño especialmente compacto en comparación con la competencia

Válvula de by-pass Suttner ST-265 AIR con control de aire comprimido para una presión de trabajo admisible hasta 350 bar


- Ajuste preciso de la presión de trabajo
- Comportamiento de conmutación suave
- Particularmente fácil de mantenimiento
- Baja caída de presión
- Combinación de latón y acero inoxidable de alta calidad
- El «resorte neumático» no genera picos de presión de conmutación adicionales
- Uso, p. e., en instalaciones de limpieza automatizadas o túneles de lavado



Tapa anodizada para una alta protección contra la corrosión y una superficie resistente al desgaste



ST-265 AIR controlada por aire comprimido

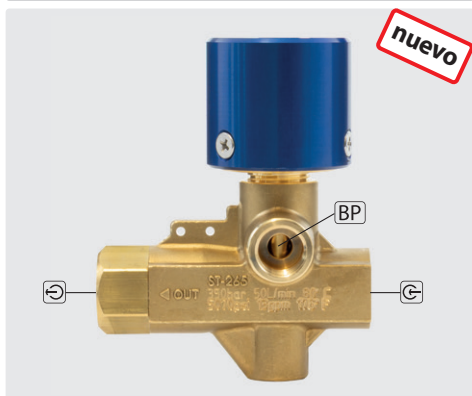

G = Eingang 3/8" IG. OUT = Ausgang 3/8" IG.  
BP = Bypass 3/8" IG. Ejecución estable.  
Max. 350 bar / 80 °C



|         |             |          |
|---------|-------------|----------|
| R+M No. | 200 265 560 | 50 l/min |
|---------|-------------|----------|

Regulador de presión



1/4" h. 0,5 – 10 bar.  
1/8" h manómetro

|         |             |
|---------|-------------|
| R+M No. | 150 008 010 |
|---------|-------------|



Datos técnicos

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Máx. presión            | 350 bar                       |
| Máx. temperatura        | 80 °C                         |
| Entrada / Salida        | 3/8" h / 3/8" h               |
| Bypass                  | 3/8" h                        |
| Caudal                  | 50 l/min                      |
| Accionamiento neumático | máx. 7,5 bar / Entrada 1/4" h |