

Rotabuses ST-415 de construction légère

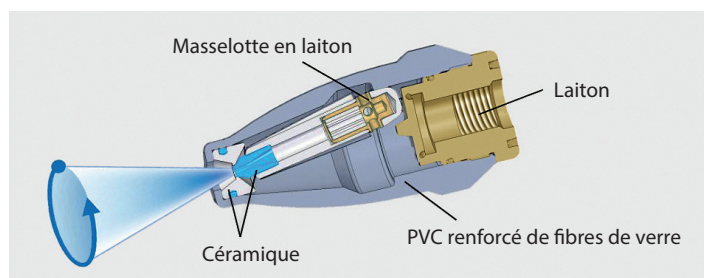
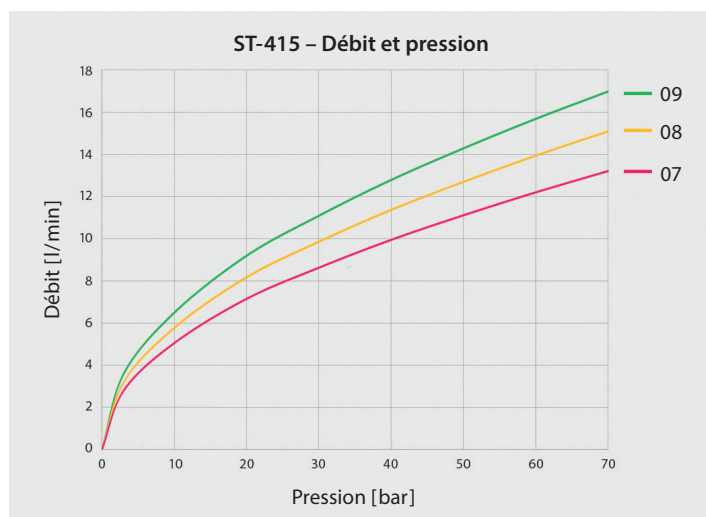





- ✓ Particulièrement allégées
- ✓ Conçues spécialement pour les drones



Rotabuses ST-415 de construction légère

- Corps en PVC renforcé de fibres de verre, raccord d'entrée en acier inoxydable
- Équipées d'un rotor en céramique
- Elles sont 50 % plus légères que les rotabuses classiques en laiton
- Jet plein rotatif concentré et précis
- Angle de projection 20°
- Entrée 1/4" F
- Max. 80 bar, max. 60 °C
- Débit max. 17 l/min
- Disponibles avec différents calibres de buse



		
07	08	09
R+M Nr. <input type="checkbox"/> D 200 415 670 07	R+M Nr. <input type="checkbox"/> D 200 415 680 08	R+M Nr. <input type="checkbox"/> D 200 415 690 09