

ST-456, rotabuses avec insert en céramique et branchement TR 20



The choice of perfection

Idéal pour éliminer les résidus particulièrement tenaces




- ✓ Rotabuses avec insert en céramique et jet rectiligne rotatif, puissant et concentré
- ✓ Taraudage TR 20 adapté aux systèmes existants
- ✓ Particulièrement longévifs !



La rotabuse ST-456 avec taraudage trapézoïdal de chez Suttner

- Taraudage TR 20 particulièrement robuste pour un assemblage facile et une compatibilité optimale
- Compatible avec les équipements existants
- Calibres de buse : 045, 05, 07
- Angle de diffusion 20°

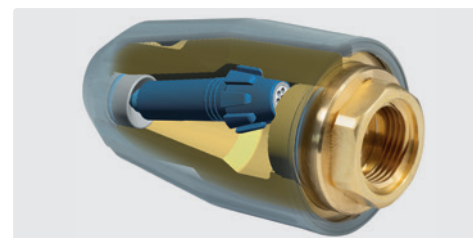


TR 20 F. Angle de diffusion 20°.
Max. 300 bar. Max. 100 °C

Kit ST-456

La rotabuse ST-456 : désormais disponible avec un branchement TR 20 !

R+M Nr.	D	R+M Nr.
200 456 845	045	200 456 145
200 456 850	05	200 456 150
200 456 870	07	200 456 170

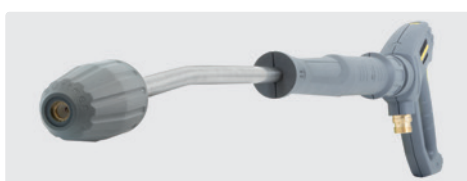

La rotabuse R+M / Suttner : compatible avec les équipements existants.

Caractéristiques techniques

Entrée	TR 20
Pression max.	300 bar
Température max.	100 °C
Angle de diffusion	20°
Calibres de buse	045, 05, 07
Poids en grammes	420
Matériau du corps	Laiton
Habillage de protection	Gris

www.rm-suttner.com