

Pistolas para químicos ST-515 & lanzas



The choice of perfection



- ✓ Ahora disponible con protección para gatillo (también disponible como accesorio)
- ✓ Juntas de Viton

ST-515 pistolas para químicos en muchas variantes

- Entrada / salida: 1/2" h
- Presión max. 24 bar, temperatura max. 50 °C
- Caudal: 70 l/min
- Diseño ergonómico fabricado en PP con una bola de acero inoxidable resistente a los productos químicos (V4A / AISI 316)
- Juntas de Viton
- Incluye seguro de bloqueo
- Para una protección adicional contra la activación accidental del gatillo, también ofrecemos un modelo con protección de gatillo (la protección de gatillo también se puede instalar posteriormente)



Diseño ergonómico:
pistola para químicos ST-515



Protección contra el accionamiento accidental del gatillo:
protección del gatillo (también disponible como accesorio)



Seguro: El seguro impide que se accione el gatillo



Disponibles diferentes versiones: ej. con lanza plástico o lanza acero inox



Pistolas para químicos ST-515 & lanzas



The choice of perfection

Pistolas para químicos y accesorios

Pistolas para químicos ST-515



Pistola con bola de acero inox V4A / AISI 316. juntas de Viton.
max. 24 bar / 70 l/min / 50 °C

R+M Nr.	☒	☒
200 515 500	1/2" h	1/2" h

Pistolas para químicos ST-515 con protección de gatillo



Pistola con protección de gatillo con bola de acero inox V4A / AISI 316. juntas de Viton.
max. 24 bar / 70 l/min / 50 °C

R+M Nr.	☒	☒
200 515 510	1/2" h	1/2" h

Protección de gatillo para pistolas para químicos ST-515



Protección de gatillo como accesorio

R+M Nr.
200 515 480

Filtro de entrada para ST-515




Plástico. max. 50 °C

R+M Nr.
500 04


Pistolas para químicos con lanza acero inox

Pistolas para químicos ST-515 con lanza

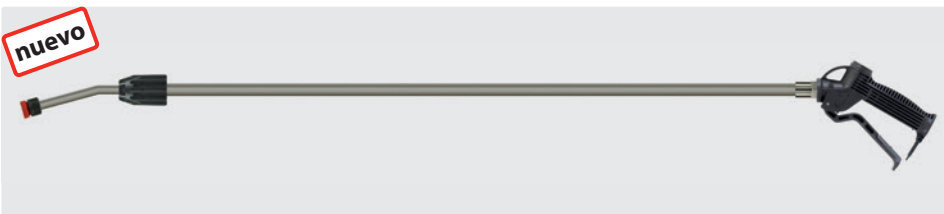

1.000 – 2.000 mm. pistola con lanza telescópica acero inox y portaboquillas sin boquilla. pistola con bola de acero inox V4A / AISI 316. max. 24 bar / 30 l/min / 50 °C

R+M Nr.	☒	☒
200 515 600	portaboquillas	1/2" h

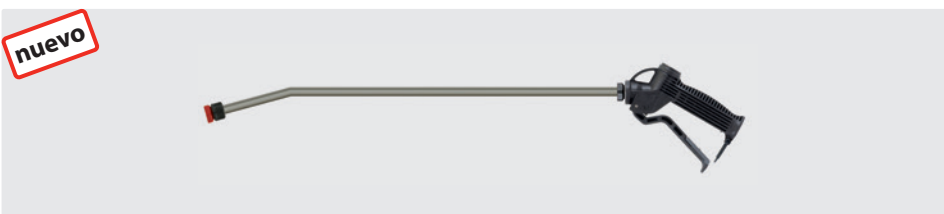

600 mm. pistola con lanza acero inox y portaboquillas sin boquilla. pistola con bola de acero inox V4A / AISI 316. max. 24 bar / 30 l/min / 50 °C

R+M Nr.	☒	☒
200 515 550	portaboquillas	1/2" h



300 mm. pistola con lanza acero inox y portaboquillas sin boquilla. pistola con bola de acero inox V4A / AISI 316. max. 24 bar / 30 l/min / 50 °C

R+M Nr.	☒	☒
200 515 560	portaboquillas	1/2" h



Pistolas para químicos ST-515 & lanzas

Pistolas para químicos con lanza plástico



600 mm. pistola con lanza plástico y portaboquillas sin boquilla. pistola con bola de acero inox V4A / AISI 316. max. 24 bar / 30 l/min / 50 °C

R+M Nr.		
200 515 700	portaboquillas	1/2" h



210 mm. pistola con lanza plástico y portaboquillas sin boquilla. pistola con bola de acero inox V4A / AISI 316. juntas de Viton. max. 24 bar / 30 l/min / 50 °C

R+M Nr.		
200 515 710	portaboquillas	1/2" h

Pistola ST-510 con boquilla de espuma



600 mm. pistola con lanza plástico y portaboquillas sin boquilla. pistola con bola resistente a ácidos. max. 24 bar / 30 l/min / 50 °C

R+M Nr.		
200 515 705	portaboquillas	1/2" h



Pistola con bola de acero inox V4A / AISI 316 y boquilla de espuma de polipropileno. juntas de Viton. max. 24 bar / 70 l/min / 50 °C / boquilla 50° 200

R+M Nr.		
200 515 503	boquilla de espuma	1/2" h

Cabezal de espuma activa de baja presión ST-75.3



Cabezal de espuma ST-75.3:

max. 25 bar, min. 3 bar. temperatura max. 80 °C. entrada: 1/2" m


R+M Nr.				
200 075 900	3-25 bar	80 °C	25 l/min	1/2" m

Funcionamiento del cabezal de espuma ST-75.3

Chorro completo abánico amplio

Regulación continua del chorro

Limpieza por chorro de agua

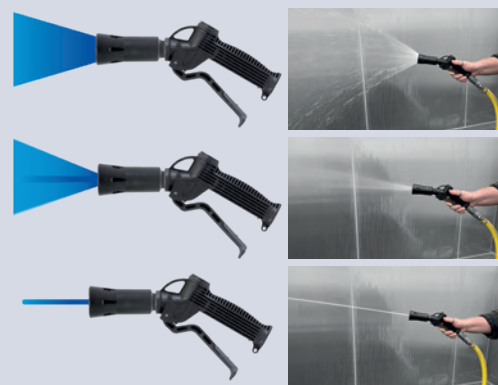

Accesorios para lanzas

Boquillas para pulverizador



110° 03

R+M Nr.
609 110 03



110° 04

R+M Nr.
609 110 04



110° 045

R+M Nr.
609 110 045



60° 25


R+M Nr.
609 802 59



55° 55

R+M Nr.
609 805 59

Filtro de boquilla



50 MESH

R+M Nr.
106 909 2

Tuerca de boquilla



1/2" AG

R+M Nr.
106 909 3

Junta



106 909 4

R+M Nr.
106 909 4

símbolos  entrada  salida  presión  temperatura  caudal