

CARWASH COMFORT et easywash365+ La configuration PREMIUM



The choice of perfection

CARWASH-COMFORT-PREMIUM DNB

Des compositions
idéales pour les meilleures
performances en
CARWASH PREMIUM !




Le nouveau flexible haute pression CARWASH COMFORT PREMIUM -
inégalable en association avec l'usage des pistolets easywash365+
équipés d'un raccord rotatif monté sur roulement à billes !

- Flexible haute pression extrêmement souple et très extensible, grâce à une composition spéciale du PVC.
- Longévité et flexibilité maximales pour un nettoyage parfait des véhicules.
- Tous les pistolets easywash365+ et ses divers équipements, tels que les lances mousse, les lances-brosses de lavage ou autres lances de lavage, sont équipés d'un raccord rotatif de haute qualité monté sur roulement à billes, particulièrement facile à manœuvrer.
- Doté de la technologie éprouvée «Low Trigger Force» pour une manipulation gâchette plus aisée.
- Nos nouvelles configurations PREMIUM sont uniques et incomparables.

Choisissez le meilleur

De nombreuses variantes pour
l'équipement des flexibles
CARWASH PREMIUM
de chez R+M / Suttner

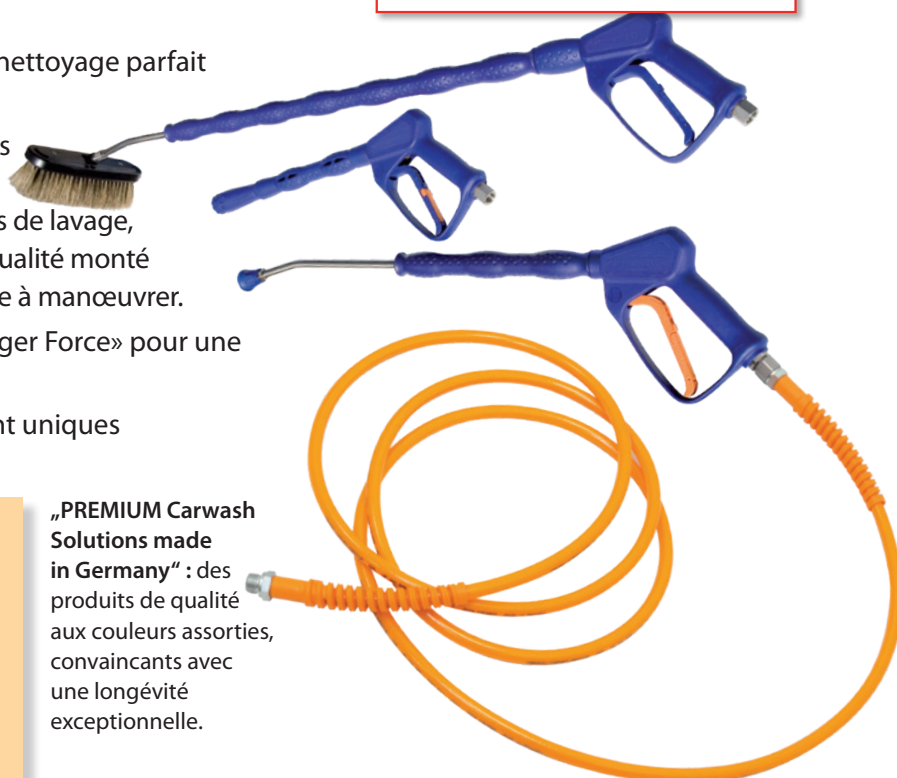

Testez et laissez-vous convaincre :

Le flexible le plus souple, grâce à une composition spéciale du PVC, associé aux pistolets easywash365+ équipés d'un raccord rotatif monté sur roulement à billes, facile à manœuvrer, pour le meilleur confort et pour un nettoyage parfait des véhicules.

CARWASH COMFORT et pistolets easywash365+
avec raccord rotatif monté sur roulement à billes,
de qualité PREMIUM !

„PREMIUM Carwash
Solutions made
in Germany“ : des
produits de qualité
aux couleurs assorties,
convaincants avec
une longévité
exceptionnelle.

CARWASH COMFORT et easywash365+ La configuration PREMIUM



The choice of perfection

Pistolets, easywash365+ by Suttner avec raccord tournant à roulements à billes

easywash365+ standard



LTF

Pistolet professionnel.
Version standard.
Raccord tournant à roulements à billes.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 514	1/4" F	3/8" F rotatif

easywash365+ hors-gel pleureur



LTF

Pistolet professionnel.
Version hors-gel pleureur.
Raccord tournant à roulements à billes.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 524	1/4" F	3/8" F rotatif

easywash365+ hors-gel avec clapet




LTF

Pistolet professionnel.
Version hors-gel avec clapet.
Raccord tournant à roulements à billes.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 534	1/4" F	3/8" F rotatif

Lances complètes, easywash365+ by Suttner

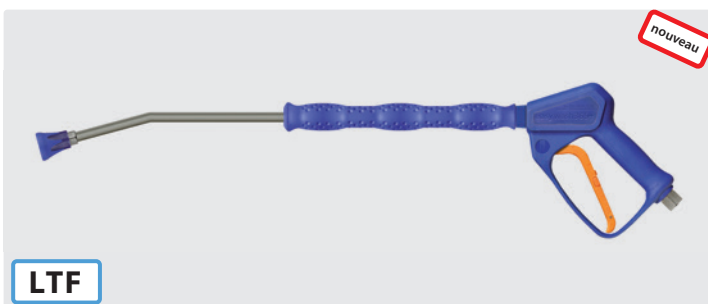

LTF

Lances surmoulées coudées Cool & Compact, pistolet easywash365+ et porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	pistolet	ISO mm	⊖	⊕ mm	⊕
202 600 950 1	standard	300	1/4" F NPT	600	3/8" F rotatif
202 600 966 1	hors-gel pleureur	700	1/4" F NPT	900	3/8" F rotatif
202 600 965 1	hors-gel pleureur	300	1/4" F NPT	600	3/8" F rotatif
202 600 980 1	hors-gel avec clapet	300	1/4" F NPT	600	3/8" F rotatif

CARWASH COMFORT PREMIUM

1/4" : 1/4"



nouveau

Raccord BSP gaz

R+M Nr.	⊖
466 052 133 5	3,5 m
466 052 133 7	3,7 m
466 052 134	4,0 m
466 052 134 2	4,2 m
466 052 134 5	4,5 m
466 052 134 7	4,7 m
466 052 135	5,0 m
466 052 135 5	5,5 m
466 052 136	6,0 m

3/8" : 3/8"



nouveau

Raccord BSP gaz

R+M Nr.	⊖
466 054 133 5	3,5 m
466 054 133 7	3,7 m
466 054 134	4,0 m
466 054 134 2	4,2 m
466 054 134 5	4,5 m
466 054 134 7	4,7 m
466 054 135	5,0 m
466 054 135 5	5,5 m
466 054 136	6,0 m

M14 : M14



nouveau

Raccord BSP métrique (DKOL)

R+M Nr.	⊖
466 072 133 5	3,5 m
466 072 133 7	3,7 m
466 072 134	4,0 m
466 072 134 2	4,2 m
466 072 134 5	4,5 m
466 072 134 7	4,7 m
466 072 135	5,0 m
466 072 135 5	5,5 m
466 072 136	6,0 m

M18 : M18



nouveau

Raccord BSP métrique (DKOL)

R+M Nr.	⊖
466 076 133 5	3,5 m
466 076 133 7	3,7 m
466 076 134	4,0 m
466 076 134 2	4,2 m
466 076 134 5	4,5 m
466 076 134 7	4,7 m
466 076 135	5,0 m
466 076 135 5	5,5 m
466 076 136	6,0 m

3/8" : 3/8"



nouveau

Raccord mâle (AGR)

R+M Nr.	⊖
466 044 133 5	3,5 m
466 044 133 7	3,7 m
466 044 134	4,0 m
466 044 134 2	4,2 m
466 044 134 5	4,5 m
466 044 134 7	4,7 m
466 044 135	5,0 m
466 044 135 5	5,5 m
466 044 136	6,0 m



nouveau

Domaine d'application : Stations de lavage, en bobine de 200 m

R+M Nr.	TYP	DN	⊘	P	BP	°C
300 160 6	orange	6	12,8	200 bar	>800 bar	-40 °C - +60 °C

Symboles DN diamètre nominal ⊘ diamètre TYP type P pression BP pression de rupture °C température