

Carwash Niederdruck-Schaumlanze



The choice of perfection



**CARWASH
Schaumerlebnis!**



Die Carwash Niederdruck-Schaumlanze

- Professionelle Niederdruck-Schaumpistole mit der patentierten LTF Technik
- Lieferbar in Standard und Weep-Ausführung
- Eingang: 1/2" drehbar
- Max. 120 bar / 80 l/min. / 150 °C
- Die Pistole mit 330 mm langer Isolierung passt, Dank ihrer Länge, perfekt in die gängigen Lanzenhalterungen
- Gute Schaumresultate und leichte Anwendung



Inklusive: ND-Düse 9040


Beispielanwendung
Carwash Niederdruck-Schaumlanze:
4 bar Wasserdruck bei 3 bar Druckluft
Zugabe und 3 % Chemie über Dosierpumpe

LTF

LTF-Technik:
Low Trigger Force
90 % geringere
Haltekraft und 40 %
geringere Abzugskraft
gegenüber marktüblichen
Pistolen.

Feststellbar:
Der Hebel
kann fixiert
werden.

Eingang: 1/2" drehbar

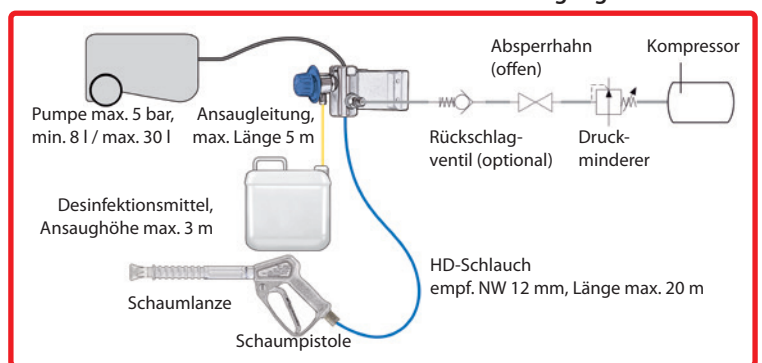

Professionelle Niederdruck Schaumlanze mit patentierter LTF Technik. Pistole ST-2620 mit 300 mm isolierter Lanze und Düsenschutz ST-10 mit Niederdruck-Düse 9040. Max. 125 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	TYP	☺
202 620 906	ND-Düse 9040	Standard	1/2" IG dreh

R+M Nr.	☺	TYP	☺
202 620 905	ND-Düse 9040	Weep	1/2" IG dreh

rm-suttner.com