

# easywash365+ Fugendüsen-Aufnahme für die Boden- und Wandmontage



Konzipiert für  
zentrale Sauganlagen,  
auch für einzelne  
SB-Sauger einsetzbar  
- hochwertige Verarbeitung  
- stabil und erweiterbar  
- ansprechendes Design

So wird Energie gespart und die  
Sauganlage geschont:  
Keine Nebengeräusche durch  
das Ansaugen von Fremdluft,  
wenn die Fugendüse mit der  
Aufnahme im Halter platziert wird

Edelstahl

## Die praktische Halterung für Zubehör (45-58 mm) Fugendüsen

- Befestigung für Wand, Pfeiler, Gehäuse oder Boden
- Äußerst robust und stabil
- Edelstahldesign geschliffen und gebürstet
- Ohne Schweißnähte verarbeitet
- Aufnahmen sind ausgelegt für die neuen, auch unter Vacuum leicht drehbaren Schlauchmuffen:

**Aufnahme für 264 052 9 für 45 mm Zubehör** in Verbindung mit


Fugendüse 264 019 3 - 264 019 4

58 mm Zubehör: Artikel 264 053 0

**Aufnahme für 264 053 0 für 58 mm Zubehör** in Verbindung mit Fugendüse

265 020 – 265 022 – 265 022 1

Eine Aufnahme auf einer Säule befestigt: Die Säule kann von beiden Seiten am Boden oder mit der Aufnahme befestigt werden.

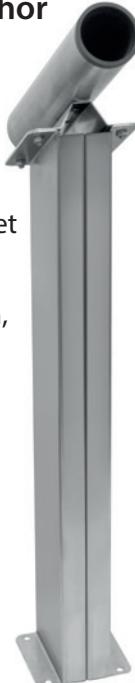

**Aufnahme einzeln:**  
Einfache Montage  
an Wänden, Pfeilern  
oder Gehäusen.



**Aufnahme gleich zweifach:**  
Einfache Montage  
der Adapterplatte  
ermöglicht die  
Kombination von  
zwei Aufnahmen.

Auch hier kann  
die Säule von beiden  
Seiten mit dem Boden  
oder der Adapterplatte  
befestigt werden.



# easywash365+ Fugendüsen-Aufnahme für die Boden- und Wandmontage



Fugendüsenaufnahme zur Wandbefestigung. Edelstahl

R+M Nr.	Durchmesser
105 610 010	45 mm
105 610 011	58 mm

Fugendüsenaufnahme auf Säule für Bodenbefestigung. Edelstahl

R+M Nr.	Durchmesser
105 610 012	45 mm
105 610 013	58 mm

Zweifach-Fugendüsenaufnahme auf Säule. inkl. Adapterplatte. Edelstahl

R+M Nr.	Durchmesser
105 610 014	45 mm
105 610 015	58 mm

## Zubehör-Empfehlung: Schlauchmuffe, Fugendüsen und Car Wash Saugerschläuche

### Fugendüsen



R+M Nr.	↪	∅
264 019 3	350 mm	45 mm



R+M Nr.	↪	∅
264 019 4	350 mm	45 mm

### Schlauchmuffe



R+M Nr.	↪	∅
264 052 9	G 45 mm	38 mm
264 053 0	O 58 mm	38 mm




**Montage:** Mit Linsenkopfschrauben werden die Aufnahmen ganz einfach auf die Adapterplatte geschraubt. Sechskantschrauben werden zur Befestigung an der Säule eingesetzt.



R+M Nr.	↪	∅
265 020	370 mm	58 mm

R+M Nr.	↪	∅
265 022	370 mm	58 mm

### Car Wash Saugerschläuche Blau - türkis

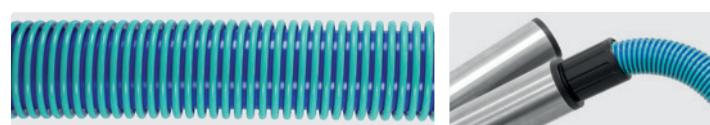

R+M Nr.	TYP	DN	Außen ⌀	↪
264 049 2	R	38	50 mm	16 m

### Technische Daten

Material	2 mm Edelstahl geschliffen, gebürstet
Gewicht	2,1 kg Aufnahme 8,5 kg Säule 1,3 kg Adapterplatte
Montagematerial	M8 Sechskantschrauben (Je nach Wand- oder Bodenbeschaffenheit wählen Sie bitte entsprechendes Befestigungsmaterial)
	für die Adapterplatte

Mögliche Variante:  
Car Wash  
Saugerschlauch  
in blau,  
R+M Nr.  
264 049 1