

Car Wash Hochdruckschläuche

CARWASH COMFORT PREMIUM



PREMIUM

TEST the BEST

Hervorragende Gleiteigenschaften,
Flexibilität und Haltbarkeit!

CARWASH COMFORT PREMIUM – jetzt noch flexibler für den Einsatz in SB-Waschanlagen

- Extrem flexibler und elastischer Hochdruckschlauch, dank spezieller Kunststoff-Komposition.
- Erleben sie das neue Wunder im Einsatz: höchste Haltbarkeit und Flexibilität für eine perfekte Fahrzeugpflege.
- Höchste Resistenz gegen Öl, UV, ozon- und witterungsbeständig.
- Kälteflexibel: Temperaturbereich von -40 °C – +60 °C.
- Hochzugfeste Polyesterarmierung, Arbeitsdruckbeständigkeit bis 200 bar, bei, wie üblich, 4-facher Sicherheit gegen Bersten.
- Außendurchmesser 12,8 mm bei DN 6.
- Berstdruck > 800 bar.


Jetzt in vielen Farben erhältlich:

Nach vielen Tests und umfangreicher Forschungsarbeit haben wir, dank einer speziellen Kunststoff-Kombination einen äußerst biegefreundlichen und hochflexiblen Schlauch zur Anwendung im SB-Waschbereich in unser Programm aufgenommen. Dieser ist unübertroffen geschmeidig und für das Handling in der perfekten Fahrzeugpflege eine sehr gute Wahl.

Testen Sie unseren neuen CARWASH COMFORT
in neuer PREMIUM Qualität!



Version 10.25 / Technische Änderungen vorbehalten

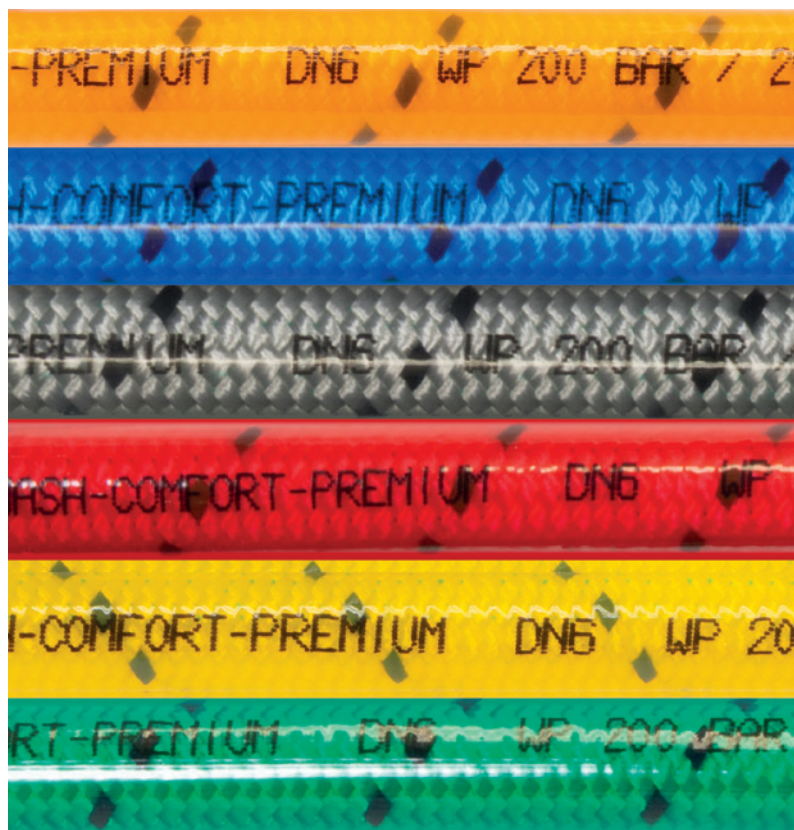

Neue Farben: DN 6, jetzt auch in Blau, Grau, Rot, Gelb und Grün erhältlich

Unsere Car Wash Hochdruckschläuche gibt es auch von der Rolle:



Glatte Decke: Sauber und spurlos geschmeidig in Verbindung mit Feuchtigkeit

CARWASH COMFORT PREMIUM. DN 6. Meterware




R+M Nr.	Farbe
300 160 6	orange
300 100 61	blau
300 110 61	grau
300 120 61	rot
300 150 61	gelb
300 140 61	grün

Aufbau: PES, Polyester und Elastomer

www.rm-suttner.com

CARWASH COMFORT PREMIUM

- » Extrem flexibler und elastischer Hochdruckschlauch, dank spezieller Kunststoff-Komposition.
- » Für den Einsatz in der professionellen KFZ-Reinigung.
- » Höchste Resistenz gegen Öl, UV, ozon- und witterungsbeständig.
- » Erleben sie das neue Wunder im Einsatz: höchste Haltbarkeit und Flexibilität für eine perfekte Fahrzeugpflege.
- » Die Lösung im SB-Waschbereich für Profis von Profis.
- » Kälteflexibel: Temperaturbereich von -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F
- » Hochzugfeste Polyesterarmierung, Arbeitsdruckbeständigkeit bis 200 bar, bei wie üblich 4-facher Sicherheit gegen Bersten.
- » Außendurchmesser 12,8 mm bei DN 6.
- » Berstdruck > 800 bar.

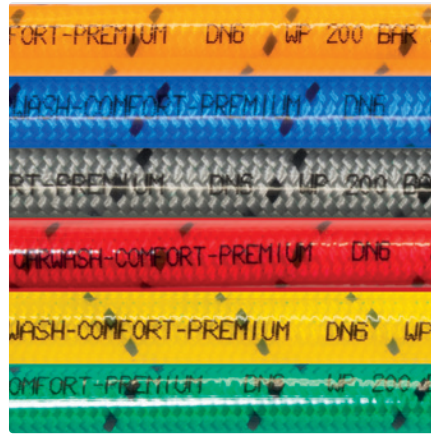

1/4" : 1/4"



Dichtkegel (DKR)

R+M Nr.	↔	
466 052 133 5	3,5 m	
466 052 133 7	3,7 m	
466 052 134	4,0 m	
466 052 134 2	4,2 m	
466 052 134 5	4,5 m	
466 052 134 7	4,7 m	
466 052 135	5,0 m	
466 052 135 5	5,5 m	
466 052 136	6,0 m	

3/8" : 3/8"



Dichtkegel (DKR)

R+M Nr.	↔	
466 054 133 5	3,5 m	
466 054 133 7	3,7 m	
466 054 134	4,0 m	
466 054 134 2	4,2 m	
466 054 134 5	4,5 m	
466 054 134 7	4,7 m	
466 054 135	5,0 m	
466 054 135 5	5,5 m	
466 054 136	6,0 m	

M14 : M14



Dichtkegel (DKOL)

R+M Nr.	↔	
466 072 133 5	3,5 m	
466 072 133 7	3,7 m	
466 072 134	4,0 m	
466 072 134 2	4,2 m	
466 072 134 5	4,5 m	
466 072 134 7	4,7 m	
466 072 135	5,0 m	
466 072 135 5	5,5 m	
466 072 136	6,0 m	

M18 : M18



Dichtkegel (DKOL)

R+M Nr.	↔	
466 076 133 5	3,5 m	
466 076 133 7	3,7 m	
466 076 134	4,0 m	
466 076 134 2	4,2 m	
466 076 134 5	4,5 m	
466 076 134 7	4,7 m	
466 076 135	5,0 m	
466 076 135 5	5,5 m	
466 076 136	6,0 m	

3/8" : 3/8"



AGR : AGR

R+M Nr.	↔	
466 044 133 5	3,5 m	
466 044 133 7	3,7 m	
466 044 134	4,0 m	
466 044 134 2	4,2 m	
466 044 134 5	4,5 m	
466 044 134 7	4,7 m	
466 044 135	5,0 m	
466 044 135 5	5,5 m	
466 044 136	6,0 m	



R+M Nr.	↔	
461 105 260 35	3,5 m	
461 105 260 37	3,7 m	
461 105 260 4	4,0 m	
461 105 260 42	4,2 m	
461 105 260 45	4,5 m	
461 105 260 47	4,7 m	
461 105 260 5	5,0 m	
461 105 260 55	5,5 m	
461 105 260 6	6,0 m	



R+M Nr.	↔	
461 105 460 35	3,5 m	
461 105 460 37	3,7 m	
461 105 460 4	4,0 m	
461 105 460 42	4,2 m	
461 105 460 45	4,5 m	
461 105 460 47	4,7 m	
461 105 460 5	5,0 m	
461 105 460 55	5,5 m	
461 105 460 6	6,0 m	



R+M Nr.	↔	
461 107 260 35	3,5 m	
461 107 260 37	3,7 m	
461 107 260 4	4,0 m	
461 107 260 42	4,2 m	
461 107 260 45	4,5 m	
461 107 260 47	4,7 m	
461 107 260 5	5,0 m	
461 107 260 55	5,5 m	
461 107 260 6	6,0 m	



R+M Nr.	↔	
461 107 660 35	3,5 m	
461 107 660 37	3,7 m	
461 107 660 4	4,0 m	
461 107 660 42	4,2 m	
461 107 660 45	4,5 m	
461 107 660 47	4,7 m	
461 107 660 5	5,0 m	
461 107 660 55	5,5 m	
461 107 660 6	6,0 m	



R+M Nr.	↔	
461 104 460 35	3,5 m	
461 104 460 37	3,7 m	
461 104 460 4	4,0 m	
461 104 460 42	4,2 m	
461 104 460 45	4,5 m	
461 104 460 47	4,7 m	
461 104 460 5	5,0 m	
461 104 460 55	5,5 m	
461 104 460 6	6,0 m	

Unsere Schlauchleitungen werden alle gemäß EN 853 / EN 856 / EN 855 dauerhaft auf der Fassung gekennzeichnet.

Symbole ↔ Länge

CARWASH COMFORT PREMIUM

1/4" : 1/4"



Dichtkegel (DKR)

R+M Nr.	↔	
462 105 230 35	3,5 m	
462 105 230 37	3,7 m	
462 105 230 4	4,0 m	
462 105 230 42	4,2 m	
462 105 230 45	4,5 m	
462 105 230 47	4,7 m	
462 105 230 5	5,0 m	
462 105 230 55	5,5 m	
462 105 230 6	6,0 m	

3/8" : 3/8"



Dichtkegel (DKR)

R+M Nr.	↔	
462 105 430 35	3,5 m	
462 105 430 37	3,7 m	
462 105 430 4	4,0 m	
462 105 430 42	4,2 m	
462 105 430 45	4,5 m	
462 105 430 47	4,7 m	
462 105 430 5	5,0 m	
462 105 430 55	5,5 m	
462 105 430 6	6,0 m	

M14 : M14



Dichtkegel (DKOL)

R+M Nr.	↔	
462 107 230 35	3,5 m	
462 107 230 37	3,7 m	
462 107 230 4	4,0 m	
462 107 230 42	4,2 m	
462 107 230 45	4,5 m	
462 107 230 47	4,7 m	
462 107 230 5	5,0 m	
462 107 230 55	5,5 m	
462 107 230 6	6,0 m	

M18 : M18



Dichtkegel (DKOL)

R+M Nr.	↔	
462 107 630 35	3,5 m	
462 107 630 37	3,7 m	
462 107 630 4	4,0 m	
462 107 630 42	4,2 m	
462 107 630 45	4,5 m	
462 107 630 47	4,7 m	
462 107 630 5	5,0 m	
462 107 630 55	5,5 m	
462 107 630 6	6,0 m	

3/8" : 3/8"



AGR : AGR

R+M Nr.	↔	
462 104 430 35	3,5 m	
462 104 430 37	3,7 m	
462 104 430 4	4,0 m	
462 104 430 42	4,2 m	
462 104 430 45	4,5 m	
462 104 430 47	4,7 m	
462 104 430 5	5,0 m	
462 104 430 55	5,5 m	
462 104 430 6	6,0 m	



R+M Nr.	↔	
463 105 270 35	3,5 m	
463 105 270 37	3,7 m	
463 105 270 4	4,0 m	
463 105 270 42	4,2 m	
463 105 270 45	4,5 m	
463 105 270 47	4,7 m	
463 105 270 5	5,0 m	
463 105 270 55	5,5 m	
463 105 270 6	6,0 m	



R+M Nr.	↔	
463 105 470 35	3,5 m	
463 105 470 37	3,7 m	
463 105 470 4	4,0 m	
463 105 470 42	4,2 m	
463 105 470 45	4,5 m	
463 105 470 47	4,7 m	
463 105 470 5	5,0 m	
463 105 470 55	5,5 m	
463 105 470 6	6,0 m	



R+M Nr.	↔	
463 107 270 35	3,5 m	
463 107 270 37	3,7 m	
463 107 270 4	4,0 m	
463 107 270 42	4,2 m	
463 107 270 45	4,5 m	
463 107 270 47	4,7 m	
463 107 270 5	5,0 m	
463 107 270 55	5,5 m	
463 107 270 6	6,0 m	



R+M Nr.	↔	
463 107 670 35	3,5 m	
463 107 670 37	3,7 m	
463 107 670 4	4,0 m	
463 107 670 42	4,2 m	
463 107 670 45	4,5 m	
463 107 670 47	4,7 m	
463 107 670 5	5,0 m	
463 107 670 55	5,5 m	
463 107 670 6	6,0 m	



R+M Nr.	↔	
463 104 470 35	3,5 m	
463 104 470 37	3,7 m	
463 104 470 4	4,0 m	
463 104 470 42	4,2 m	
463 104 470 45	4,5 m	
463 104 470 47	4,7 m	
463 104 470 5	5,0 m	
463 104 470 55	5,5 m	
463 104 470 6	6,0 m	



R+M Nr.	↔	
464 105 230 35	3,5 m	
464 105 230 37	3,7 m	
464 105 230 4	4,0 m	
464 105 230 42	4,2 m	
464 105 230 45	4,5 m	
464 105 230 47	4,7 m	
464 105 230 5	5,0 m	
464 105 230 55	5,5 m	
464 105 230 6	6,0 m	



R+M Nr.	↔	
464 105 430 35	3,5 m	
464 105 430 37	3,7 m	
464 105 430 4	4,0 m	
464 105 430 42	4,2 m	
464 105 430 45	4,5 m	
464 105 430 47	4,7 m	
464 105 430 5	5,0 m	
464 105 430 55	5,5 m	
464 105 430 6	6,0 m	



R+M Nr.	↔	
464 107 230 35	3,5 m	
464 107 230 37	3,7 m	
464 107 230 4	4,0 m	
464 107 230 42	4,2 m	
464 107 230 45	4,5 m	
464 107 230 47	4,7 m	
464 107 230 5	5,0 m	
464 107 230 55	5,5 m	
464 107 230 6	6,0 m	



R+M Nr.	↔	
464 107 630 35	3,5 m	
464 107 630 37	3,7 m	
464 107 630 4	4,0 m	
464 107 630 42	4,2 m	
464 107 630 45	4,5 m	
464 107 630 47	4,7 m	
464 107 630 5	5,0 m	
464 107 630 55	5,5 m	
464 107 630 6	6,0 m	



R+M Nr.	↔	
464 104 430 35	3,5 m	
464 104 430 37	3,7 m	
464 104 430 4	4,0 m	
464 104 430 42	4,2 m	
464 104 430 45	4,5 m	
464 104 430 47	4,7 m	
464 104 430 5	5,0 m	
464 104 430 55	5,5 m	
464 104 430 6	6,0 m	

Unsere Schlauchleitungen werden alle gemäß EN 853 / EN 856 / EN 855 dauerhaft auf der Fassung gekennzeichnet.

Symbole ↔ Länge

CARWASH COMFORT PREMIUM

1/4" : 1/4"



Dichtkegel (DKR)

3/8" : 3/8"



Dichtkegel (DKR)

M14 : M14



Dichtkegel (DKOL)

M18 : M18



Dichtkegel (DKOL)

3/8" : 3/8"



AGR : AGR

R+M Nr.	
465 105 230 35	3,5 m
465 105 230 37	3,7 m
465 105 230 4	4,0 m
465 105 230 42	4,2 m
465 105 230 45	4,5 m
465 105 230 47	4,7 m
465 105 230 5	5,0 m
465 105 230 55	5,5 m
465 105 230 6	6,0 m

R+M Nr.	
465 105 430 35	3,5 m
465 105 430 37	3,7 m
465 105 430 4	4,0 m
465 105 430 42	4,2 m
465 105 430 45	4,5 m
465 105 430 47	4,7 m
465 105 430 5	5,0 m
465 105 430 55	5,5 m
465 105 430 6	6,0 m

R+M Nr.	
465 107 230 35	3,5 m
465 107 230 37	3,7 m
465 107 230 4	4,0 m
465 107 230 42	4,2 m
465 107 230 45	4,5 m
465 107 230 47	4,7 m
465 107 230 5	5,0 m
465 107 230 55	5,5 m
465 107 230 6	6,0 m


R+M Nr.	
465 107 630 35	3,5 m
465 107 630 37	3,7 m
465 107 630 4	4,0 m
465 107 630 42	4,2 m
465 107 630 45	4,5 m
465 107 630 47	4,7 m
465 107 630 5	5,0 m
465 107 630 55	5,5 m
465 107 630 6	6,0 m

R+M Nr.	
465 104 430 35	3,5 m
465 104 430 37	3,7 m
465 104 430 4	4,0 m
465 104 430 42	4,2 m
465 104 430 45	4,5 m
465 104 430 47	4,7 m
465 104 430 5	5,0 m
465 104 430 55	5,5 m
465 104 430 6	6,0 m

Neu

Hochdruckschläuche Meterware

CARWASH COMFORT PREMIUM

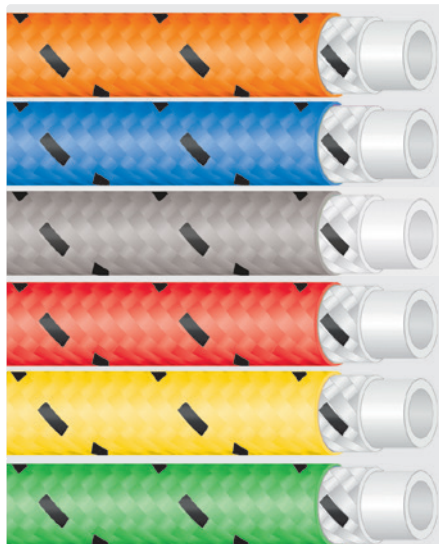

- » Extrem flexibler und elastischer Hochdruckschlauch, dank spezieller Kunststoff-Komposition.
- » Für den Einsatz in der professionellen KFZ-Reinigung.
- » Höchste Resistenz gegen Öl, UV, ozon- und witterungsbeständig.

- » Erleben sie das neue Wunder im Einsatz, höchste Haltbarkeit und Flexibilität für eine perfekte Fahrzeugpflege.
- » Die Lösung im SB-Waschbereich für Profis von Profis.
- » Rollenlänge 200 m

Anwendungsbereiche: SB-Waschanlagen

R+M Nr.	TYP	DN	Ø	P	BP	°C
300 160 6	orange	6	12,8	200 bar	> 800 bar	-40 °C – +60 °C
300 100 61	blau	6	12,8	200 bar	> 800 bar	-40 °C – +60 °C
300 110 61	grau	6	12,8	200 bar	> 800 bar	-40 °C – +60 °C
300 120 61	rot	6	12,8	200 bar	> 800 bar	-40 °C – +60 °C
300 150 61	gelb	6	12,8	200 bar	> 800 bar	-40 °C – +60 °C
300 140 61	grün	6	12,8	200 bar	> 800 bar	-40 °C – +60 °C

Symbole DN Nennweite Ø Durchmesser TYP Typ P Druck BP Berstdruck °C Temperatur