

sewerclean365+ PU-Kanalspülschlauch




The choice of perfection



PU-Kanalspülschlauch:
 – Hochreißfest
 – Geringer Druckverlust
 – Leicht und abriebfest

Der professionelle PU-Kanalspülschlauch für die Ausstattung von Kanalreinigungsfahrzeugen

- Schnitt- und abriebfest
- Extrem lange Lebensdauer
- Hochreißfest durch zweifache Einlage von geflochtenen Aramidfasern und Polyurethan-Außendecke
- Gute Schwimmigenschaften
- Alterungs- und witterungsbeständige Außendecke
- -40 °C - +60 °C, -40 °F - +140 °F

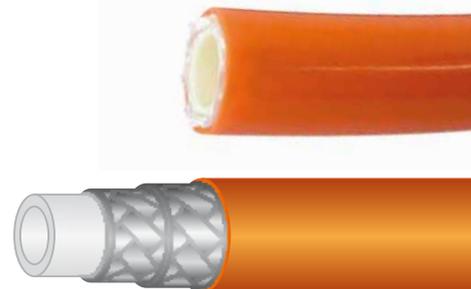

Aufbau: Zweifache Einlage hochreißfester, geflochtener Aramidfasern und einer Decke aus abriebfestem Polyurethan

Technische Daten

DN	size	⊙	⊘	P	BP	⤿	⊞	°C			
		inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	
12	-08	1/2	12,7	275	4000	840	12000	75	3,0	0,24	-40 °C - +60 °C

DKR : AG

1/2" : 1/2"



Prüfzeugnis:
 Alle Schläuche werden mit einem Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204.3.1 ausgeliefert.

PU-Schlauch mit 2 geflochtenen Aramidfaser-Einlagen und glatter Decke

Typ	Länge	R+M Nr.
sewerclean365+	40 m	432 457 120 040
	60 m	432 457 120 060
	80 m	432 457 120 080
	100 m	432 457 120 100
	120 m	432 457 120 120

Symbole DN Nennweite ⊙ Innendurchmesser ⊘ Durchmesser P Druck BP Berstdruck ⤿ Biegeradius ⊞ Gewicht °C Temperatur