



In 2 Ausführungen erhältlich:  
Spritzschutz durch Bürstenstreifen oder  
mit Gummilippe



Gelenkig: Variabler Bügelwinkel




Vibrationsarm: Ausbalancierter  
Rotorarm in robuster Qualität

### Der turbodevil Wandreiniger passend für Teleskopplanzen

- Hochwertige Edelstahlausführung
- Arbeitsbreite 300 mm
- Es werden 2 Düsen 1/4" AG BSP benötigt
- Präzise berechneter Spritzwinkel zur bestmöglichen, flächendeckenden Reinigung mit 500-750 l/h bei 5-90 °C
- Max. Temperatur: 90 °C
- Max. Druck: 200 bar

Robust: Drehgelenk  
für den professionellen  
Einsatz.

Sichere Handhabung:  
Hitzebeständiger  
Spritzschutz durch eine  
Rundum-Gummilippe  
oder Bürstenkranz

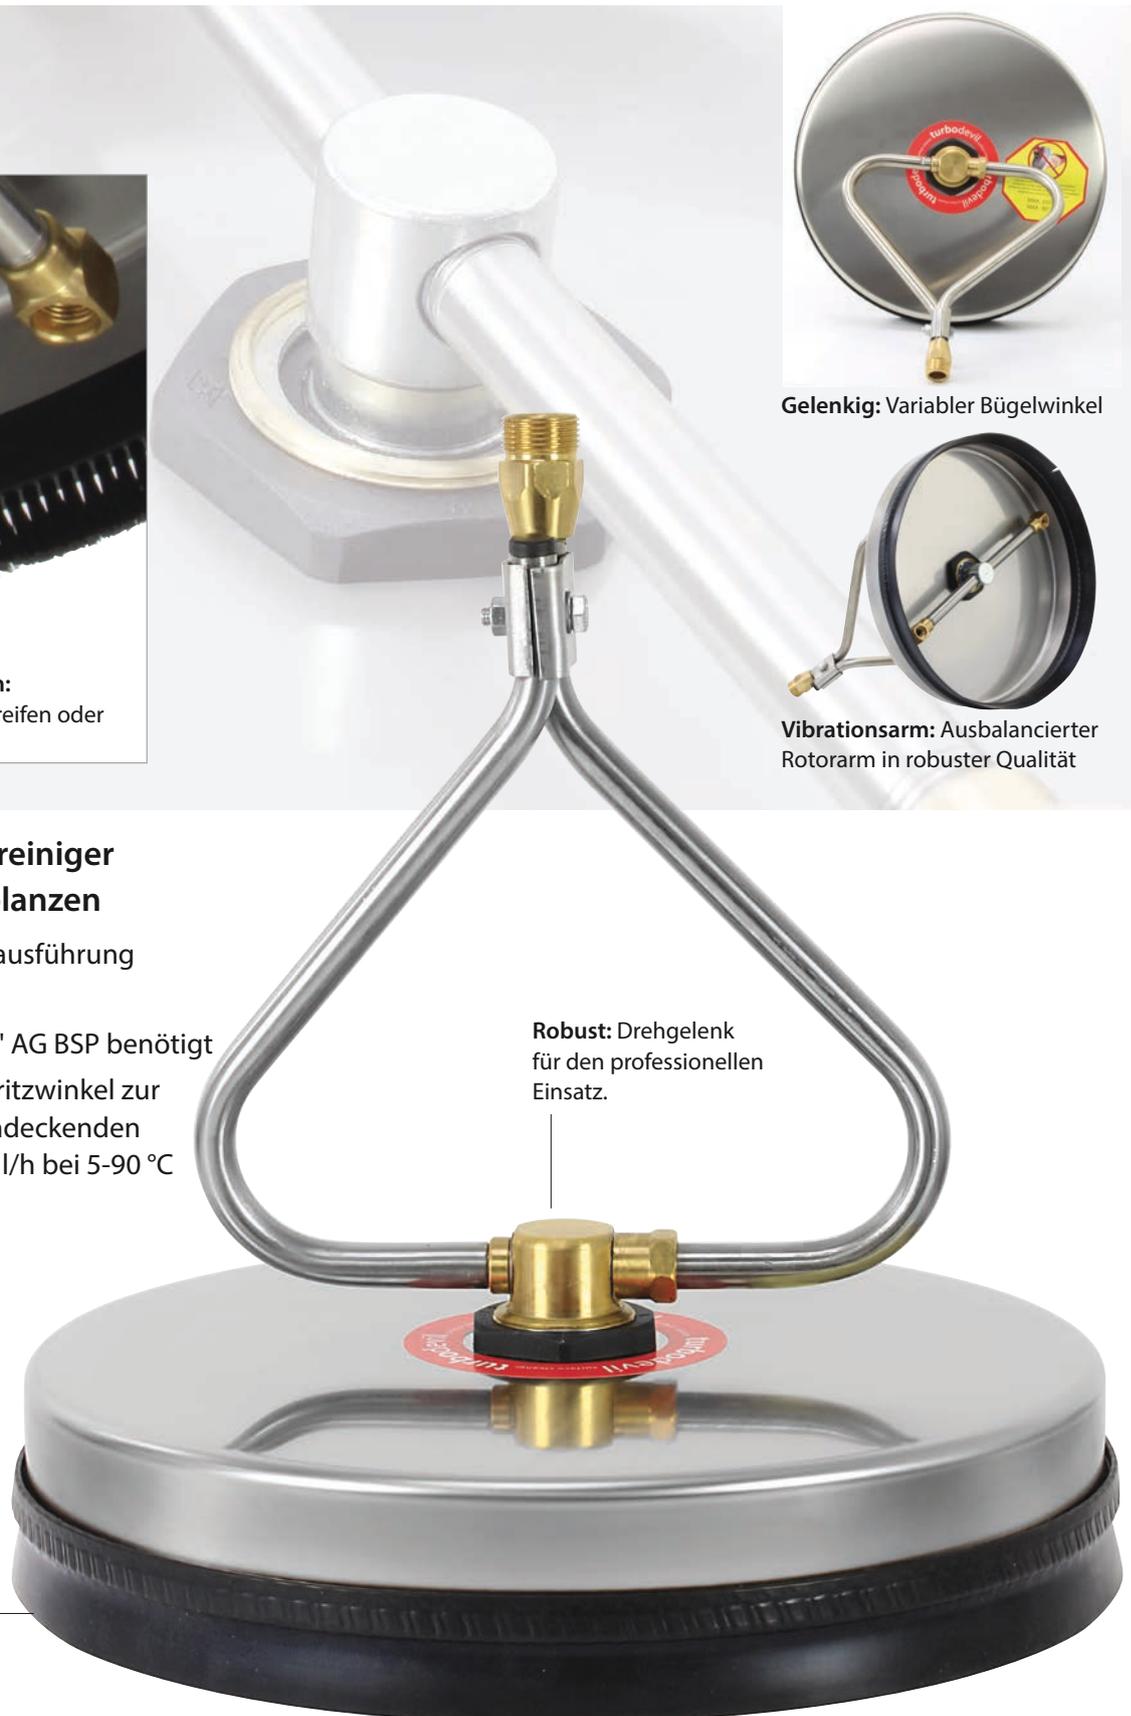

R+M Nr.	Einheiten / Palette	Typ	Arbeitsbreite ø	Eingang	Ausgang	Druck	Temperatur	Gewicht
521 032 251	48	Gummilippe	300 mm	M 22 AG	2 x 1/4" IG	max. 200 bar	90 °C	2,7 kg
521 032 254	48	Bürstenkranz	300 mm	M 22 AG	2 x 1/4" IG	max. 200 bar	90 °C	2,7 kg