




Branchement : sur bras articulé



Anti vibrations : bras équilibré, construction très robuste

Le laveur turbodevil adaptable sur nos lances télescopiques

- Construction en acier inoxydable de haute qualité
- Largeur de travail 300 mm
- Prévoir en supplément 2 buses 1/4" M BSP
- Inclinaison des buses définie avec précision pour permettre le meilleur nettoyage possible avec un débit de 500 à 750 l/min pour une température d'eau de 5 à 90 °C
- Température max. : 90 °C
- Pression max. : 200 bar

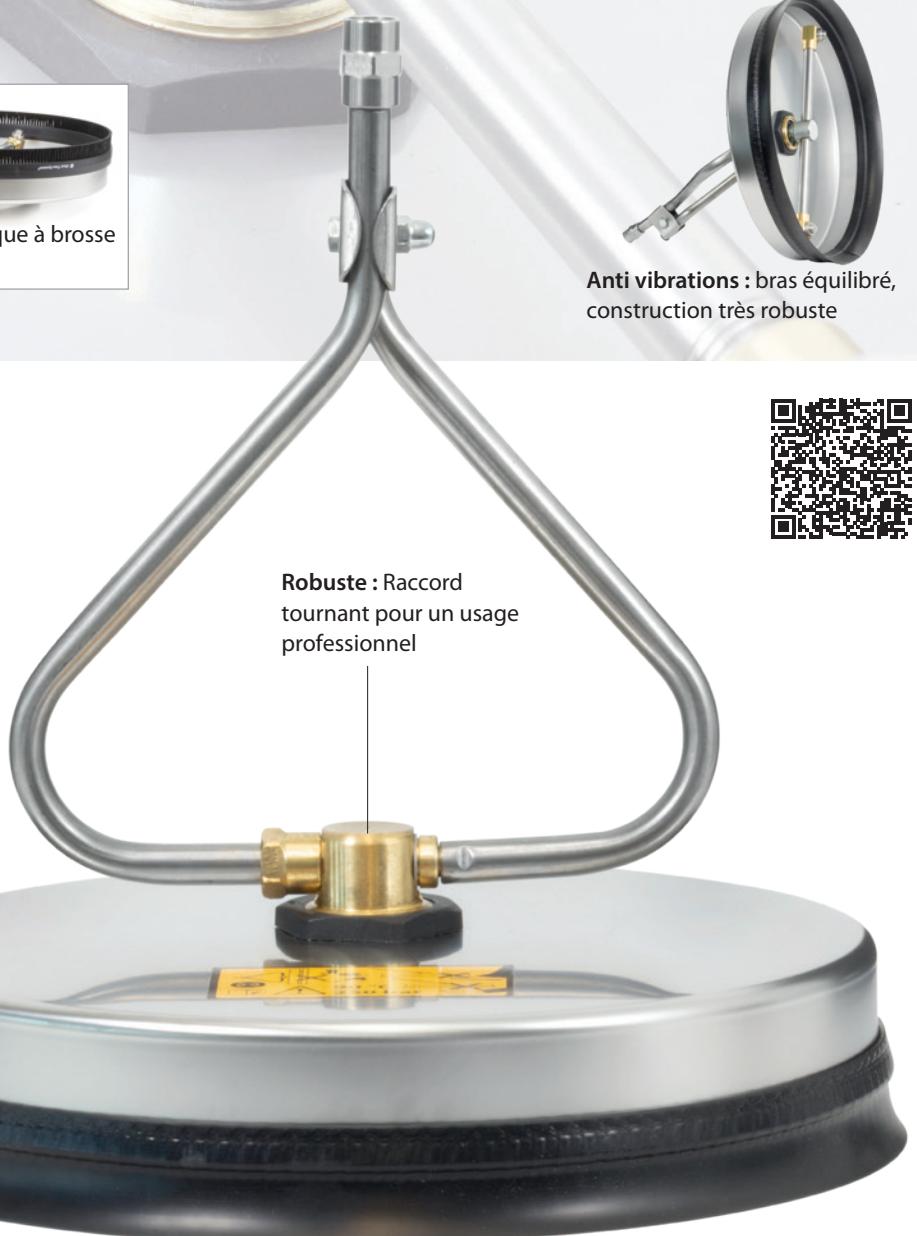

Manipulation en toute sécurité : Écran périphérique avec brosse ou en caoutchouc résistant à la chaleur.

R+M Nr.	Unité/Palette	Type	Largeur de travail ø	Entrée	Sorties	Pression	Température	Poids
521 032 258	48	écran caoutchouc	300 mm	1/4" F	2 x 1/4" F	max. 200 bar	90 °C	2,7 kg
521 032 257	48	écran brosse	300 mm	1/4" F	2 x 1/4" F	max. 200 bar	90 °C	2,7 kg