



Filtre tamis intégré : pour éviter le colmatage des buses HP.



Anti vibrations : bras équilibré, construction très robuste


Le laveur de façades turbodevil WW 160 avec un rayon d'action extrêmement faible

- Construction en acier inoxydable de haute qualité
- Largeur de travail 160 mm
- Prévoir en supplément 2 buses 1/4" M BSP
- Inclinaison des buses définie avec précision pour permettre le meilleur nettoyage possible pour une température d'eau de 5 à 90 °C
- Max. température: 90 °C
- Max. pression: 350 bar

Robuste :
Raccord tournant pour un usage professionnel



www.rm-suttner.com

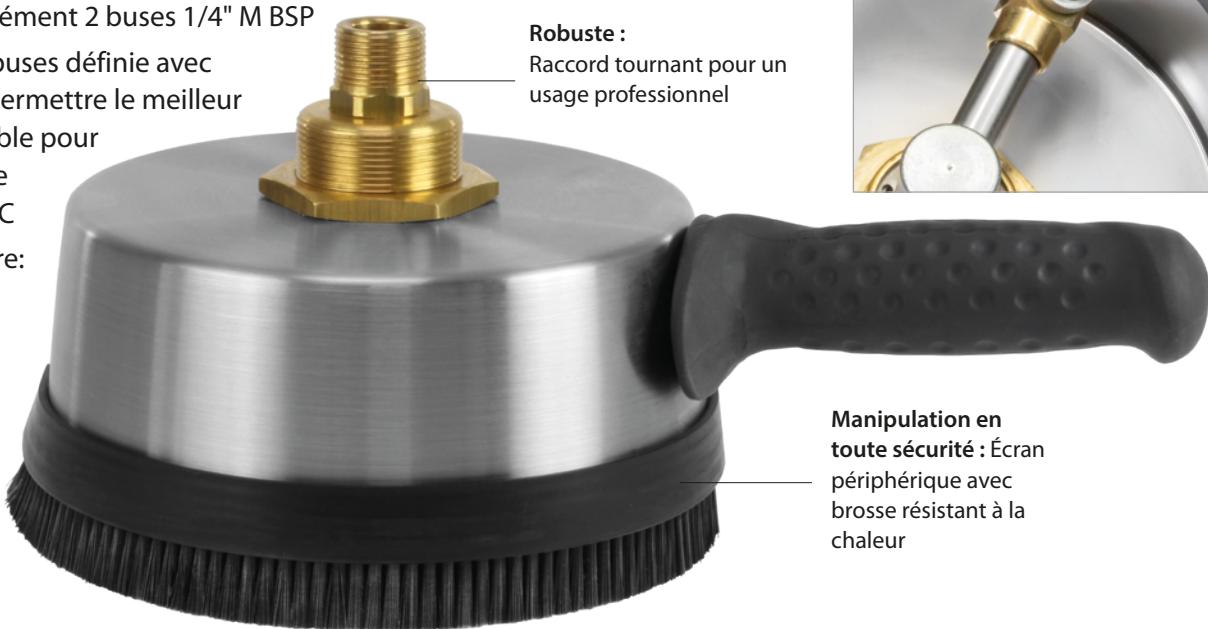

Manipulation en toute sécurité : Écran périphérique avec brosse résistant à la chaleur

R+M Nr.	unité / carton	entrée	sortie	pression	température	poids
710 100 160	13	M 22 M	2 x 1/4" F	max. 350 bar	90 °C	1,3 kg