

# Datenblatt

Originalsprache deutsch



  
mosmatic.

## Drehgelenk: DGK



Artikelnummer: 10832031

Vers. Mai 25

### Technische Daten

Zulässiger Druck	275 bar	27,5 Mpa	4000 psi
Nenntemperatur	120°C	248°F	
Drehzahl	30 U/min		
Material Gehäuse	Edelstahl / Messing vernickelt		
Material Innenteil	Edelstahl		
Dichtung	O-ring NBR/Stützring (opt.:EPDM od.FKM)		
Anschluss	G 1/4" AG - DN 6 (1/4")		
Lagerung	1 x Axial-Kugellager		

### Abmessungen:

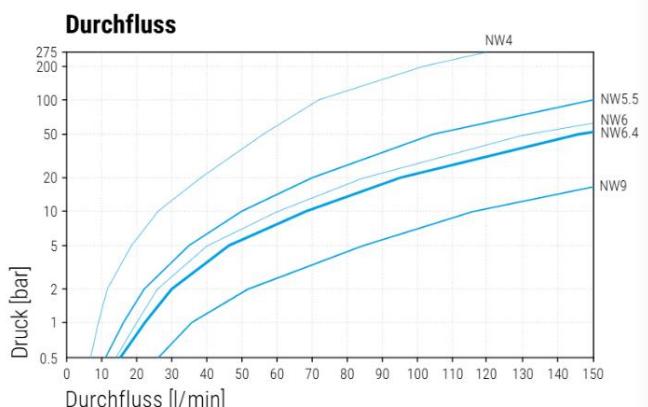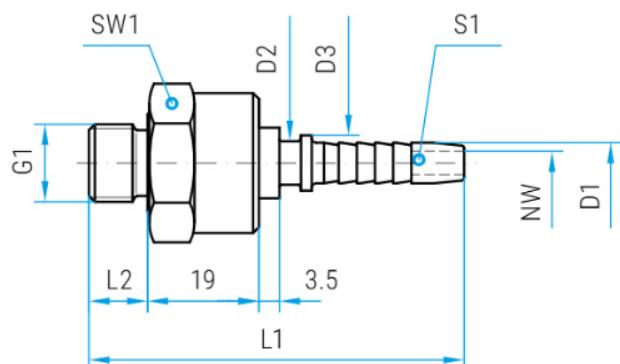

Art.:Nr.:	G1 (AG)	S 1	NW	SW1	L1	L2	D1	D2	D3
10832031	G 1/4"	DN 6 (1/4")	4	24	64	10	6,9	7,4	9,4

#### ■ Zeichenerklärung

M.. = metrisches Gewinde, ..M = Aussengewinde, F = Innengewinde, G = Gasrohr-Gewinde, R = Gasrohr-Gewinde konisch, QV = Quickverschraubung  
SV = Schneidringverschraubung, D = Durchmesser, L = Länge, NW = Nennweite, SW = Schlüsselweite