

# Datenblatt

Originalsprache deutsch



**mosmatic.**

## Drehgelenk: DGV



Artikelnummer: 10832512

Vers. Mai 25

## Technische Daten

Zulässiger Druck	275 bar	27,5 Mpa	4000 psi
Nenntemperatur	120°C	248°F	
Drehzahl	30 U/min		
Material Gehäuse	Edelstahl / Messing vernickelt		
Material Innenteil	Edelstahl		
Dichtung	O-ring NBR (opt.:EPDM od.FKM)		
Anschluss	G 1/4" AG - G 1/4" IG		
Lagerung	1 x Axial-Kugellager		

## Abmessungen:

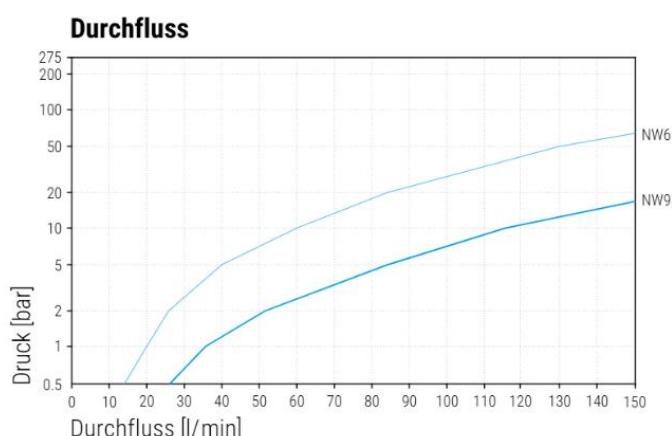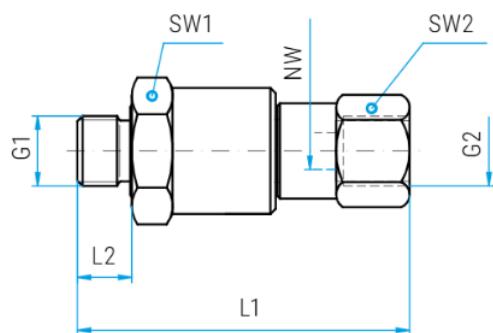

Art.:Nr.:	G1 (AG)	G2 (IG)	NW	SW1	SW2	L1	L2
10832512	G 1/4"	G 1/4"	6	24	19	63	10

### ■ Zeichenerklärung

**M..** = metrisches Gewinde, **..M** = Aussengewinde, **F** = Innengewinde, **G** = Gasrohr-Gewinde, **R** = Gasrohr-Gewinde konisch, **QV** = Quickverschraubung  
**SV** = Schneidringverschraubung, **D** = Durchmesser, **L** = Länge, **NW** = Nennweite, **SW** = Schlüsselweite