

# Datenblatt

Originalsprache deutsch



**mosmatic.**

## Drehgelenk: DGV



Artikelnummer: 10832521

Vers. Mai 25

## Technische Daten

Zulässiger Druck	275 bar	27,5 Mpa	4000 psi
Nenntemperatur	120°C	248°F	
Drehzahl	30 U/min		
Material Gehäuse	Edelstahl / Messing vernickelt		
Material Innenteil	Edelstahl		
Dichtung	O-ring NBR (opt.:EPDM od.FKM)		
Anschluss	R 3/8" AG konisch - G 1/4" AG		
Lagerung	1 x Axial-Kugellager		

## Abmessungen:

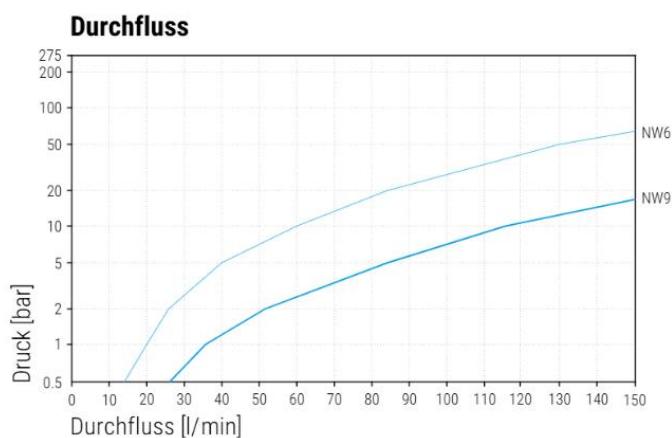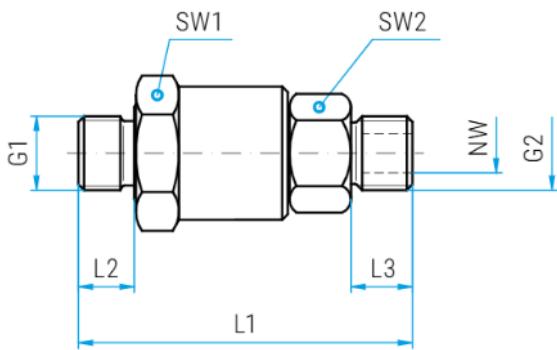

Art.:Nr.:	G1 (AG)	G2 (AG)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3
10832531	R 3/8" konisch	G 1/4"	6	24	19	60	10	11

### ■ Zeichenerklärung

M.. = metrisches Gewinde, ..F = Aussengewinde, F = Innengewinde, G = Gasrohr-Gewinde, R = Gasrohr-Gewinde konisch, QV = Quickverschraubung  
SV = Schneidringverschraubung, D = Durchmesser, L = Länge, NW = Nennweite, SW = Schlüsselweite