

Datenblatt

Originalsprache deutsch



mosmatic.

Drehgelenk: DGVI



Artikelnummer: 10832781

Vers. April 25

Technische Daten

Zulässiger Druck	500 bar	50 Mpa	7300 psi
Nenntemperatur	120°C	245°F	
Maximale Umdrehung	30 U/min		
Material Gehäuse	Edelstahl		
Material Innenteil	Edelstahl		
Dichtung	O-Ring NBR (opt.: EPDM od. FKM)		
Anschluss	G 1/4" IG - G 1/4" AG		
Lagerung	1 Axial Kugellager		

Abmessungen:

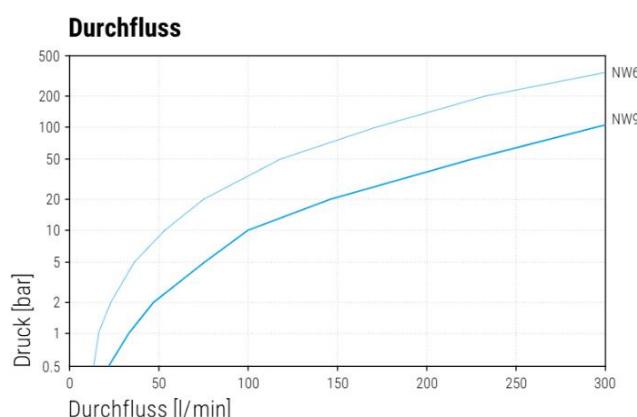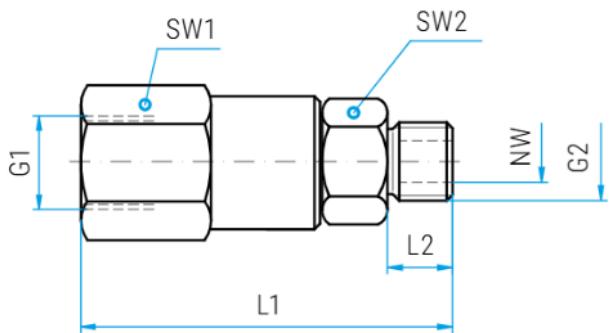

Art.:Nr.:	G1 (IG)	G2 (AG)	NW	SW1	SW2	L1	L2			
10832781	G 1/4"	G 1/4"	6	24	19	64	11			

■ Zeichenerklärung

M.. = metrisches Gewinde, **..M** = Aussengewinde, **F** = Innengewinde, **G** = Gasrohr-Gewinde, **R** = Gasrohr-Gewinde konisch, **QV** = Quickverschraubung
SV = Schneidringverschraubung, **D** = Durchmesser, **L** = Länge, **NW** = Nennweite, **SW** = Schlüsselweite