

Datenblatt

Originalsprache deutsch



Drehgelenk: WDG



Artikelnummer: 10840009

Vers. Juni 25

Technische Daten

| | | | |
|--------------------|---|----------|----------|
| Zulässiger Druck | 275 bar | 27,5 Mpa | 4000 psi |
| Nenntemperatur | 120°C | 248°F | |
| Drehzahl | 30 U/min | | |
| Material Gehäuse | Messing vernickelt | | |
| Material Innenteil | Edelstahl | | |
| Dichtung | O-ring NBR / Stützring (opt.:EPDM od.FKM) | | |
| Anschluss | G 1/4" IG - G 1/4" AG | | |
| Lagerung | Gleitlager | | |

Abmessungen:

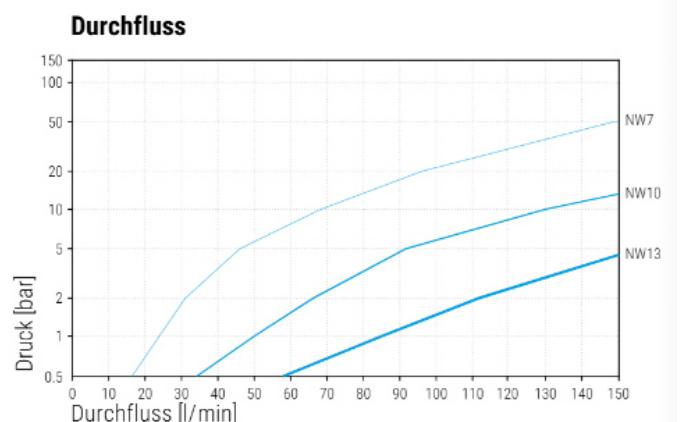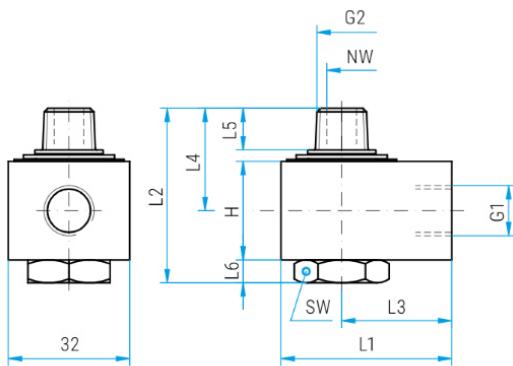

| Art.:Nr.: | G1 (IG) | G2 (AG) | NW | SW | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
|-----------|---------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10840009 | G 1/4" | G 1/4" | 7 | 22 | 26 | 45 | 46 | 29 | 27 | 11 | 6 |

■ Zeichenerklärung

M.. = metrisches Gewinde, ..M = Aussengewinde, F = Innengewinde, G = Gasrohr-Gewinde, R = Gasrohr-Gewinde konisch, QV = Quickverschraubung
SV = Schneiderringverschraubung, D = Durchmesser, L = Länge, NW = Nennweite, SW = Schlüsselweite