

DYU (500 bar) 90°

Datenblatt

Originalsprache deutsch



Drehgelenk: DYU (500 bar) 90°



Artikelnummer: 10859413

Vers. April 25

Technische Daten

Zulässiger Druck	500 bar 50 Mpa 7250 psi
Nenntemperatur	120°C 245°F
Maximale Umdrehung	2000 U/min
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Innenteil	Edelstahl
Dichtung	Hartmetall
Anschluss	G 3/8" IG - G 3/8" AG
Lagerung	2 x Radial Kugellager, 2 Axial Kugellager

Abmessungen:

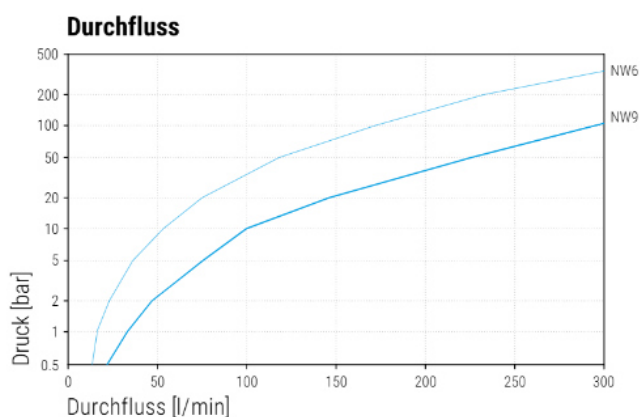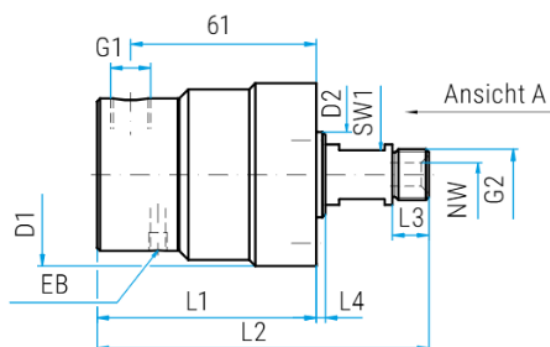

Art.:Nr.:	G1 (IG)	G2 (AG)	NW	SW	L1	L2	L3	L4	D1	D2
10859413	G 3/8"	G 3/8"	6	16	73	110	12	3	60	28

Zeichenerklärung

M.. = metrisches Gewinde, ..M = Aussengewinde, F = Innengewinde, G = Gasrohr-Gewinde, R = Gasrohr-Gewinde konisch, QV = Quickverschraubung
 SV = Schneidringverschraubung, D = Durchmesser, L = Länge, NW = Nennweite, SW = Schlüsselweite