



Car Wash Saugerschlauch – Hochflexibler und leichter Saugerschlauch



Ein extrem leichter, hochflexibler und abriebfester Saugerschlauch für den Einsatz in Autowaschanlagen und industriellen Reinigungssystemen.

Der Car Wash Saugerschlauch verfügt über eine glatte Innenwand, die Druckverluste minimiert und eine hervorragende Saugleistung gewährleistet.

Die nicht abfärbende Kunststoffspirale (Non Marking) sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild und eine lange Lebensdauer – selbst bei intensiver Nutzung.

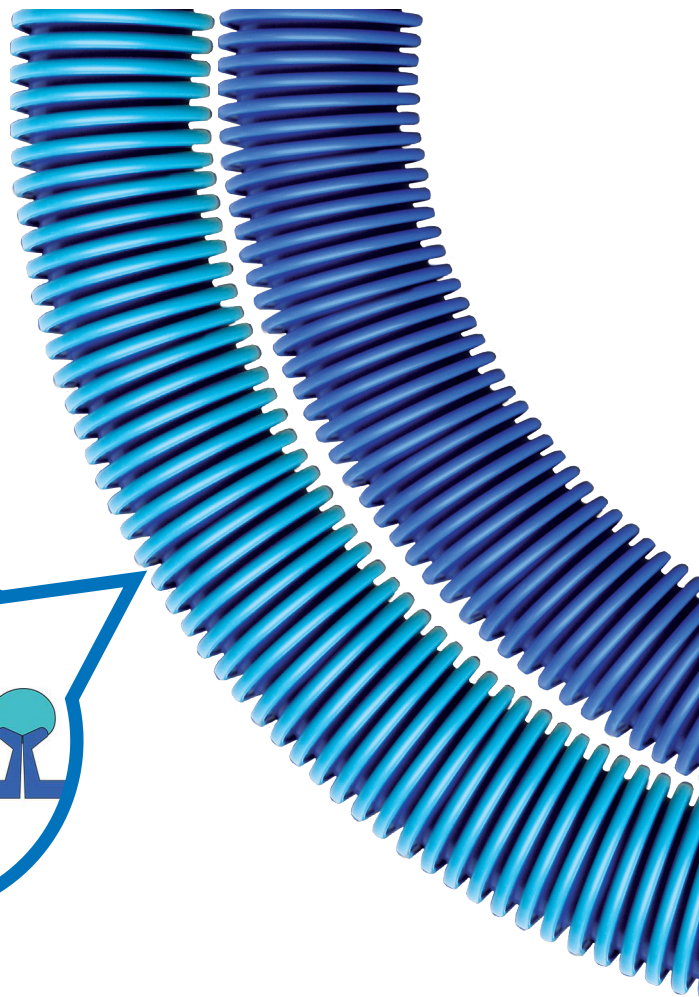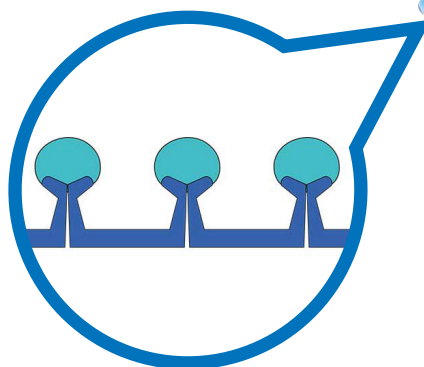

TECHNISCHE DATEN

Nennweite (DN)	38 mm
Außendurchmesser (AD)	50 mm
Temperaturbereich	–25 °C bis +60 °C
Material	Weich-PVC mit integrierter Kunststoffspirale
Spirale	Hochabriebfest, schmutzunempfindlich, Non Marking
Rollenlänge	16 m (± 0,1 m)

Abmessung	Nennmaß & Toleranz [mm]
Innendurchmesser	38,1 ± 0,25
Außendurchmesser	50,8 ± 0,75
Wulstbreite	3,5
Profilhöhe	6,5