


Tuyau d'aspiration Car Wash – léger et ultra-flexible



Tuyau d'aspiration extrêmement léger, très flexible et résistant à l'abrasion, spécialement destiné à un usage dans les stations de lavage ainsi que pour les systèmes d'aspiration industriels.

Le tuyau d'aspiration pour lavage de voitures est doté d'une paroi intérieure lisse qui limite les pertes de charges garantissant une excellente puissance d'aspiration.

La spirale en PVC non marquante au sol assure un aspect parfaitement propre et une longue durée de vie, même en usage intensif.

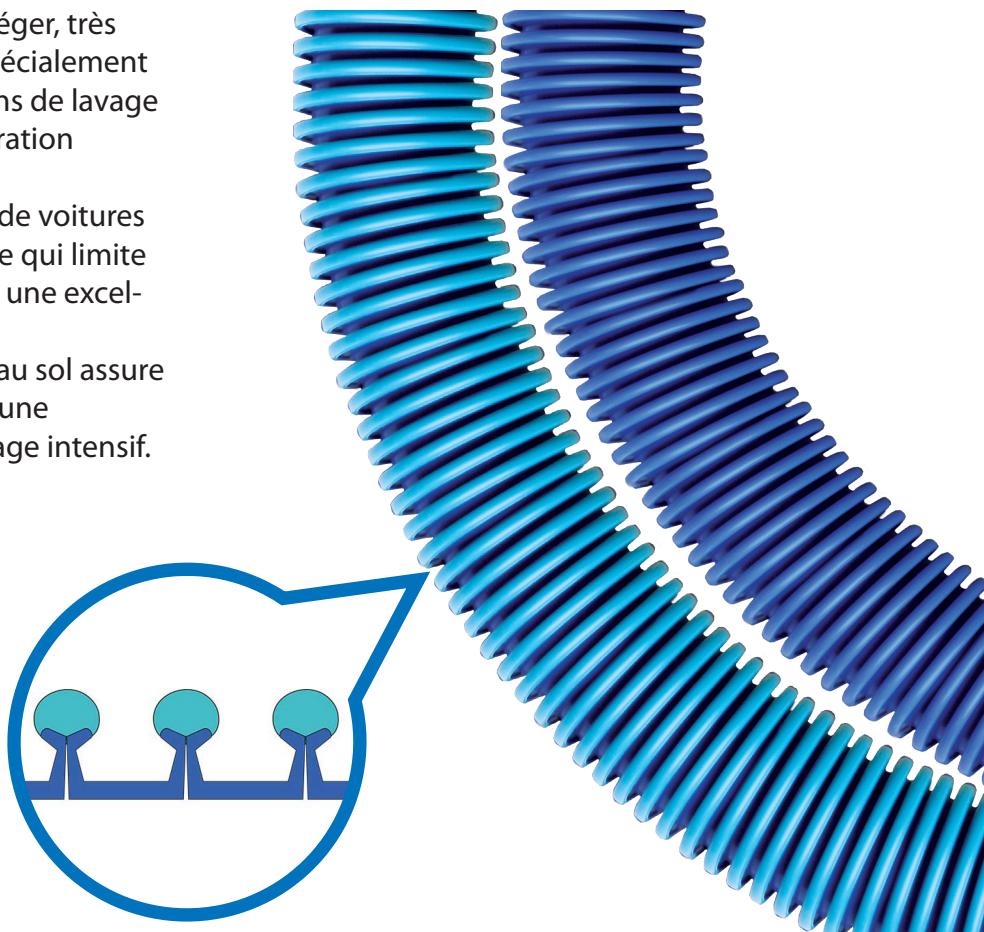

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|---|
| Diamètre nominal (DN) | 38 mm |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Plage de température | de -25 °C à +60 °C |
| Matériau | PVC souple avec spirale synthétique |
| Spirale | intégrée, haute résistance à l'abrasion, insensible à la saleté, non marquant |
| Longueur des bobines | 16 m (± 0,1 m) |

| Dimensions | Dimensions nominales et tolérances [mm] |
|---------------------------|---|
| Diamètre intérieur | 38,1 ± 0,25 |
| Diamètre extérieur | 50,8 ± 0,75 |
| Largeur de la spire | 3,5 |
| Hauteur du profil spiralé | 6,5 |