
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 200053538

DOPPELLANZE ST-53-1000 MM STECKER KW F. TURBODÜSE



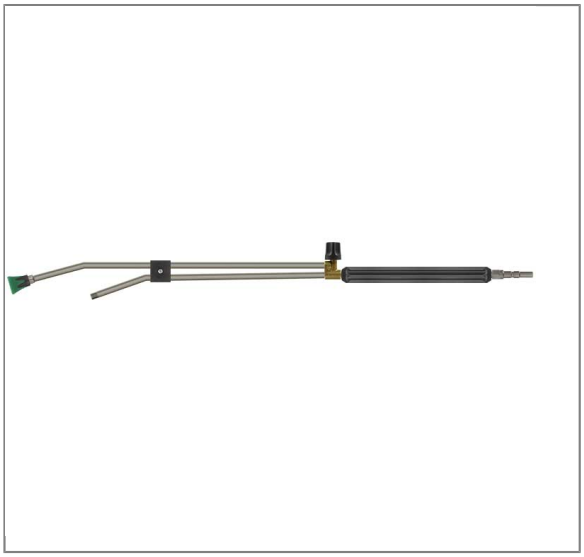

easyfarm365+®

Doppelstrahlrohr aus Edelstahl 980 mm.
Umspritzte Isolierung 300 mm.
Ventil ST-53 oben
Düsenschutz ST-10 1/4"IG-NPT incl. Niederdruckdüse.
Augang: 1/4"AG für z.B. Turbodüse
Eingang: Stecknippel KW.
Max. 250 bar / 150 °C

Technische Daten

Ausgang	1/4" AG	Druck	250 bar
Eingang	Stecknippel KW-Profi	Hersteller	Suttner
Länge	980 mm	Länge Isolierung	300 mm
Temperatur	150°C		