


ARTIKEL-NR.: 3001406


## CARWASH-COMFORT DN06 200 BAR 60°C GRÜN

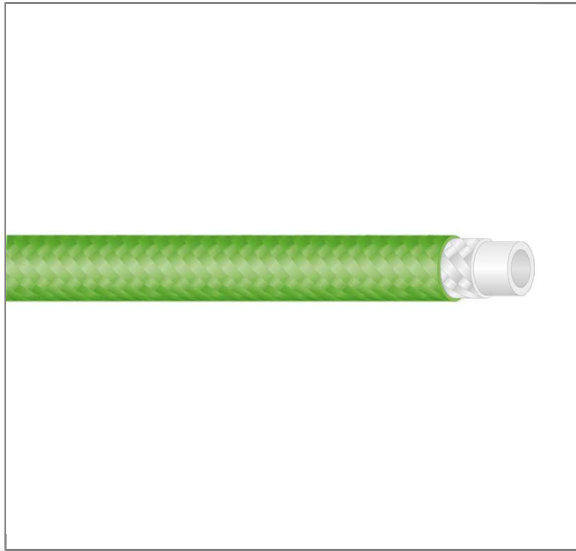

max.200 bar/60 °C

CARWASH COMFORT® - Das Original

- » Spezielle, sehr reinigungsmittelbeständige Innenseele aus PES
- » Hochzugfeste Polyesterarmierung
- » Transparente und thermoplastische Außendecke aus Polyurethan
- » Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
- » Besonders geringes Gewicht
- » Leicht und kälteflexibel
- » DN 8 besonders geeignet für Schaumlanzen, hervorragendes Biegeverhalten
- » DN 8: Rollenlängen 100 m
- » DN 6: Rollenlängen 200 m / 400 m
- » -40 °C - +60 °C

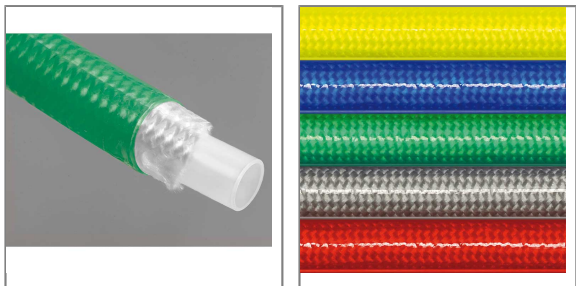

Anwendungsbereiche:  
SB-Waschanlagen

CARWASH COMFORT - Das Original

Spezielle, sehr reinigungsmittelbeständige Innenseele aus PES  
Hochzugfeste Polyesterarmierung  
Transparente und thermoplastische Außendecke aus Polyurethan  
Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig  
Besonders geringes Gewicht  
Leicht und kälteflexibel  
Für Schaumlanzen empfehlen wir DN 8.  
DN 6: Rollenlängen 200 m  
-40 °C - +60 °C

Anwendungsbereiche:  
SB-Waschanlagen

### Technische Daten

Außendurchmesser	12 mm	Druck	200 bar
Farbe	Grün	Länge	200 m
Nennweite	6 mm	Oberfläche	glatte Decke
Temperatur	-40°C bis +60°C	Typ	Carwash Comfort