
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 3025401

2SC DN10 500 BAR 150°C MAXPRESSURE® BLAU

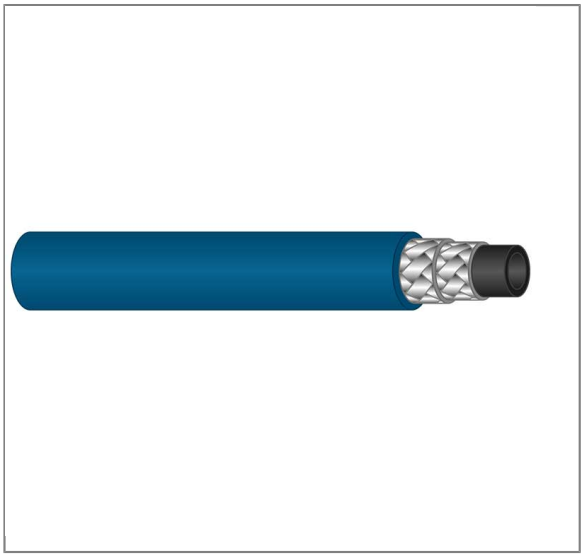

gewickelte Aussendecke

Hochdruckschlauch 2SC maxpressure®

» Farbe blau
» Innenseele synthetisches Gummi
» Hochtemperaturbeständig
» Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel
» 2 Drahteinlagen
» Außendecke synthetisches Gummi
» Abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig
» -40 °C - +150 °C
» DIN EN 857

Anwendungsbereiche:
Universeller Einsatz für viele Einsatzgebiete: Industrieanlagen, Landwirtschaft, Tankstellen u.s.w.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.
Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

Technische Daten

Außendurchmesser	17,5 mm	Druck	500 bar
Farbe	Blau	Länge	10 - 100 m.
Nennweite	10 mm	Norm	DIN EN 857
Oberfläche	gewickelte Decke	Platzdruck	1500 bar
Serie	2SC	Temperatur	-40 °C - +150 °C
Typ	maxpressure®		