


ARTIKEL-NR.: 303660401

PURECLEAN365+® 65 DN12 65 BAR 70°C / 40 BAR 100°C

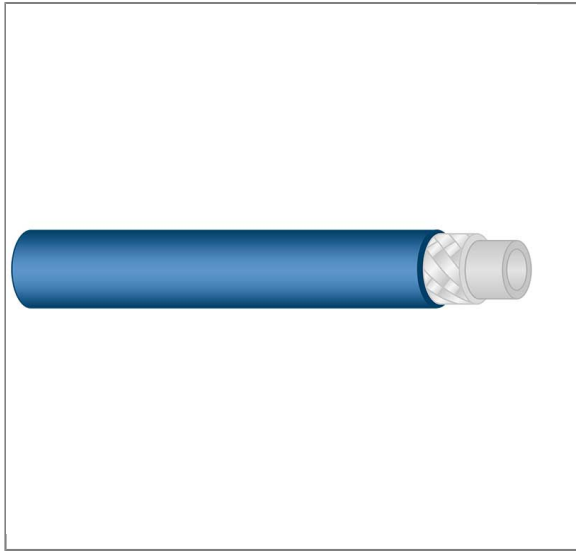

glatte Außendecke. Neues Preßmaß !

Nennweite DN 12

Wandstärke 4 mm

Betriebsdruck 65 bar bei 70 °C / 40 bar bei 100°C

Berstdruck 300 bar bei 20 °C / 110 bar bei 70 °C

Temperaturbereich -10°C - +100°C

Lieferbare Längen zwischen 10 und 100 Meter

Lebensmittelschlauch gemäß Verordnung (EC) Nr. 2002/72, (EU) Nr. 10/2011, (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EG) Nr. 2023/2006.

Made in Germany.

Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.

Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

Anwendungsbereiche:

Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie.

Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln.



Geeignet für Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.

Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig und lebensmittelecht.

3-lagiger PVC Schlauch mit glatter Oberfläche.

Verstärkung durch 1-fach verrottungsfeste Synthetikfasern.

Etwa 20 % leichter und flexibler als vergleichbare Schlauchtypen



Technische Daten

Außendurchmesser	20,5 mm	Druck	65 bar (70°C)
Farbe	Blau	Nennweite	12 mm
Oberfläche	glatte Decke	Platzdruck	300 bar
Temperatur	-10°C - +100°C	Typ	PUReClean365+®
Wandstärke	4 mm		