
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 30366041

PURECLEAN365+® 40 DN12 45 BAR 70°C GELB



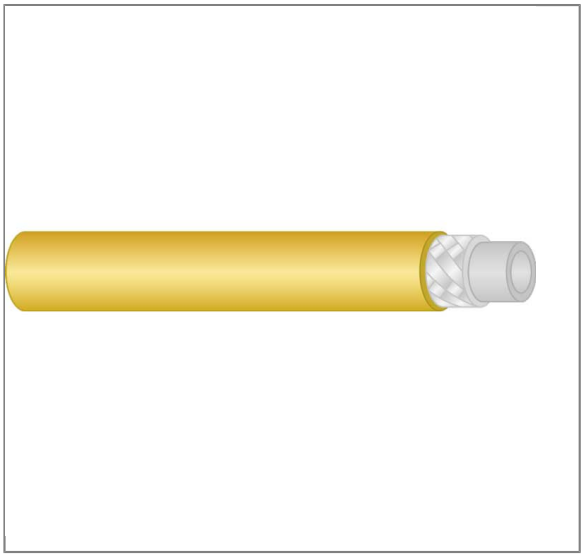

glatte Außendecke

Nennweite DN 12
Wandstärke 4,5 mm
Betriebsdruck 45 bar
Betriebsdruck 45 bar bei 70 °C
Berstdruck 300 bar bei 20 °C / 110 bar bei 70 °C
Gewicht 0,25 kg/Meter
Lieferbare Längen zwischen 10 und 100 Meter

Lebensmittelschlauch gemäß Verordnung (EC) Nr. 2002/72, (EU) Nr. 10/2011, (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EG) Nr. 2023/2006. Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt. Made in Germany.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.
Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

Anwendungsbereiche:
Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie.
Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln.
Geeignet für Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.
Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig und lebensmittelecht.
3-lagiger PVC Schlauch mit glatter Oberfläche.
Verstärkung durch 1-fach verrottungsfeste Synthetikfasern.
Etwa 20 % leichter und flexibler als vergleichbare Schlauchtypen

Technische Daten

Außendurchmesser	21,6 mm	Druck	10 bar (20°C) / 45 bar (70°C)
Farbe	Gelb	Länge	10 bis 100 m
Nennweite	12 mm	Oberfläche	glatte Decke
Temperatur	-10°C bis +70°C	Typ	PUReClean365+®