
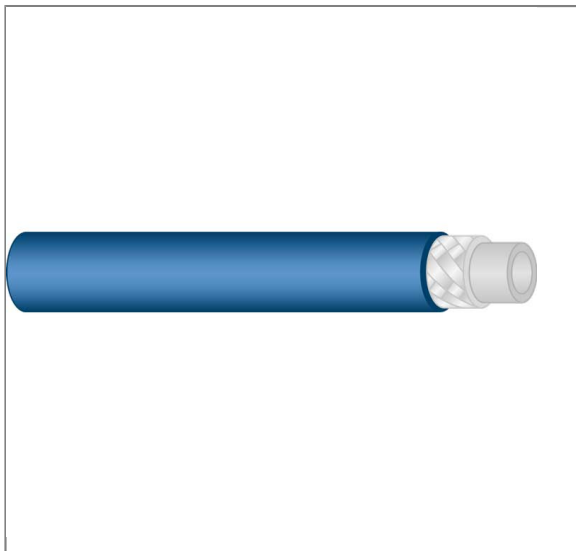


ARTIKEL-NR.: 30368150

PURECLEAN365+® DN11 150 BAR 60°C BLAU



glatte Außendecke

Nennweite DN 11

Wandstärke 5 mm

Betriebsdruck 150 bar bei 60 °C

Berstdruck 450 bar bei 20 °C

Temperaturbereich -20°C - +60°C

Gewicht 0,25 kg/Meter

Lieferbare Längen zwischen 10 und 100 Meter

Lebensmittelschlauch gemäß Verordnung (EC) Nr. 2002/72, (EU) Nr. 10/2011, (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EG) Nr. 2023/2006. Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt. Made in Germany.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.

Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

Anwendungsbereiche:

Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie.

Fettbeständig und geeignet für den Einsatz als Reinigungsschlauch in Schlachtereien.

Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln.

Geeignet für Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.

Außendecke aus PVC. Besonders abriebfest, ozon- und witterungsbeständig und lebensmittelecht.

3-lagiger PVC Schlauch mit glatter Oberfläche.

Verstärkung durch 1-fach verrottungsfeste Synthetikfasern.

Etwa 20 % leichter und flexibler als vergleichbare Schlauchtypen

Technische Daten

Außendurchmesser	20,5 mm	Druck	150 bar
Farbe	Blau	Länge	10 bis 100 m
Nennweite	11 mm	Norm	EU Nr.10/2011 Sim A
Oberfläche	glatte Oberfläche	Platzdruck	>450 bar / 20 °C
Temperatur	-10°C - +60°C	Typ	PURClean365+®
Wandstärke	5 mm		