


ARTIKEL-NR.: 33011664215

1SN DN06 250 BAR 15 M. TR22K-LOCK : TR22K-LOCK

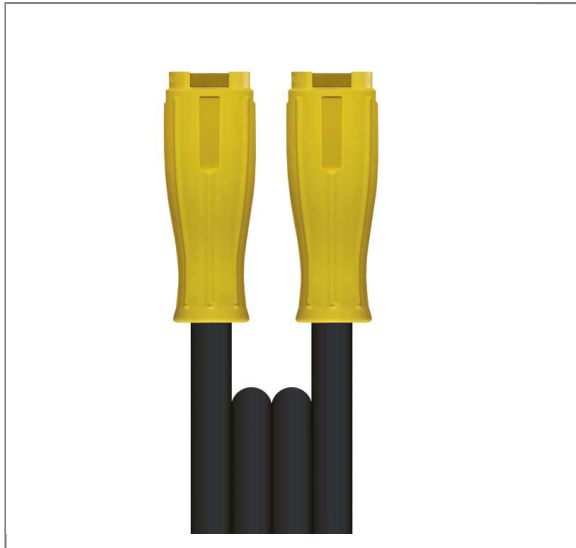

gewickelte Decke

Anschluß 1: TR22 Swivel (K-Lock) mit Knickschutz gelb

Anschluß 2: TR22 Swivel (K-Lock) mit Knickschutz gelb

Nennweite: 6

Typ: 1SN (1 Stahldrahteinlage)

gewickelte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 250 bar / 150°

Technische Daten

Anschluss 1	TR22 drehbar	Anschluss 2	TR22 drehbar
Druck	250 bar	Farbe	Schwarz
Länge	15 m	Nennweite	6 mm
Norm	DIN EN 857	Oberfläche	gewickelte Decke
Temperatur	-40°C - +150°C	Typ	1SN