
# Produktbeschreibung

The choice of perfection

**ARTIKEL-NR.: 355100425**

## 2SC DN10 400 BAR 25 M. DKO 22X1,5 : DKO 22X1,5

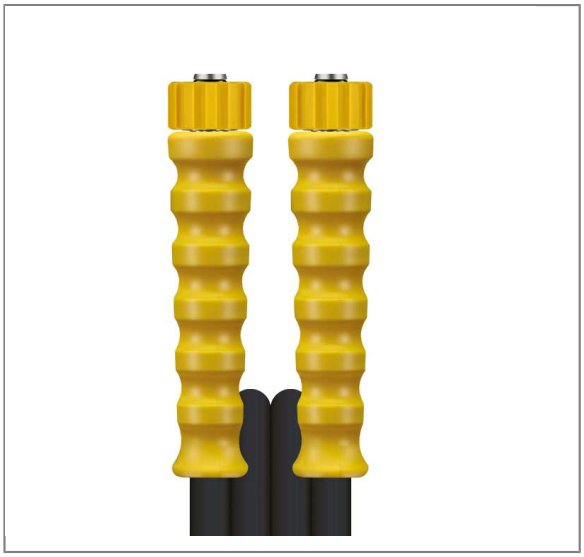

gewickelte Decke.

Hochdruckschläuche

Anschluß 1: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel) mit Knickschutz gelb
Anschluß 2: DKO 22x1,5 VA drehbar (Waschgerätenippel) mit Knickschutz gelb
Nennweite: 10
Typ: 2SC (2 Stahldrahteinlagen) gewickelte Oberfläche
Farbe: schwarz
Max. 400 bar / 150°C
4-fache Sicherheit

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschluss 1 | DKO M22x1,5 | Anschluss 2 | DKO M22x1,5 |
| Biegeradius | 90 mm | Druck | 400 bar |
| Farbe | Schwarz | Länge | 25 m |
| Nennweite | 10 mm | Norm | DIN EN 857 |
| Oberfläche | gewickelte Decke | Temperatur | -40°C bis +150°C |
| Typ | 2SC | | |