


ARTIKEL-NR.: 3911111724210

## 2SC DN06 420 BAR 10 M. TR22 : TR22 DREHBAR

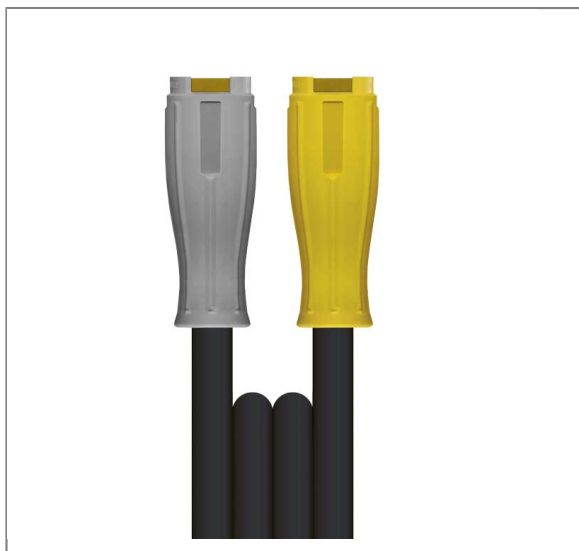

glatte Ausführung. Dynaflex365+® Schwarz

Hochdruckschlauch Dynaflex365+®

Anschluß 1: TR22 K-Lock mit Knickschutz grau für Geräteanschluß

Anschluß 2: TR22 K-Lock drehbar mit Knickschutz gelb für

Hochdruckpistole

Nennweite: 6 mm

Typ: 2SC (2 Stahldrahteinlagen)

glatte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max: 420 bar /150°C

### Technische Daten

|                  |               |             |                     |
|------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Anschluss 1      | TR22 K-Lock   | Anschluss 2 | TR22 K-Lock drehbar |
| Außendurchmesser | 13,2 mm       | Druck       | 420 bar             |
| Farbe            | Schwarz       | Länge       | 10 m.               |
| Nennweite        | 6 mm          | Norm        | DIN EN 857          |
| Oberfläche       | glatte Decke  | Platzdruck  | >1600 bar           |
| Serie            | Dynaflex365+® | Temperatur  | -40°C - +150°C      |
| Typ              | 2SC           |             |                     |