


ARTIKEL-NR.: 3912111678210

2SC DN08 420 BAR 10 M. TR22 DREHBAR : STECK. 11 MM

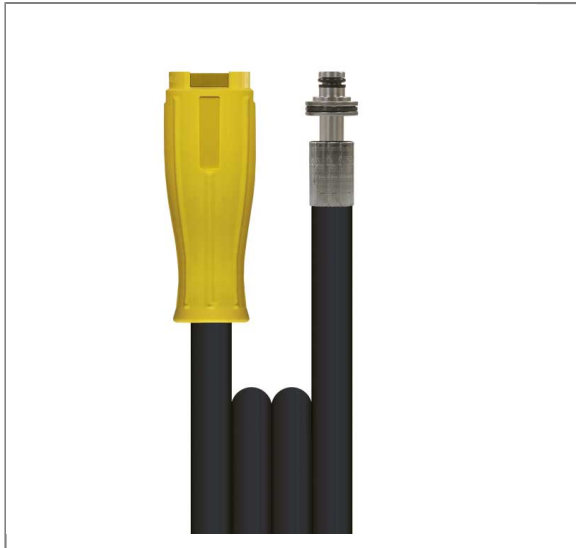

glatte Decke. Dynaflex365+® Schwarz.

Hochdruckschlauch Dynaflex365+®

Verbindungsschlauch zwischen Schlauchaufroller und Spitzpistole.

Anschluß 1: TR22 K-Lock drehbar mit Knickschutz gelb (Pistolenanschluß)

Anschluß 2: Stecknippel 11 mm drehbar (Anschluß Schlauchaufroller)

Nennweite: 8

Typ: 2SC (2 Stahldrahteinlagen)

glatte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 420 bar / 150°C

Technische Daten

Anschluss 1	TR22 K-Lock drehbar	Anschluss 2	Stecknippel 11 mm drehbar
Außendurchmesser	15,8 mm	Druck	420 bar
Farbe	Schwarz	Länge	10 m
Nennweite	8 mm	Norm	DIN EN 857
Oberfläche	glatte Decke	Platzdruck	>1600 bar
Serie	Dynaflex365+®	Temperatur	-40 °C - +150 °C
Typ	2SC		