


ARTIKEL-NR.: 3912111678220

## 2SC DN08 420 BAR 20 M. TR22 DREHBAR : STECK. 11 MM

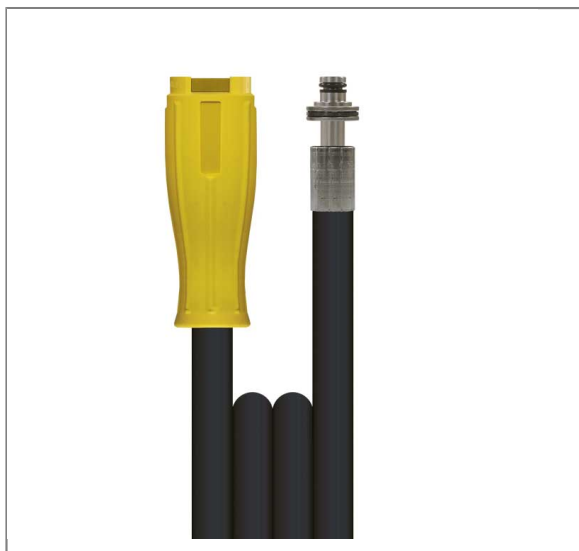

glatte Decke. Dynaflex365+® Schwarz.

Hochdruckschlauch Dynaflex365+®

Verbindungsschlauch zwischen Schlauchaufroller und Spitzpistole.

Anschluß 1: TR22 K-Lock drehbar mit Knickschutz gelb  
(Pistolenanschluß)

Anschluß 2: Stecknippel 11 mm drehbar (Anschluß  
Schlauchaufroller)

Nennweite: 8

Typ: 2SC (2 Stahldrahteinlagen)

glatte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 420 bar / 150°C

### Technische Daten

|                  |                     |             |                           |
|------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| Anschluss 1      | TR22 K-Lock drehbar | Anschluss 2 | Stecknippel 11 mm drehbar |
| Außendurchmesser | 15,8 mm             | Druck       | 420 bar                   |
| Farbe            | Schwarz             | Länge       | 20 m                      |
| Nennweite        | 8 mm                | Norm        | DIN EN 857                |
| Oberfläche       | glatte Decke        | Platzdruck  | >1600 bar                 |
| Serie            | Dynaflex365+®       | Temperatur  | -40 °C - +150 °C          |
| Typ              | 2SC                 |             |                           |