
# Produktbeschreibung

The choice of perfection

**ARTIKEL-NR.: 4712072305**

## CC DN 08 200 BAR 5,0 M. DKOL 14X1,5 : DKOL 14X1,5

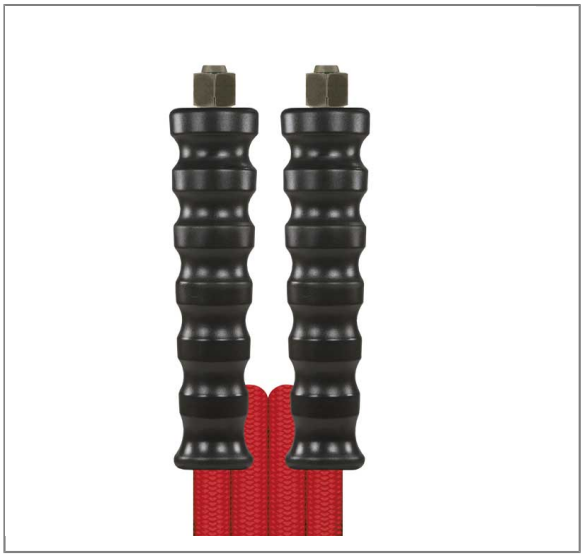

rot

CARWASH COMFORT - das Schlauchwunder für SB-Waschanlagen.

Typ: DN08
Max. 200 bar / 60 °C
Farbe: rot
Anschluß: DKOL 14 x 1,5 (Dichtkegel)
Anschluß: DKOL 14 x 1,5 (Dichtkegel)

» Hoher Bedienkomfort in Kombination mit Spritzeinrichtungen, z. B. Bürstenlanze.
» Geringes Gewicht, 92 g/m bei DN 6. Deutlich weniger als die Hälfte eines herkömmlichen SB-Schlauches.
» Chemikalienbeständige, glatte Innenseele aus PES.
» Transparente Außendecke aus thermoplastischem Elastomer, je nach Farbe: CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN.
» Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig.
» Kälteflexibel: Temperaturbereich von -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F.
» Hochzugfeste Polyesterarmierung,
» Außendurchmesser 15 mm bei DN 8.
» Berstdruck > 800 bar, 4-fache Sicherheit gegen Bersten.

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschluss 1 | DKOL M14x1,5 | Anschluss 2 | DKOL M14x1,5 |
| Biegeradius | 60 mm | Druck | 200 bar |
| Farbe | Rot | Länge | 5 m |
| Nennweite | 8 mm | Oberfläche | glatte Decke |
| Temperatur | -40°C bis +60°C | Typ | Carwash Comfort |