
# Produktbeschreibung

The choice of perfection

**ARTIKEL-NR.: 4763464109**

## PURECLEAN365+ 40 DN12 10 M. AGR 1/2":AGR 1/2"

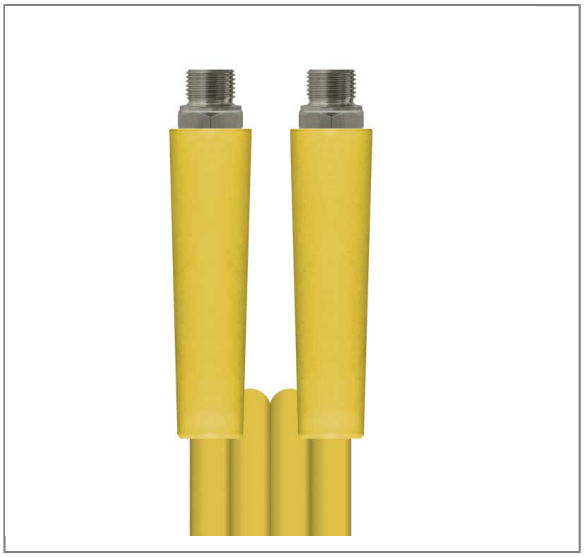

2 x GKS. Armaturen kpl. aus Edelstahl, gelb

Anschlüsse AGR 1/2" Edelstahl
Max. 45 bar / 70°C
Berstdruck 300 bar / 20°C

PUReClean365+® Lebensmittelschlauch nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006.
Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

Anwendungsbereiche:
Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie.
Geeignet für den Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln sowie Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.
3-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke
Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern
Etwa 20 % leichter und flexibler als vergleichbare Schlauchtypen

Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschluss 1 | AGR 1/2" VA | Anschluss 2 | AGR 1/2" VA |
| Biegeradius | 60 mm | Druck | 100 bar (20°C) / 45 bar (70°C) |
| Farbe | Gelb | Länge | 10 m. |
| Nennweite | 12 mm | Oberfläche | glatte Decke |
| Serie | PUReClean365+® | Temperatur | -10°C bis +70°C |
| Typ | PUReClean365+® 40 | | |