
# Produktbeschreibung

The choice of perfection

**ARTIKEL-NR.: 4904446635**

## FOODJET1500 DN12 125 BAR 35 M. AGR 1/2 : AGR 1/2

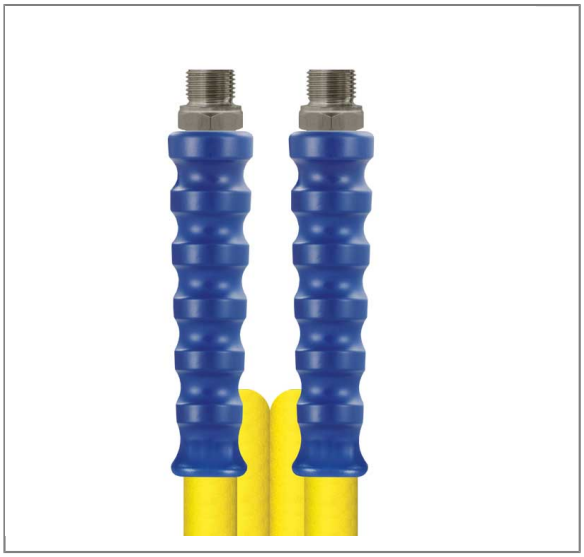

glatte Decke.

Anschlüsse AGR 1/2"
Max. 125 bar.
Berstdruck > 375 bar.
Temperaturbereich: -40 °C - +150 °C

Foodjet1500 - Hochdruckschlauch nach EN 854.
Glatte Decke, besonders beständig gegen tierische Fette & Geflügelfette.
Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Lebensmittelverarbeitende Betriebe.
Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln.
Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-,ozon- und witterungsbeständig.
Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi.
3 hochzugfeste Textilgeflechte.

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschluss 1 | AGR 1/2" | Anschluss 2 | AGR 1/2" |
| Biegeradius | 85 mm | Druck | 125 bar |
| Farbe | Gelb | Länge | 35 m |
| Nennweite | 12 mm | Norm | EN854 |
| Oberfläche | glatte Decke | Platzdruck | 375 bar |
| Temperatur | -40°C - +150°C | Typ | Foodjet 1500 |