
# Produktbeschreibung

The choice of perfection

**ARTIKEL-NR.: 490445760259**

## FOODJET1500 DN12 125 BAR 2,5 M. DKR 1/2 : AGR 1/2

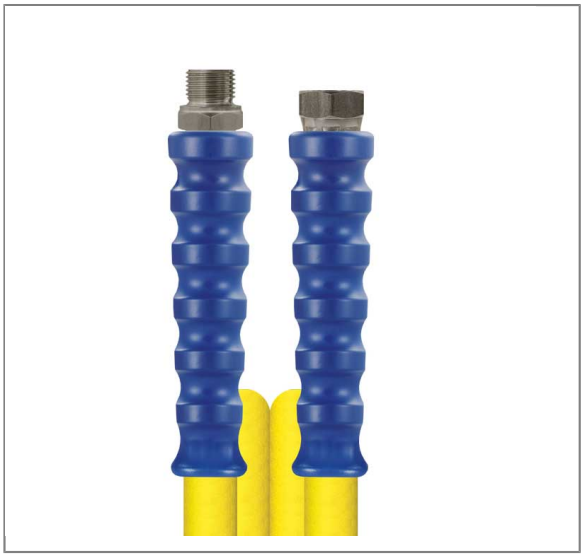

glatte Decke. Armaturen kpl. aus Edelstahl

Anschlüsse DKR 1/2" : AGR 1/2"AG Edelstahl

Max. 125 bar.

Berstdruck > 375 bar

Temperaturbereich: -40°C - +150 °C

Foodjet1500 - Hochdruckschlauch nach EN 854

Glatte Decke, besonders beständig gegen tierische Fette & Geflügelfette

Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Lebensmittelverarbeitende Betriebe

Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln

Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-,ozon-, witterungsbeständig und lebensmittelecht

Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi. 3 hochzugfeste Textilgeflechte

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschluss 1 | DKR 1/2" VA | Anschluss 2 | AGR 1/2" VA |
| Biegeradius | 85 mm | Druck | 125 bar |
| Farbe | Gelb | Länge | 2,5 m |
| Nennweite | 12 mm | Norm | EN854 |
| Oberfläche | glatte Decke | Platzdruck | 375 bar |
| Temperatur | -40°C - +150°C | Typ | Foodjet 1500 |