


ARTIKEL-NR.: 502601100000

SCHAUMSET ST-75-1,9 TURBOFOAM365+ 1200/700 MM

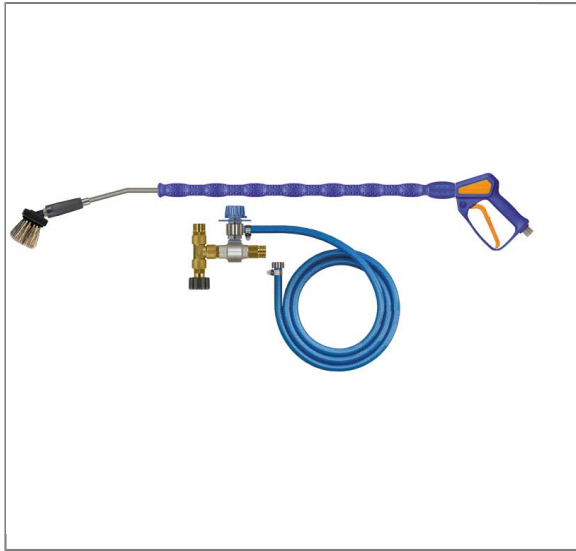

3/8"IG drehbar

easywash365+ Schaumsets

Pistole easywash365+ Standard,
Strahlrohr Edelstahl mit 700 mm Isolierung
Waschbürste mit turbofoam365+ Luftinjektor 1,9 mm
Injektor ST-160 mit Dosierventil ST-161
(HV M22 und 2 x M22 AG),
Saugschlauch 1.000 mm und Saugfilter ST-32.
Eingang: 3/8"IG drehbar
Max. 310 bar / 90 °C

Der über ein T-Stück zwischen dem Ausgang des Hochdruckaggregats und der originalen Spritzeinrichtung installierte Edelstahlinjektor mit Hochdruckschaumlanze eignet sich insbesondere für die professionelle Reinigung von Lastkraftfahrzeugen in Speditionen oder in der Lebensmittelindustrie sowie für Anwendungen in der industriellen Schaumreinigung.

Die Verbindung von Injektoreinheit zur Hochdruckschaumlanze wird über einen optionalen Hochdruckschlauch von bis zu 40 m Länge gewährleistet. Die bereits vorhandene Spritzeinrichtung wird für die Reinigungs- bzw. Spülarbeiten eingesetzt. Durch die direkte Verfügbarkeit von Reinigungsmittel an der Schaumlanze ohne Umschalten am Gerät oder Zubehör wechseln lassen sich enorme Einsparungen an Reinigungsmittel und Zeit erzielen. Der Aufbau kann durch die Integration von zwei Schlauchaufrollern noch weiter im Handling vereinfacht und in der Effizienz gesteigert werden. Die Einheit ist an nahezu allen handelsüblichen Hochdruckreinigungsgeräten einsetzbar.

Technische Daten

| | | | |
|------------|---------------|------------------|-----------------|
| Ausgang | Waschbürste | Druck | 310 bar |
| Düse | 1,9 mm | Eingang | 3/8" IG drehbar |
| Höhe | 60 mm Borsten | LTFTechnik | ja |
| Länge | 1.200 mm | Länge Isolierung | 700 mm |
| Material | Edelstahl | Serie | turbofoam365+® |
| Temperatur | 50°C | Typ | Standard |

