


ARTIKEL-NR.: 51501

## UNTERBODENLANZE HV M22X1,5 IG

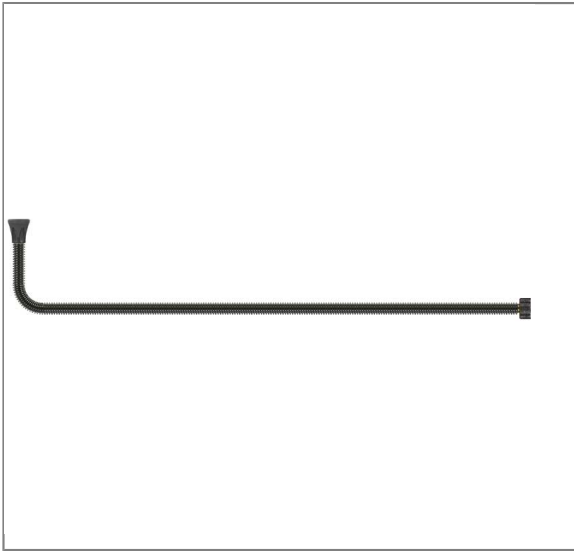

Unterbodenstrahlrohr  
Stahl verzinkt mit Kunststoffschuttschlauch  
Maße: 900 x 190 mm  
Eingang: M22x1,5 IG Verschraubung  
Ausgang: Düsenschutz ST-10 1/4" IG-NPT (ohne Düse)

### Technische Daten

Ausgang	1/4" IG NPT	Druck	250 bar
Eingang	HV M22x1,5 IG	Höhe	190 mm
Länge	900 mm	Material	Stahl verzinkt
Temperatur	150°C		